


Drzwi awaryjne

Drzwi awaryjne wysokie, z elektrozaczepem montowane przeważnie przy bramkach Cyclone, w celu zapewnienia swobodnego wyjścia w razie niebezpieczeństwa ewakuacji lub w przypadku niedostępności zasilania.



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	2260 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1107 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	200 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	1100 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny		-

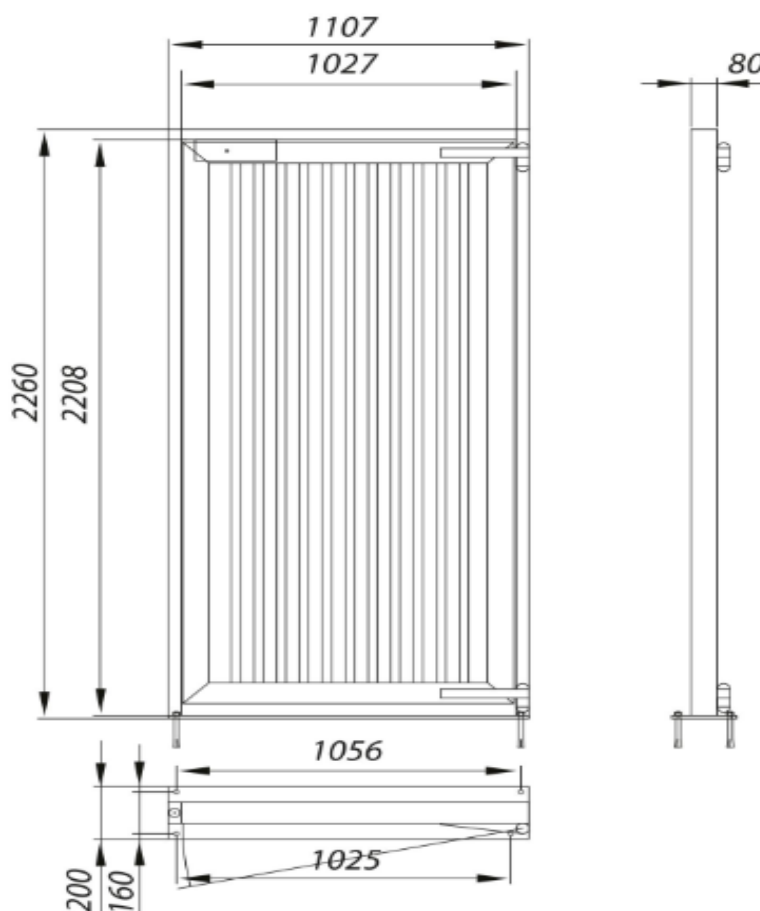

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu