

CartPoland

Polski Producent Kart Plastikowych

Karty plastikowe



Bramki obrotowe



Autorska
kontrola dostępu



Czytniki do kart
akcesoria



Obsługa festiwali
i konferencji



Systemy
lojalnościowe



Poligrafia



Gadżety reklamowe

www.cartpoland.pl
www.bramkiobrotowe.eu
www.megakarta.pl

Nasza firma jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów kontroli dostępu, które zapewniają system do sterowania, monitorowania i rejestrowania przepływu osób w całym obiekcie.

Nasze kompleksowe rozwiązanie:

- Dostarczamy sprzęt i oprogramowanie.
- **Nasz autorski system** dostosowujemy do potrzeb Klientów. Analizujemy strukturę przedsiębiorstwa oraz szacujemy koszty sprzętu i oprogramowania.
- **W zakresie naszych czynności znajduje się** instalacja systemu (w tym utrzymanie, wsparcie techniczne i szkolenie personelu klienta).
- Oferujemy **elastyczny, autorski system**, którego moduły można łatwo rozbudować według **indywidualnych potrzeb Klienta**.
- Mamy ogromne doświadczenie w produkcji kart plastikowych oraz we wdrażaniu indywidualnych systemów kontroli dostępu. Nasze rozwiązania są absolutnie wiarygodne, autorskie i indywidualne. Pracują w warunkach wysokiego obciążenia. Są wykorzystywane i przeznaczone do ciężkiej pracy w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym.

Nasza firma oferuje następujące moduły w kontroli dostępu:

- **Jako środek identyfikacyjny** - nośniki informacji dotyczące monitorowania i rejestrowania tożsamości, sprawdzania i identyfikowania w oparciu o nasz autorski program **kart inteligentnych, które są produkowane w naszym zakładzie** (np. Mifare, Unique TK4102, Q5 i inne).
- **Systemy zautomatyzowanych stacji roboczych** - komputery z oprogramowaniem, które automatyzują pracę pracowników zarządzających systemem (AWS np. strażników)
- **Serwery systemowe**
- **Systemy monitorowania:** budów, obiektów sportowych, klubów fitness, ubikacji...

Software

Oferujemy nasze specjalistyczne, autorskie oprogramowanie systemu kontroli dostępu, przeznaczone do instalacji w zakładach przemysłowych, instytucjach finansowych i administracyjnych, klubach fitness, basenach, w dużych firmach, organizacjach, jak również w instytucjach wojskowych oraz w obiektach strategicznych. Celem systemu jest automatyzacja kontroli dostępu dla pracowników i gości. System może również automatycznie kontrolować czas pracy pracownika (np. spóźnienia, nadgodziny itp.)

Nasze oprogramowanie dla systemu kontroli dostępu pozwala na zarządzanie z różnych poziomów dostępu.

Bramka Uchylna Gate GS

Bramka wyposażona w servo napęd, automatycznie otwierająca się po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu. Do bramki dołączony jest pilot umożliwiający otwarcie bramki.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnie dwukierunkowo

Rozsądna cena

cenie wszystkie podstawowe funkcje




Cechy:

- ⌘ Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- ⌘ Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania.
- ⌘ Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- ⌘ Licznik wejść.

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	955 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	614 mm ramię + 174 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	174 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	710 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	710-790 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	50 kg
	Mechaniczny	-	-

Specyfikacja :

Napięcie	13,8V ±10%
Pobór mocy	Max 50 W
Ilość przejść	30os/min
Temperatura pracy	- C°
Ochrona przed wodą i pyłem	IP -

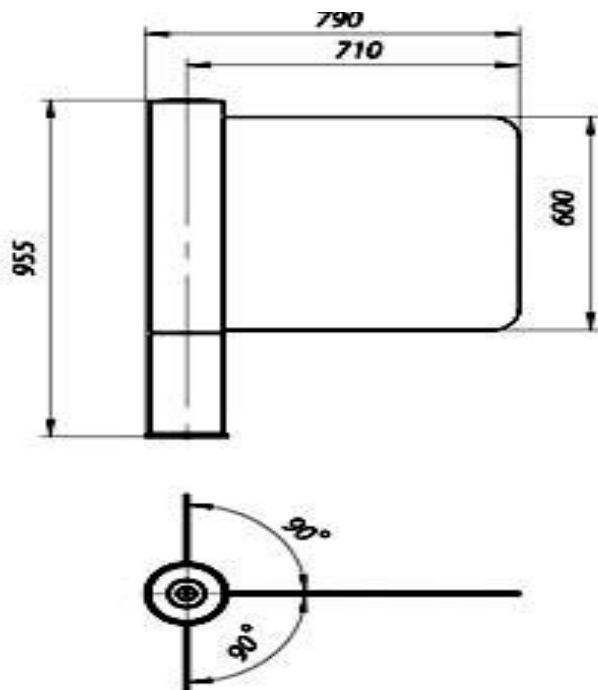

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Uchylna Gate TS

Bramka z napędem automatycznym, uchylana dwukierunkowo. Głównym celem bramki jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego. Bramka po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty automatycznie się otwiera. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd bramki.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje




Cechy:

- ⚡ Czytnik do systemu kontroli dostępu
- ⚡ Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz
- ⚡ Licznik wejść

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	955 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	155 mm+ 900 mm ramię
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	155 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	710 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	710 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	40 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	13,8 V ±-%
Pobór mocy	Max 50 W
Ilość przejść	Mechaniczny: - os./min Servo napęd : 45 os./min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP -

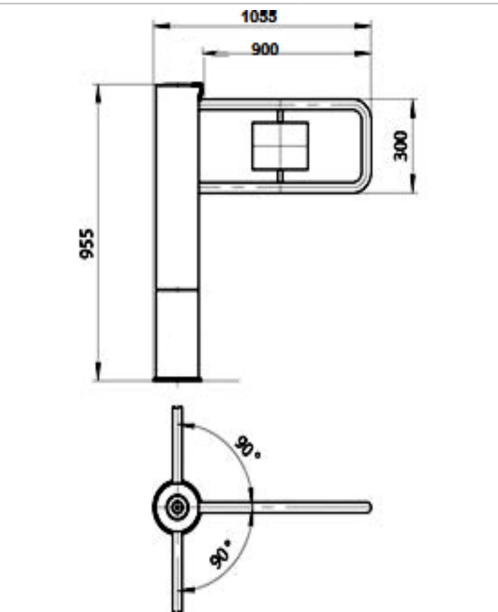

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Uchylna Gate M

Bramka uchylana mechanicznie w obu kierunkach. Posiada regulowane ramię, zamykane na kluczyk lub docisk, który uniemożliwia przejście. Celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego oraz ograniczenie dostępu.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Cechy:


- Polerowana ze stali nierdzewnej
- Ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Malowana proszkowo
- Szkło hartowane 10 mm
- Szkło hartowane 10 mm przyciemniane
- Szkło hartowane



Elementy dodatkowe:

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	955 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	- mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	- mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	750-1200 mm
Napęd:		Waga	24 kg
	Mechaniczny		-

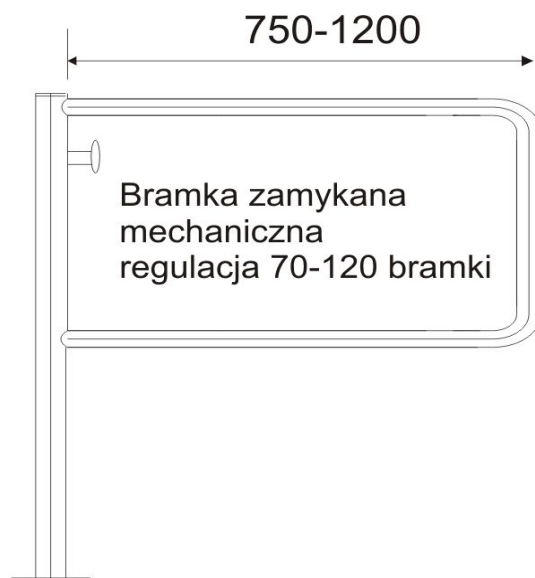

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Uchylna Gate MS

Bramka posiada mechaniczne ramię, uchylnie w dwóch kierunkach. Zamykana na kluczyk lub docisk, który uniemożliwia przejście. Celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego oraz ograniczenie dostępu.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnie dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Cechy:

- Z polerowanej stali nierdzewnej.
- Ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Malowana proszkowo
- Posiada szkło hartowane 10 mm oraz szkło hartowane 10 mm przyciemniane
- Podgrzewacz - montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

Wersje obudowy:


Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana
	Stal nierdzewna polerowana
	Stal malowana proszkowo

Wymiary:

		Wysokość	920 mm
		Długość	155 mm + 710/1000mm ramię
		Szerokość	155 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:		Waga	24 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	12 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	Max - W
Ilość przejść	-
Temperatura pracy	-C°
Ochrona przed wodą i pyłem	IP -

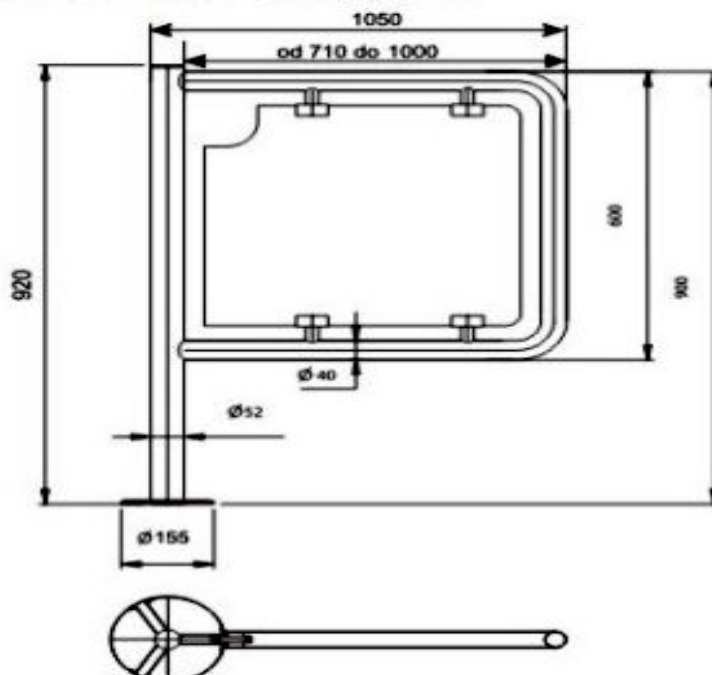

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Uchylna MPK-Ch

Bramka uchylna w jednym kierunku, z możliwością zamknięcia na kluczyk. Bramka wyposażona jest w głowicę umożliwiającą po otwarciu skrzydła zablokowanie go w pozycji otwartej. Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń zamkniętych o utwardzonym podłożu.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnne jednokierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:

Obudowa: Stal chromowo-niklowa

Wymiary:

Wysokość 1005 mm

Długość - mm

Szerokość 1600 mm

Ramię bramki: Aluminium

Ramię 900 mm

Stal chromowo-niklowa

Szerokość przejścia 900-1600 mm

Napęd:

Waga 12,5 kg

Mechaniczny

Specyfikacja :

Napięcie

-V ±10%


Pobór mocy

Max 50 W

Ilość prze

Temperat

Ochrona

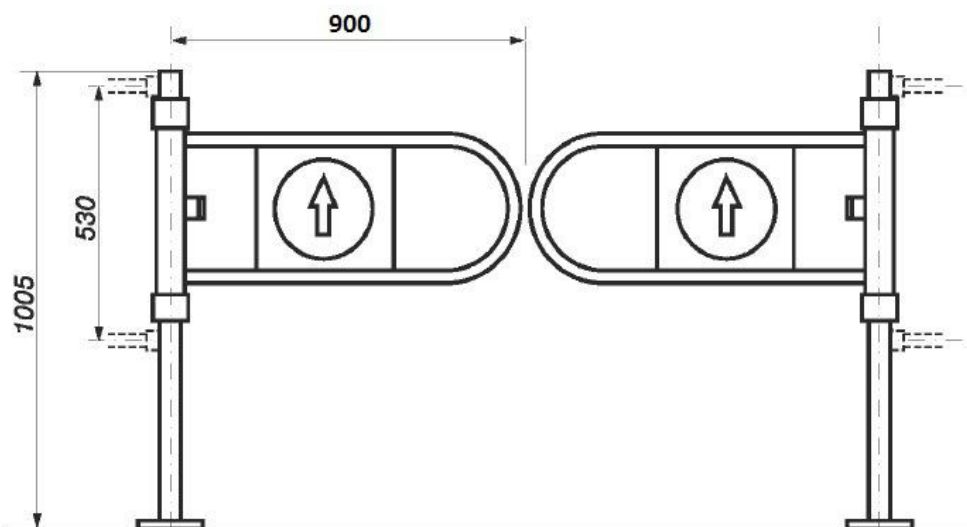

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Uchylna MPK-Ch

Bramka uchylna – niepowracająca, zamykana na klucz. Otwarcie bramki jest jednokierunkowe, poprzez pchnięcie skrzydła-zamknięcie samoczynne. Bramka wyposażona jest w głowicę umożliwiającą po otwarciu skrzydła na zablokowanie go w pozycji otwartej. Urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, montowana jest na ścianę bądź stojąco z regulacją ramienia 800mm.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnie jednokierunkowo

Rozsądna cena



W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal niklowo-chromowa	Wysokość	1005 mm
		Długość	- mm
		Szerokość	- mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	900 mm
	Stal niklowo-chromowa	Szerokość przejścia	900 mm
Napęd:		Waga	12,5 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	- V $\pm$ 10%
Pobór mocy	Max - W
Ilość przejść	Mechaniczny: - os./min
	Servo napęd : - os. /min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP -

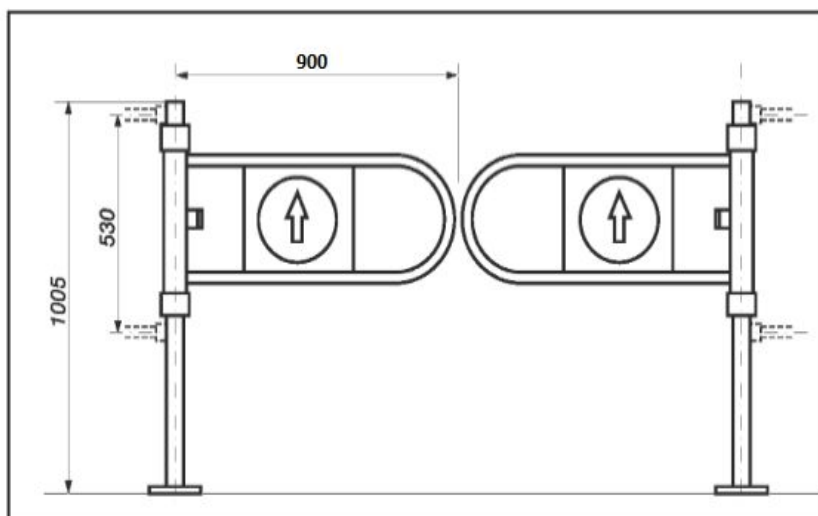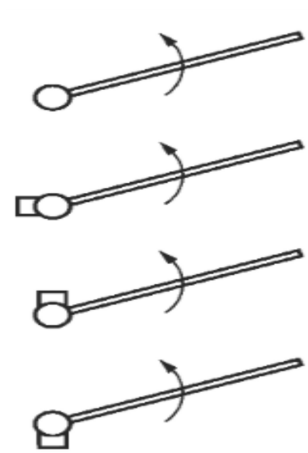

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Uchylna MW-CH

Bramka uchylna przeznaczona do obsługi wejść dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwia kontrolowany ruch osób i transport towarów poza głównym systemem obsługi klientów w obiektach rekreacyjnych i sportowych. Szerokość przejścia umożliwia stosowanie jej jako drogi ewakuacyjnej. Wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo – chromową. Zastosowanie bramki tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Mocowanie bramki do utwardzonego podłoża za pomocą trzech kołków rozporowych.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnie dwukierunkowo

Rozsądna cena


W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal niklowo-chromowa	Wysokość	1005 mm
		Długość	- mm
		Szerokość	- mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	900 mm
	Stal niklowo-chromowa	Szerokość przejścia	900 mm
Napęd:	Mechaniczny	Waga	9,5 kg
		-	-

Specyfikacja :

Napięcie	- V $\pm 10\%$
Pobór mocy	Max - W
Ilość przejść	-
Temperatura pracy	- $^{\circ}\text{C}$
Ochrona przed wodą i pyłem	IP -

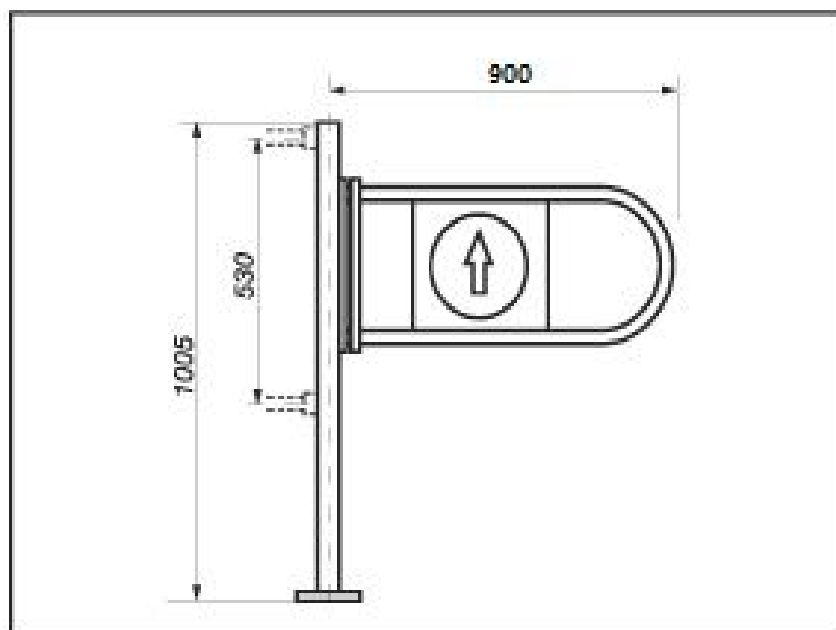

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Młynek

Młynek został wyposażony w funkcję 'anti-panic', powoduje ono otwarcie przejścia pod naporem osób opuszczających zagrożone pomieszczenie. Podstawowym elementem młynka jest kolumna wraz z głowicą obrotową wyposażoną w cztery ramiona rozstawione co 90°. Wszystkie elementy urządzenia wykonane są ze stali i zabezpieczone powłokami ochronnymi niklowo - chromowymi.



Bramka obrotowa

Typ bramki - kontrola przez ramiona obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal niklowo-chromowa	Wysokość	1005 mm
		Długość	- mm
		Szerokość	1340 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal niklowo-chromowa	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	24 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie - V $\pm 10\%$




Pobór mocy Max - W

Ilość przejść -

Temperatura pracy -C°

Ochrona przed wodą i pyłem IP -

zasada działania systemu antypaniki

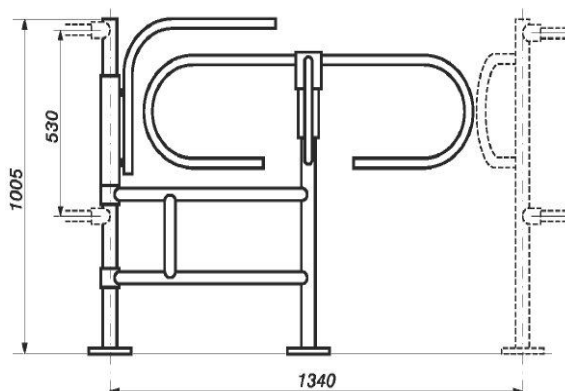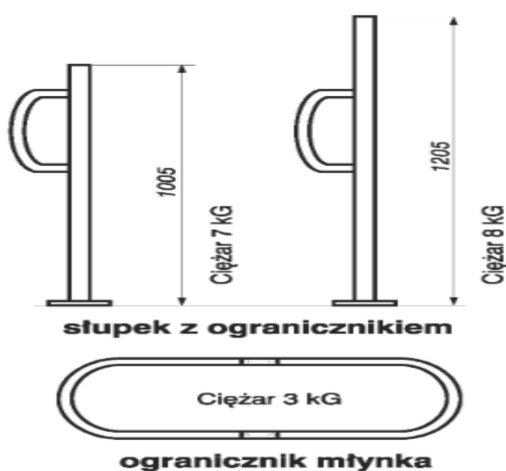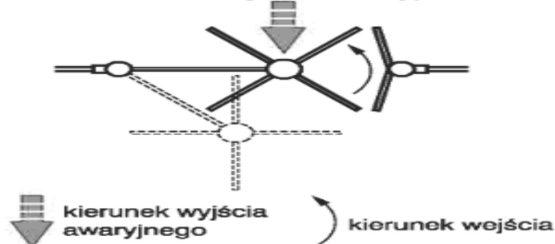

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramki obrotowe służą do kontroli i ograniczenia ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Model ten wyposażony jest w mechanizm obrotowy, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.



Bramka obrotowa

Typ bramki - kontrola przez ramiona obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Star-T



Star-G

Wersje obudowy:


Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1000 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1350 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1450mm
Ramie bramki:	Aluminium	Ramie	-
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	570 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	70 kg
	Mechaniczny	-	-

Wymiary:



Specyfikacja :


Napięcie	12 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	max 50 W
Ilość przejść	60os./min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

Star-G

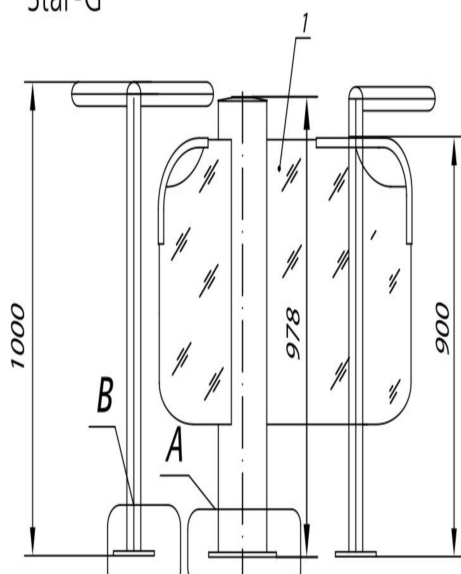

Star-T

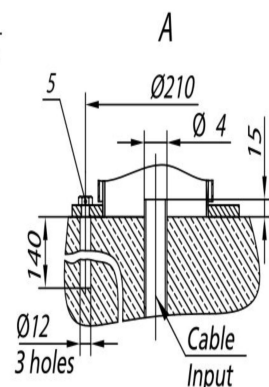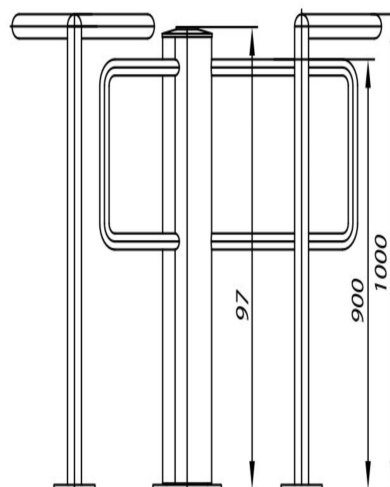

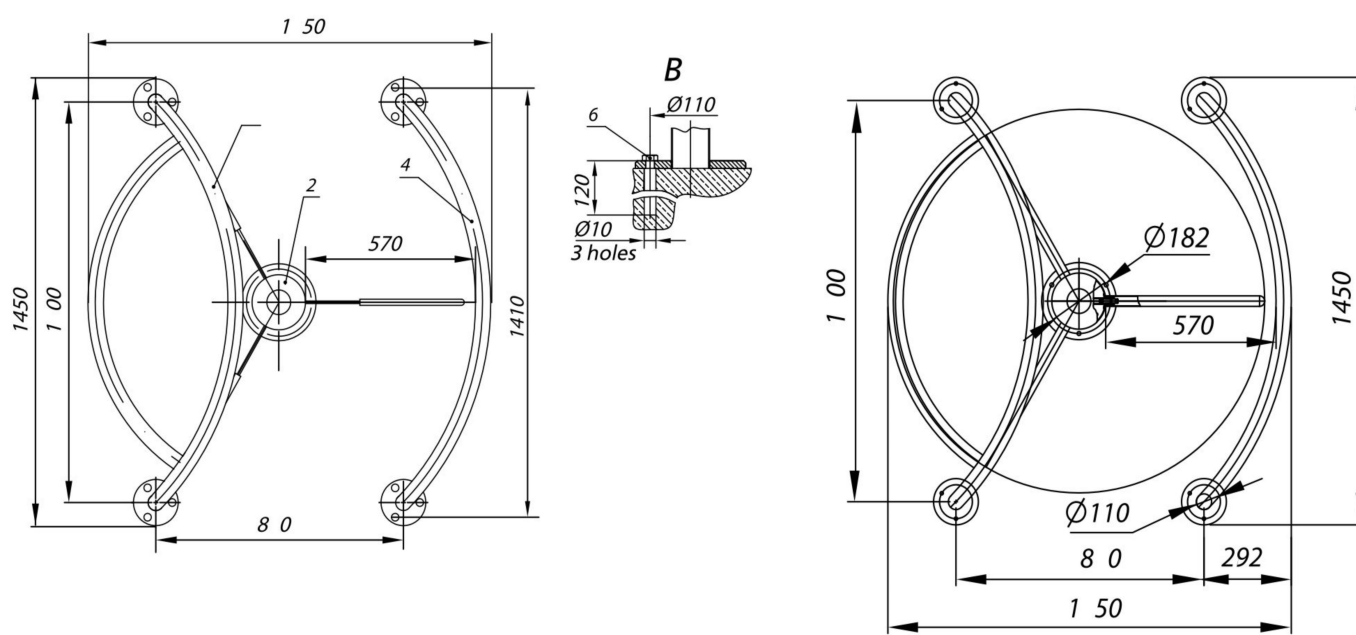

- 1- szklana zapora
- 2- wirnik
- 3- bok obudowy
- 4- obudowa główna
- 5,6- kotwica Redibolt

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

STAR-W

Głównym celem jest pojedyncze lub podwójne sterowanie kierunkiem ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, obiektów administracyjnych, banków, biur, sklepów i innych miejsc, a także zapewnienie bezpieczeństwa obszarów chronionych.



Bramka obrotowa

Typ bramki - kontrola przez ramiona obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Cechy:


- Czytnik.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Panele sterowania



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1000 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1350 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1450 mm
Ramie bramki:	Aluminium	Ramie	-
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	600 mm
Napęd:	Servo napęd	70 kg	
	Mechaniczny	-	

Specyfikacja :

Napięcie	12 V $\pm 10\%$
Pobór mocy	max 50 W
Ilość przejść	60os./min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

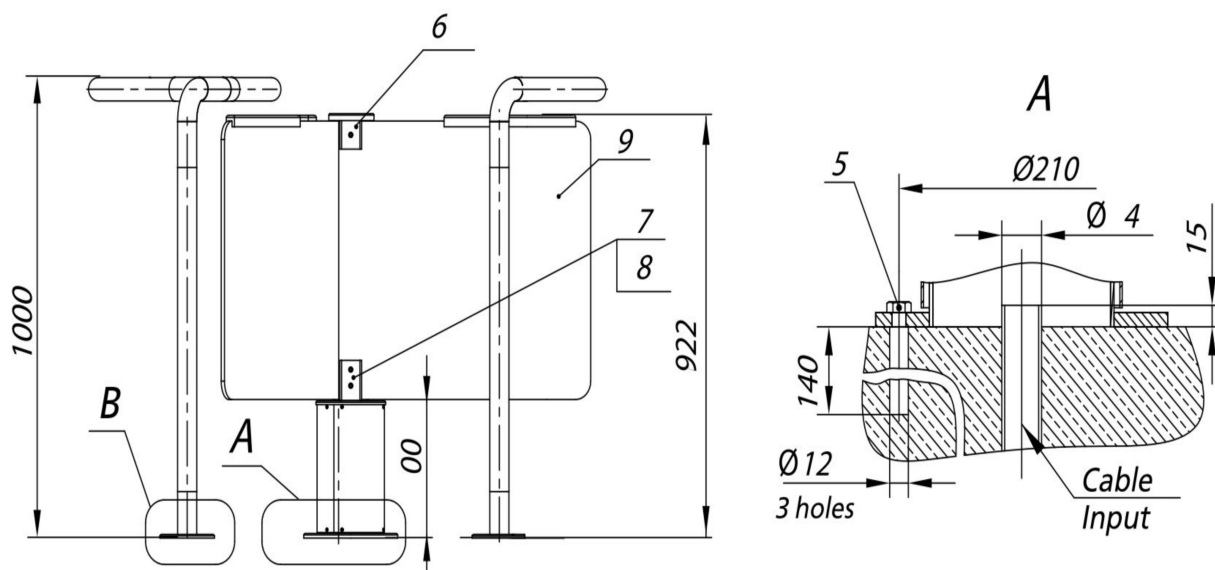



CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

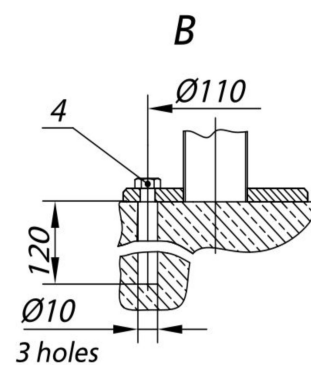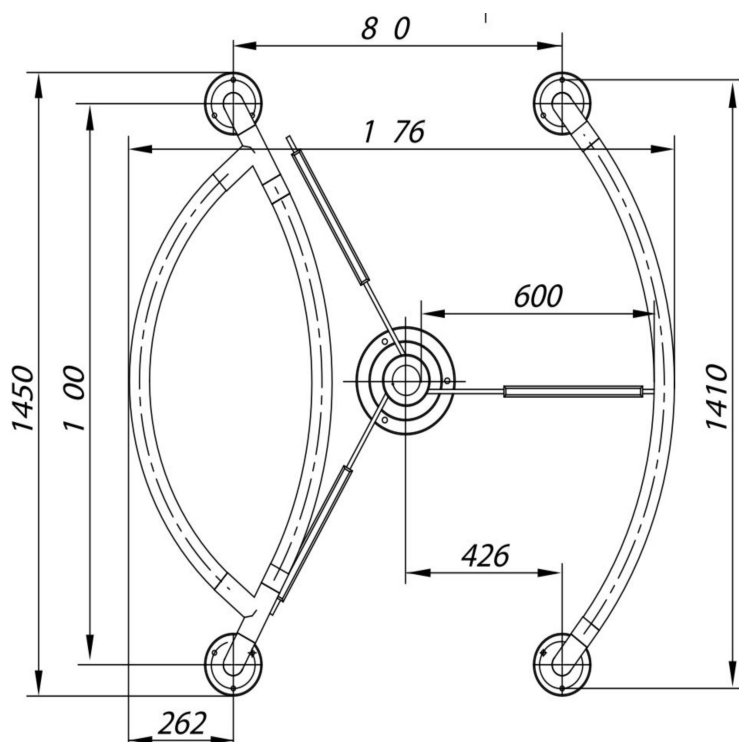

- 1- wirnik
- 2- bok obudowy
- 3- obudowa główna
- 4,5- kotwica Redibolt
- 6,7- płyta mocowana
- 8- śruba M6x30
- 9- szklana zapora

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Eco

Bramka Eco - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośniego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)




Wersje obudowy:

Wymiary:

Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	650 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	240 mm+ 500 mm ramię
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	284 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	500 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	500-740 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	13 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	max 30 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20 os./min Servo napęd : -
Temperatura pracy	0...+45 C°
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 42

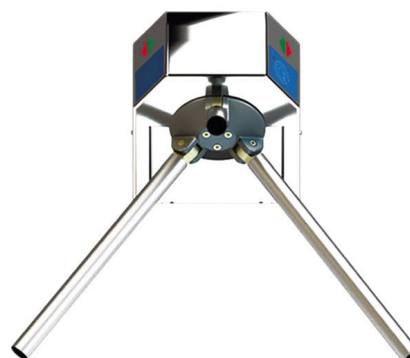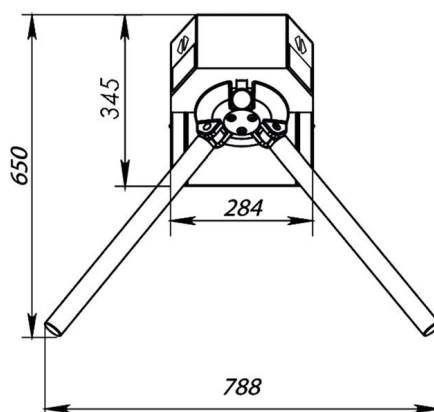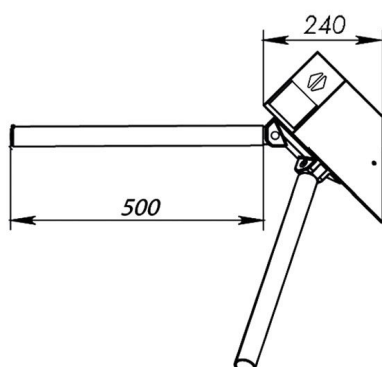

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

TurnPort

Kołowrót TurnPort - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:




Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana
	Stal nierdzewna polerowana
	Stal malowana proszkowo

Wymiary:

	Wysokość	615 mm
	Długość	230 mm + 515 mm ramię
	Szerokość	300 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię 515 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia 515 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga 16 kg
	Mechaniczny	-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V
Pobór mocy	Nie więcej niż 24 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 40 os./min
	Servo napęd : -
Temperatura pracy	— 20...+40°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 54

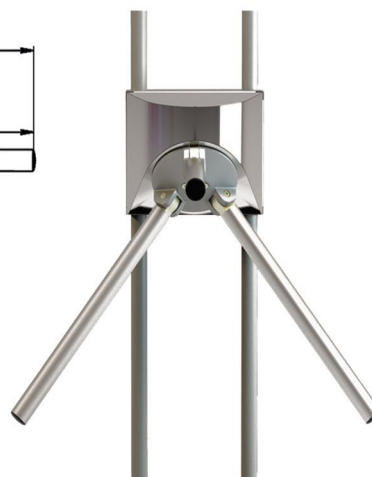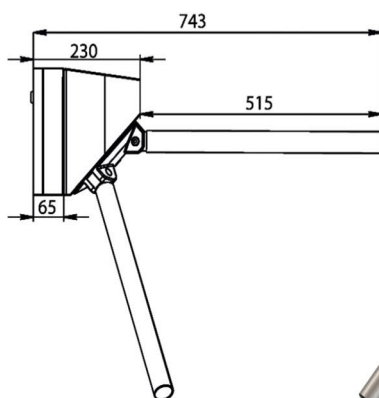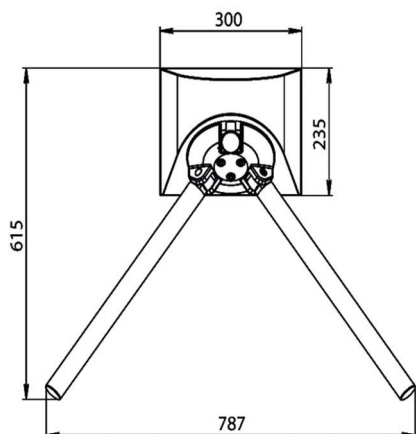

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Expert

Bramka Expert - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośniego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:

Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana
	Stal nierdzewna polerowana
	Stal malowana proszkowo


Wymiary:

Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1045 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	305 mm + 505 mm ramię
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	284 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	505 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-600 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	28 kg
	Mechaniczny		

Specyfikacja :

Napięcie	24 ± 3 V
Pobór mocy	max 30 W
Ilość przejść	20/30os./min

Temperatura pracy	0...+45 C°
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 42

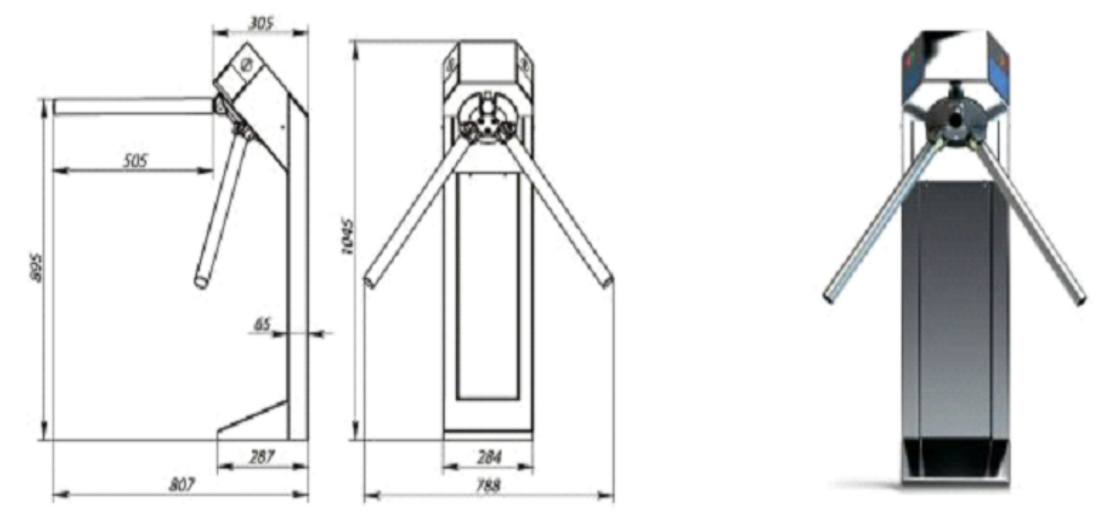

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Irbis

Kołowrót Irbis - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności.
Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu.
Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie




Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej- (pod zamówienie)

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1237-1400 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	350 mm + 500 mm ramię
	Aluminium	Szerokość	480 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	500 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-810 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	46 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	max 30 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 15 os./min
	Servo napęd : -
Temperatura pracy	— 30...+45°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 54

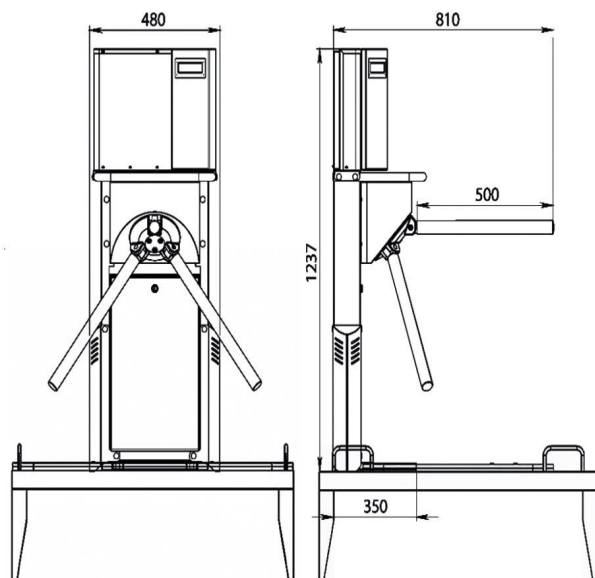

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Castle

Bramka kołowrót dwukierunkowy - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie




Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych kor
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypad
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1015 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	260 mm + 490 mm ramię
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	260 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	500 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-600 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	41 kg
	Mechaniczny		

Specyfikacja :

Napięcie	24 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	max 30 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 15 os./min
	Servo napęd : 30 os. /min
Temperatura pracy	— 30...+45°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 42

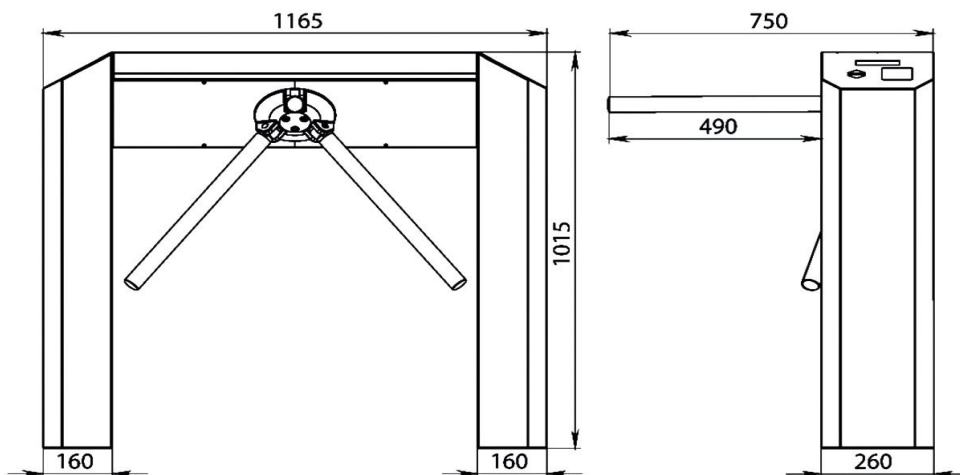

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Calisto

Kołowrót Calisto - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)


Wersje obudowy:

Wymiary:

Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1040 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1350 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	260 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	500 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-600 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	41 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	max 25 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20 os./min Servo napęd : 30 os. /min
Temperatura pracy	— 0...+45°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 42

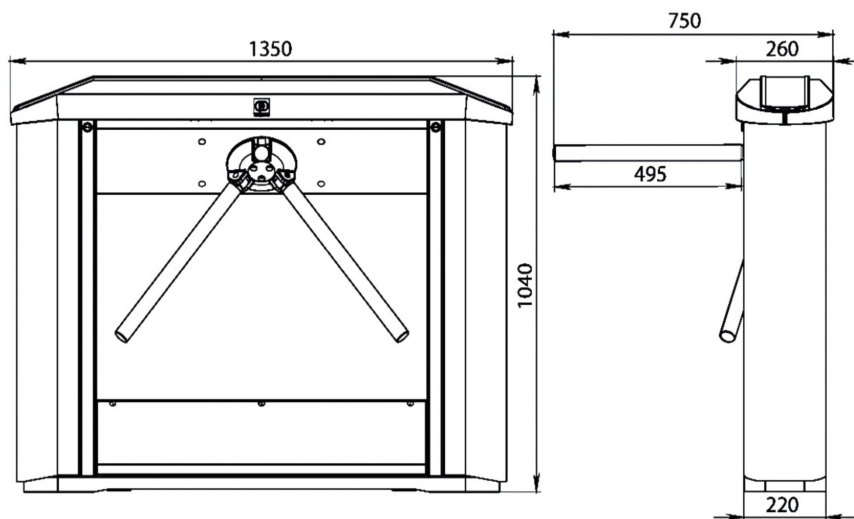

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Skiff-T

Kołowrót Skiff-T - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)


Wersje obudowy:

Wymiary:

Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1010 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1280 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	220 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	500 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-600 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	90 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	30 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20os./min
	Servo napęd : -
Temperatura pracy	0...+30°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 42

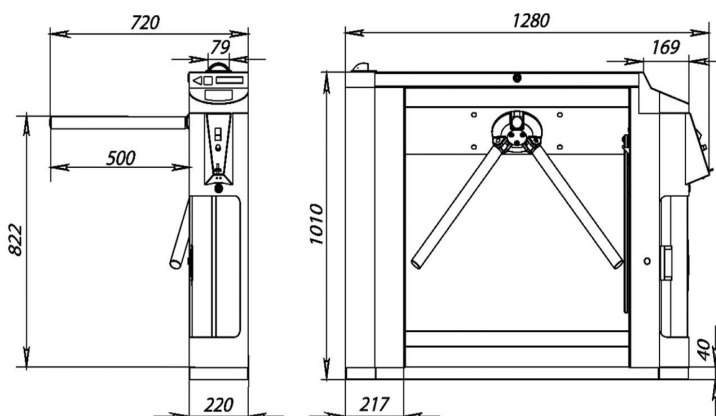

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Porta

Bramka wykonana w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz, bramka jest wykonana ze stali nierdzewnej połączonej ze szkłem. Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach o wysokim natężeniu ruchu np.: stacje kolejowe/metra, porty lotnicze/morskie/rzeczne, zakłady pracy. Bramka Porta zapewnia wygodne przejście dzięki wspomaganii siłownika (servo napęd).



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnne dwukierunkowo

Rozsądna cena


W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1005 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1525 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	153 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	700 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	700 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	85 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	220 V $\pm$ 20%
Pobór mocy	80 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20 os./min
	Servo napęd : -
Temperatura pracy	0...+45°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 40

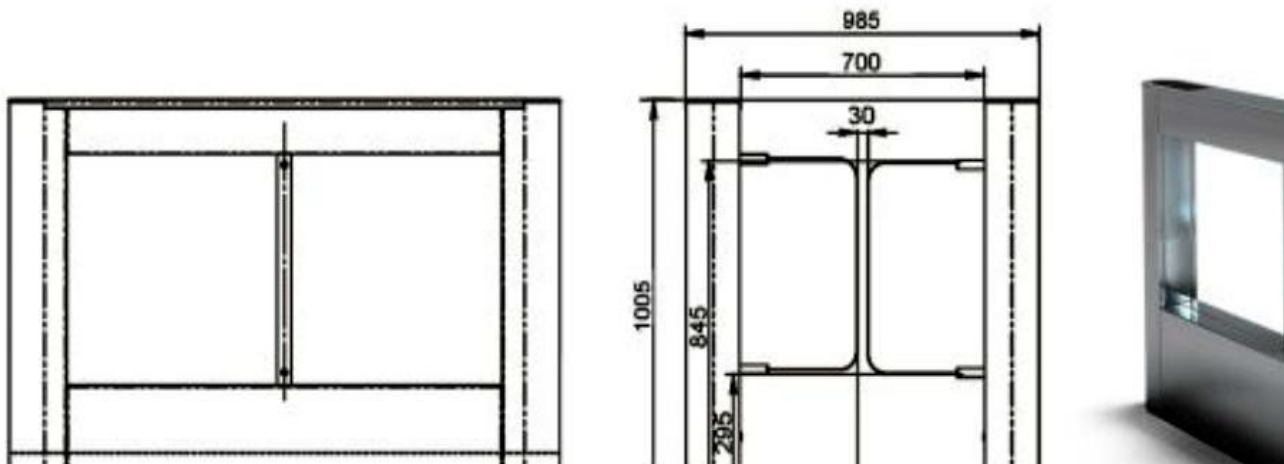

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Wisła

Bramka wyróżnia się współczesnym, ergonomicznym projektem i wielką umiejętnością przejścia przepustkowego, została rozwinęta specjalnie po to, aby jej użycie było oparte na opłacie za przejazd w transporcie publicznym. Wisła cechuje się pewnym mechanizmem i wysoką jakością materiałów. Bramka rozsuwana jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych.



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnie dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Cechy:


- Bramka jest wyposażona w LED
- Wysokiej klasy moduły zapewniają, że obraz jest łatwo widoczny

pod bezpośrednim słońcem, światłem albo przygaszonym świetle.

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1095 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1700mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	307 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	307 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-600 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	167 kg
	Mechaniczny	-	-

Specyfikacja :

Napięcie	220 V
Pobór mocy	120 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20 os./min
	Servo napęd : -
Temperatura pracy	0...+45°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

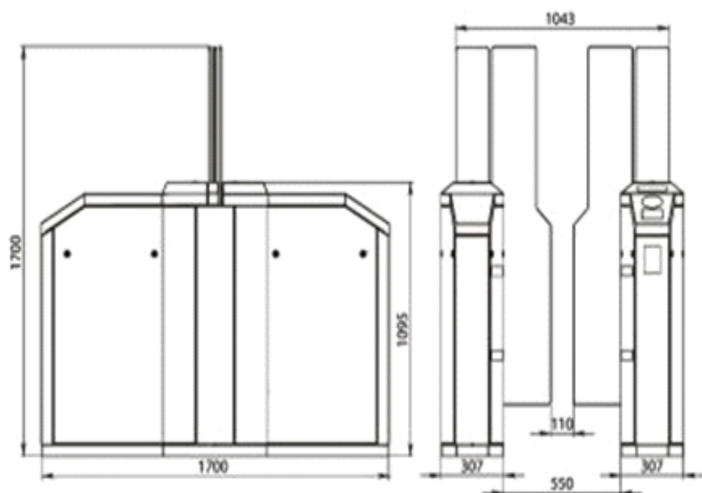

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Catcher

Bramka jest wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach o wysokim natężeniu ruchu np.: stacje kolejowe/metra, porty lotnicze/morskie/rzeczne, zakłady pracy. Bramka zapewnia wygodne przejście dzięki wspomagananiu siłownika (servo napęd).



Bramka uchylna

Typ bramki - kontrola przez ramię uchylnne



Rozsądna cena


W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	995 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1590 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	256 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	600 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	600 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	100 kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	220 V $\pm$ 20%
Pobór mocy	80 W
Czas mechanizmu klapy	20 nm $\pm$ 10
Temperatura pracy	0...+45 C°
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 20

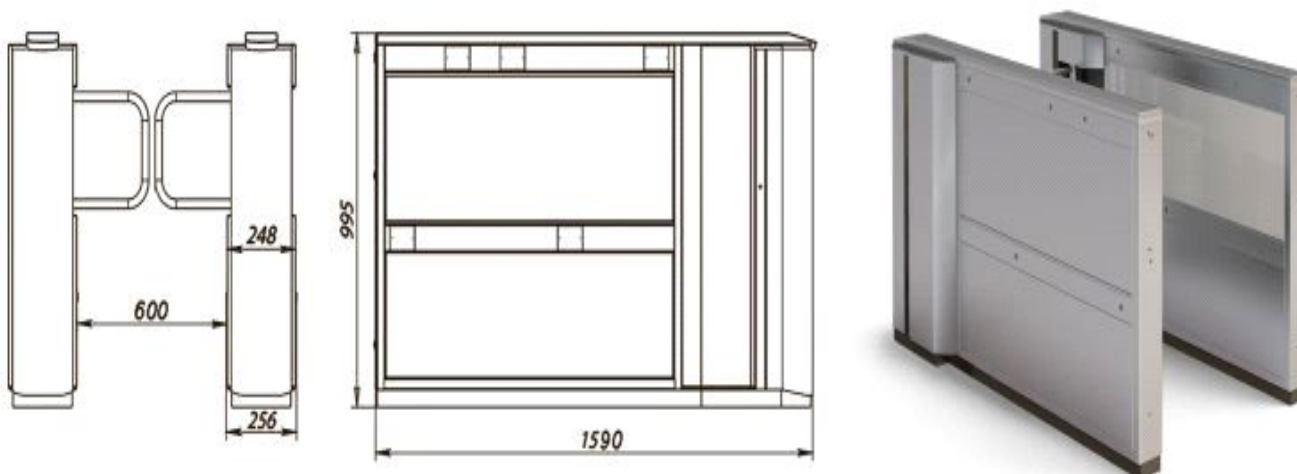

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Dnepr

Brama została zaprojektowana specjalnie do użytkowania na zewnątrz, w trudnych warunkach klimatycznych (działa nieprzerwanie w zakresie temperatur od -25 ° C do 35 ° C, mimo wilgoci i bezpośrednich opadów). Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.





Cechy :

- Brama wyposażona jest w czytniki kart, odbiornik żetonów i drukarkę biletów z kodem kreskowym.
- Posiada również wbudowany rejestrator fiskalny z Ukraińskim certyfikatem.
- Możliwość modyfikacji szerokości przejścia: 900mm dla pasażerów z dużym bagażem, osób niepełnosprawnych, itp.

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	905 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1105 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1305 mm
Ramie bramki:	Aluminium	Ramie	1150 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550-900 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	100 kg
	Mechaniczny	-	-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V ±10%
Pobór mocy	200 W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20 os./min
Temperatura pracy	-25...+45 C°
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 5

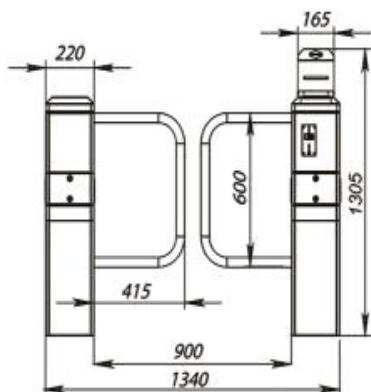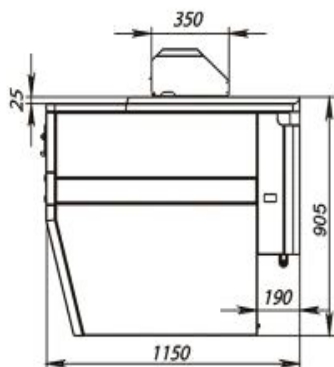

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Bramka Defender -bramka jest przeznaczony do użycia w tych obiektach, w których wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa. Wysoka ochrona przed nieautoryzowanym dostępem jest za pomocą wymiarów bramki - do pełnej wysokości człowieka, który eliminuje jakąkolwiek możliwość, aby przejść przez bramkę, na przykład, aby przeskoczyć nad przejściem.

**Bramka kołowrót**

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

W

**Rozsądna cena**

cenie wszystkie podstawowe funkcje

**Anti-panic**

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

**Cechy:**

- Kołowrót obudowy wykonana jest ze stali, ma wzmocnioną trwałą strukturę, która pozwala za pomocą urządzenia do ciężkich warunków klimatycznych i mechanicznych.
- Może być zainstalowane oddzielnie lub jako część systemu kontroli dostępu.
- Kilka trybów sterowania kołowrotu są dostępne: wolne, kontrolowane, zablokowane.
- Kołowrót może zapewnić kontrolę dostępu do wjazdu, wyjazdu oraz w obu kierunkach.

Wersje obudowy:

Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana
Stal nierdzewna polerowana
Stal malowana proszkowo

Ramię bramki: Aluminium
Stal nierdzewna polerowana

Napęd: Servo napęd
Mechaniczny

Wymiary:




Wysokość 2300 mm
Długość 1460 mm
Szerokość 1200 mm
Szerokość przejścia 620mm

Waga 200 kg

Specyfikacja :

Napięcie 24V
Pobór mocy 25W
Ilość przejść 15 os./min

Temperatura pracy -25...+50°C
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42

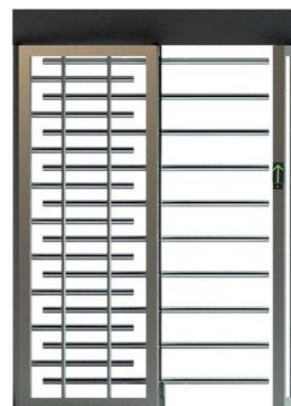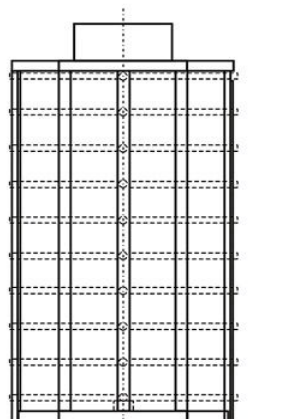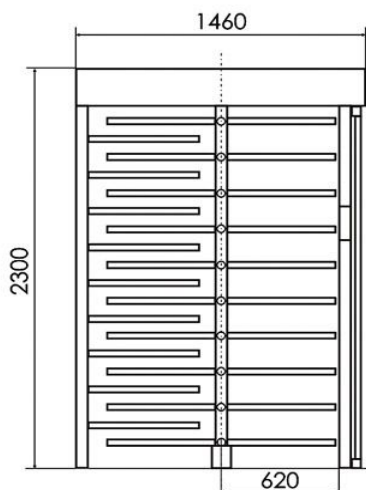**CartPoland**

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Cyclone

Głównym celem bramki jest zapewnienie pełnej kontroli i bezpieczeństwa na obszarach chronionych przed nieautoryzowanym dostępem. Najczęściej wykorzystywany do pracy w przedsiębiorstwach, zakładach administracyjnych, bankach. Projekt wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia wygodę i ochronę w każdych warunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo



Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje





Cechy

- Ręczne odblokowywanie w przypadku niedostępności zasilania.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Panel sterowania.

	Wersje obudowy:	Wymiary:
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość 1550 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość 1582 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość 1438 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię 550 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia - mm
Napęd:	Servo napęd	Waga 200 kg
	Mechaniczny	-

Specyfikacja :

Napięcie	13,8 V $\pm 10\%$
Pobór mocy	250W
Ilość przejść	Mechaniczny: 20 os./min Servo napęd : - os. /min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

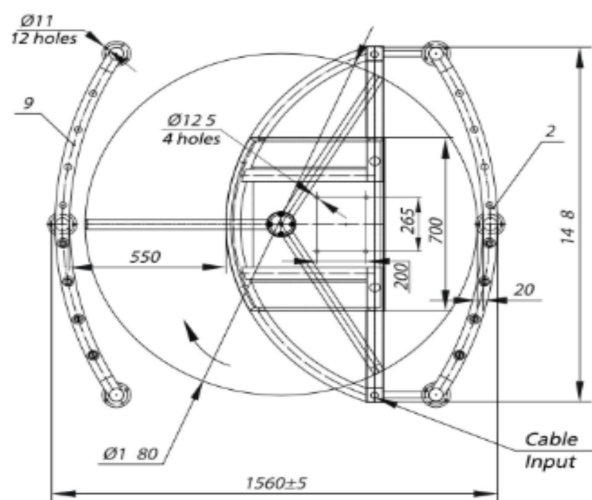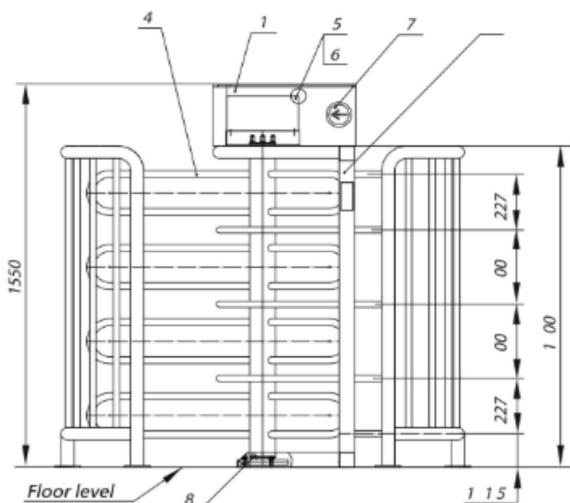

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Cyclone Twin

Głównym celem bramki jest zapewnienie pełnej kontroli i bezpieczeństwa na obszarach chronionych przed nieautoryzowanym dostępem. Najczęściej wykorzystywany do pracy w przedsiębiorstwach, zakładach administracyjnych, bankach. Projekt wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia wygodę i ochronę w każdych warunkach.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo



Rozsądna cena



W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1550 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1582 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	2876 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	550 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	550 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	200 kg
	Mechaniczny	-	

Specyfikacja :

Napięcie	13,8 V ±10%
Pobór mocy	250W
Ilość przebiegów	Mechaniczny: 20 os./min Servo napęd : - os. /min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

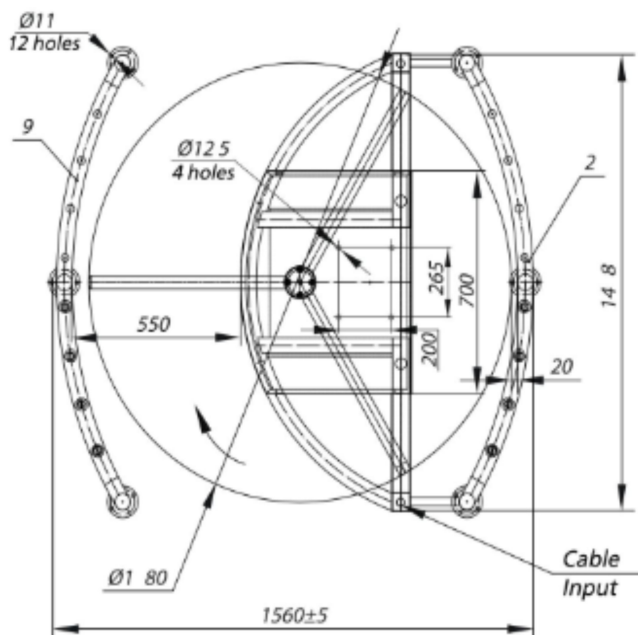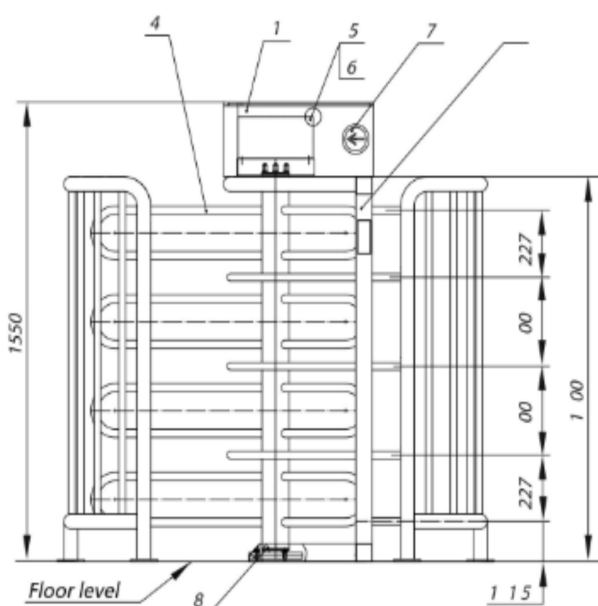

rtPola

GlassGO

Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola pieszych, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów, stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalność sprawiają, że idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz zapewniając jednocześnie łatwość użytkowania.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo



Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	2420 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1700 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1184 mm
Ramię bramki:	canopy	średnica	1478 mm
	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	620 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	41 kg
	Mechaniczny		

Specyfikacja :

Napięcie 24 V $\pm 10\%$

Pobór mocy max 30 W

Ilość przejść



Servo napęd : 20 os. /min

Temperatura pracy

— 30...+45°C

Ochrona przed wodą i pyłem

IP 42

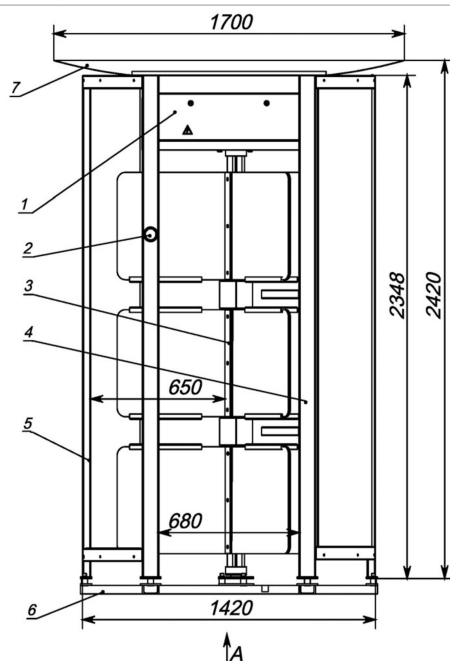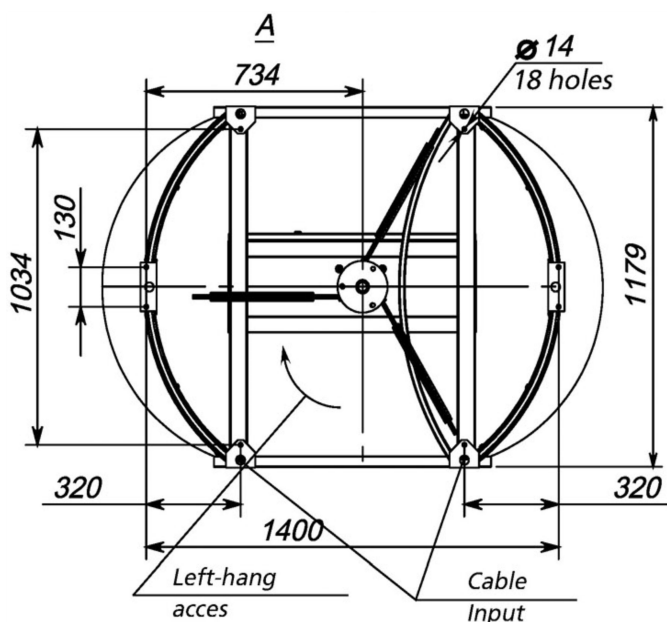

- 1-zbiornik
- 2-wyświetlacz LED
- 3-wirnik
- 4,5-ściana
- 6-rama
- 7-daszek

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

SESAME

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach np. w kopalniach, obiektach sportowych, bankach oraz w dużych zakładach przemysłowych.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:


- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja umożliwiająca otwarcie przejścia w nagłych przypadkach.
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej (pod zamówienie)

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	2350 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1420 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1200 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	660 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	375 kg
	Mechaniczny	-	-

Specyfikacja :

Napięcie	13,8 V $\pm 10\%$
Pobór mocy	max 50 W
Ilość przejść	20 os./min Servo napęd : - os. /min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

- 1-rama
- 2-materiał otaczający
- 3-fragment ściany
- 4-wyświetlacz LED
- 5-wirnik
- 6-pojemnik
- 7-daszek

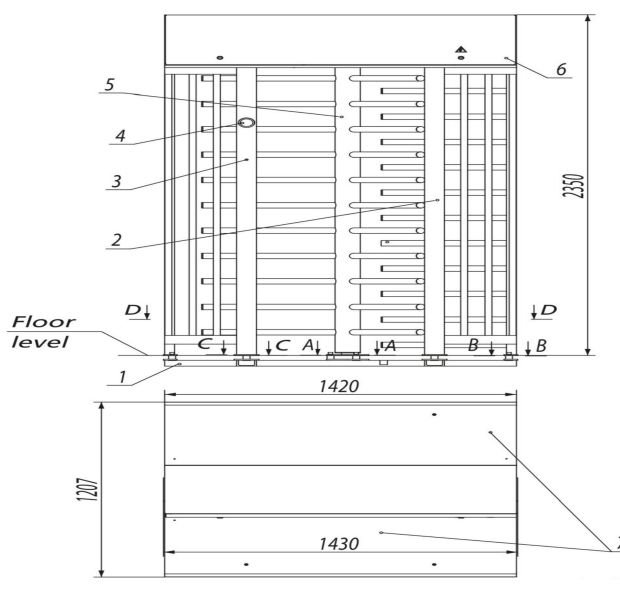

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

SESAME TWIN

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Zbudowana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na obiektach sportowych, zakładach pracy, kopalniach, przeznaczona do współpracy z systemami kontroli dostępu, systemami biletowymi. Bramka posiada funkcję pracy przy udziale pilota, bez potrzeby instalacji kontroli dostępu.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej.

	Wersje obudowy:	Wymiary:
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość 2535 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość 1207 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość 1270 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię - mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia 660 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga 490 kg
	Mechaniczny	

Specyfikacja :

Napięcie	13,8 V ±10%
Pobór mocy	50W
Ilość przejść	Mechaniczny: 40 os./min Servo napęd : - os. /min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41


CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5


Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

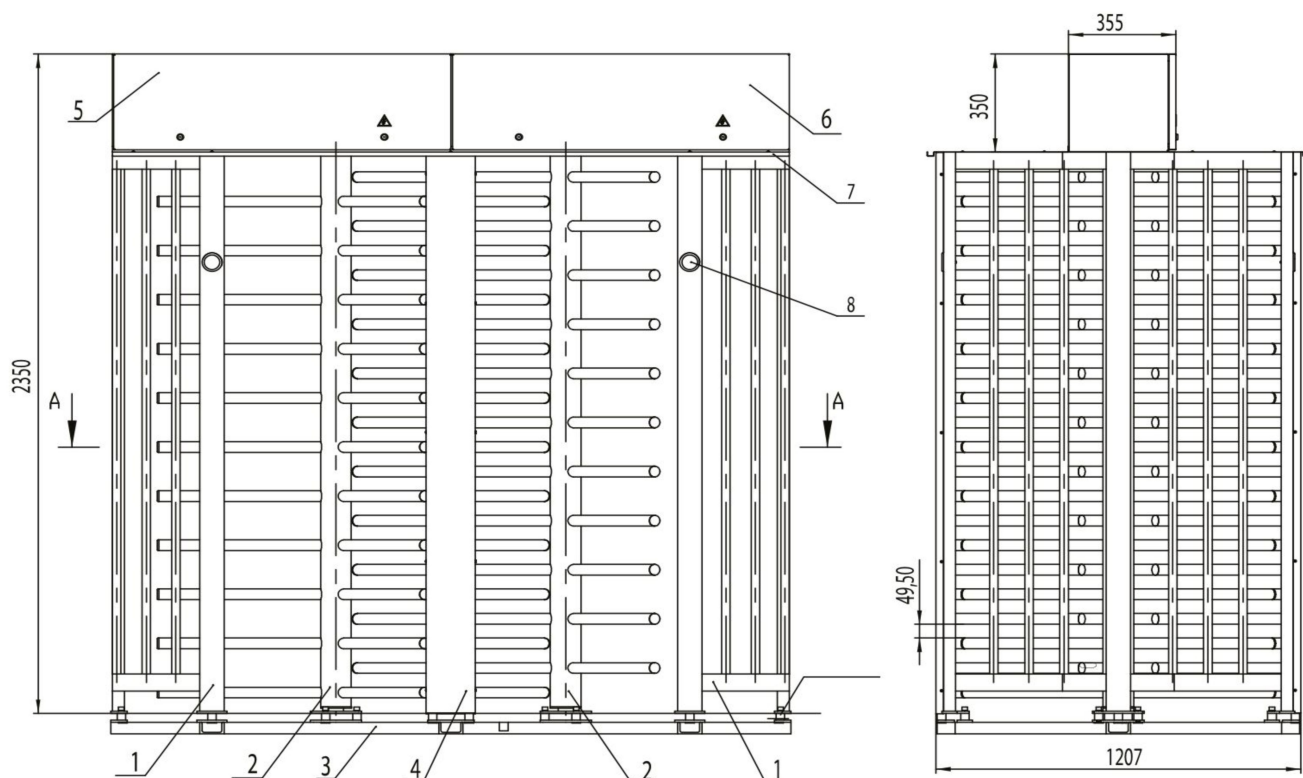

- 1 - fragment ściany
- 2 - wirnik
- 3 - rama
- 4 - średnia ściana
- 5, 6 - pojemnik
- 7 - daszki
- 8 - wyświetlacz LED

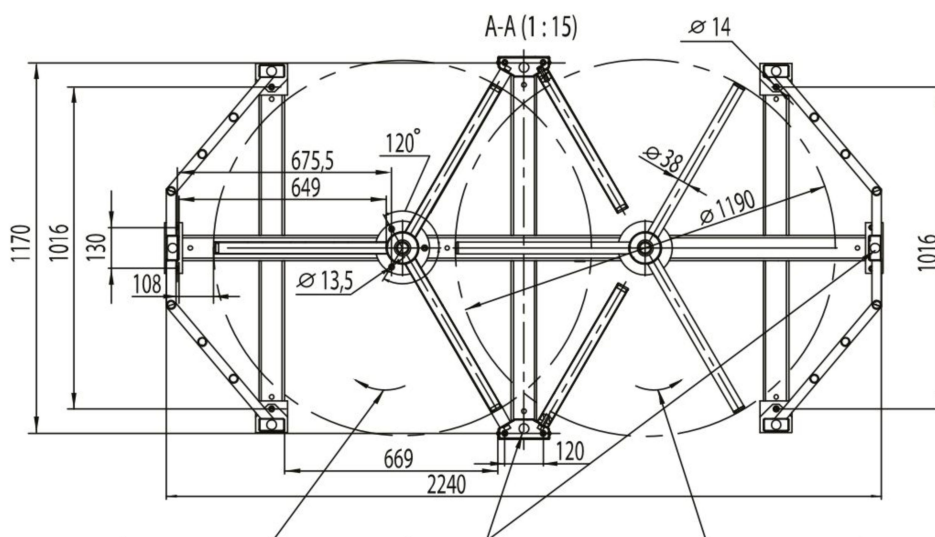

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

SESAME BASIC

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach np. w kopalniach, obiektach sportowych, bankach, toaletach oraz w dużych zakładach przemysłowych.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie



Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – brak.
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej, polerowanej lub malowanej proszkowo REAL.
- Wolne przejście, kontrola jednostronna lub dwustronna.

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	2171 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1420 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1164 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	660 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	375 kg
	Mechaniczny		

Specyfikacja :

Napięcie	13,8 V $\pm$ 10%
Pobór mocy	50W
Ilość przejść	Mechaniczny: 40 os./min
	Servo napęd : -25os. /min
Temperatura pracy	- 30 +40
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

Bicyclone

Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola dostępu do parków rozrywki i obiektów sportowych dla pieszych i rowerzystów. W przypadku instalacji bramki na zewnątrz montowany jest podgrzewacz.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo



Rozsądna cena



W cenie wszystkie podstawowe funkcje



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	2410 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	2300 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1310 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	720 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	41 kg
	Mechaniczny	-	-

Specyfikacja :

Napięcie	24 V $\pm 10\%$
Pobór mocy	max 30 W
Ilość przejść	Servo napęd : 20 os. /min
Temperatura pracy	— 30...+45°C
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 42

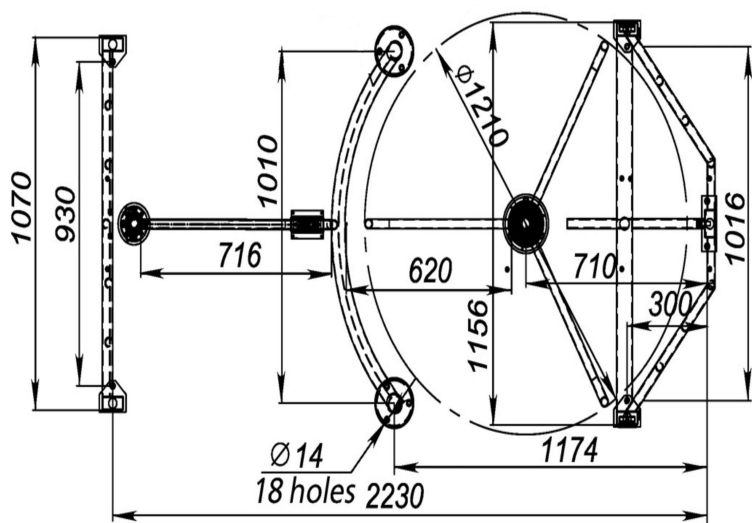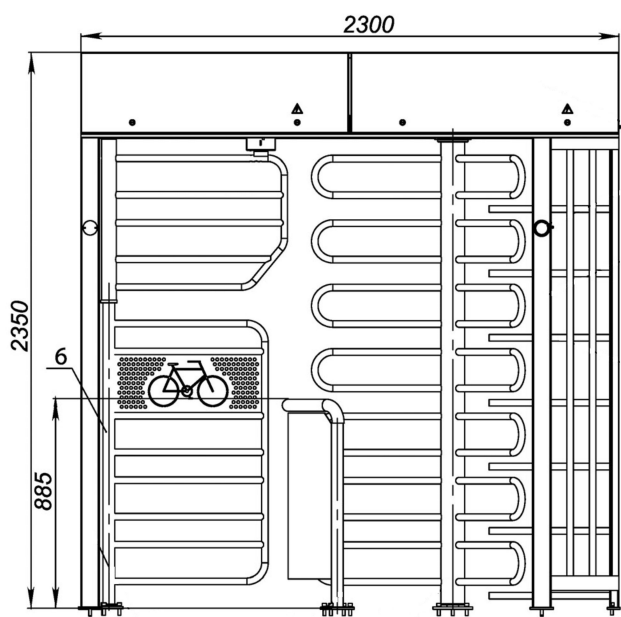

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

PLATFORMA

Mobilna Platforma składa się z podestu, obudowy i źródła zasilania. Może posiadać dowolną bramkę trójramienną. Głównym celem jest zapewnienie szybkiego i łatwego przemieszczania. Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny i niezastąpiony w odniesieniu do systemu kontroli dostępu.



Bramka kołowrót

Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena

W cenie wszystkie podstawowe funkcje

Anti-panic

Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie




Cechy:

- Unikalna konstrukcja o średnicy 40 mm.
- Idealne połączenie z zewnątrz każdego statywu, integracja z bramką.

Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	942 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1010 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	600 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny		-

Specyfikacja :

Napięcie	- V $\pm$ 10%
Pobór mocy	- W
Ilość przejść	Mechaniczny: - os./min Servo napęd : - os. /min
Temperatura pracy	-
Ochrona przed wodą i pyłem	IP 41

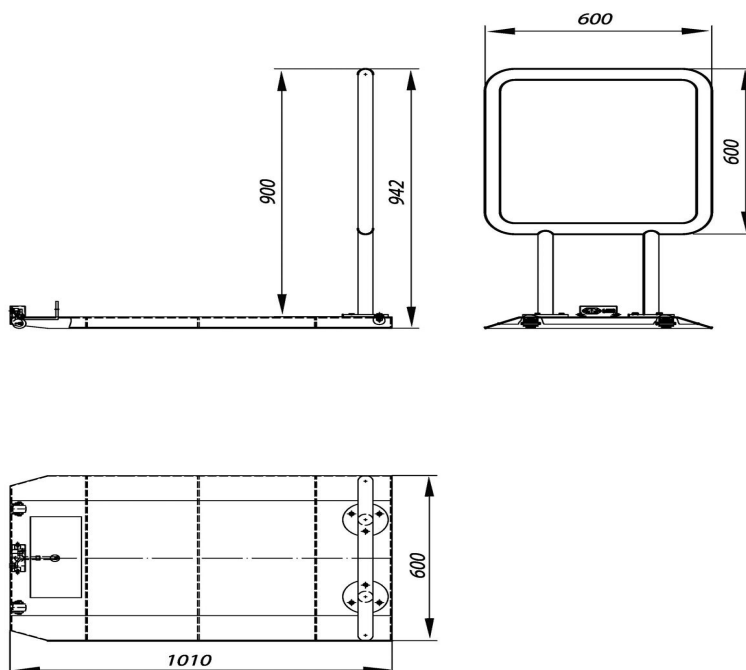

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu


Drzwi awaryjne

Drzwi awaryjne niskie, z elektrozaczepem montowane przeważnie przy bramkach Cyclone, w celu zapewnienia swobodnego wyjścia w razie niebezpieczeństwa ewakuacji lub w przypadku niedostępności zasilania.



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1300 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	200 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1100mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	1100 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny		-

SHORT EM DOOR

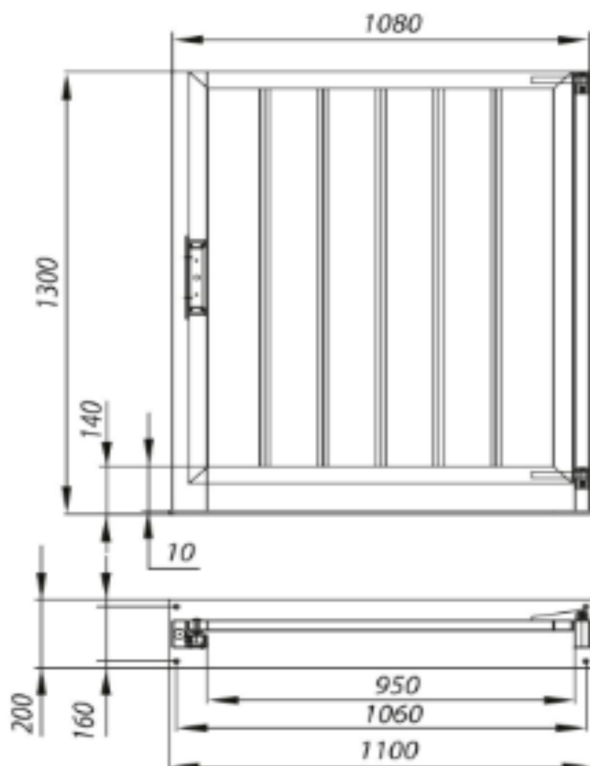

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5
Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992


biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Drzwi awaryjne

Drzwi awaryjne wysokie, z elektrozaczepem montowane przeważnie przy bramkach Cyclone, w celu zapewnienia swobodnego wyjścia w razie niebezpieczeństwa ewakuacji lub w przypadku niedostępności zasilania.



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	2260 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	1107 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	200 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	1100 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny		-

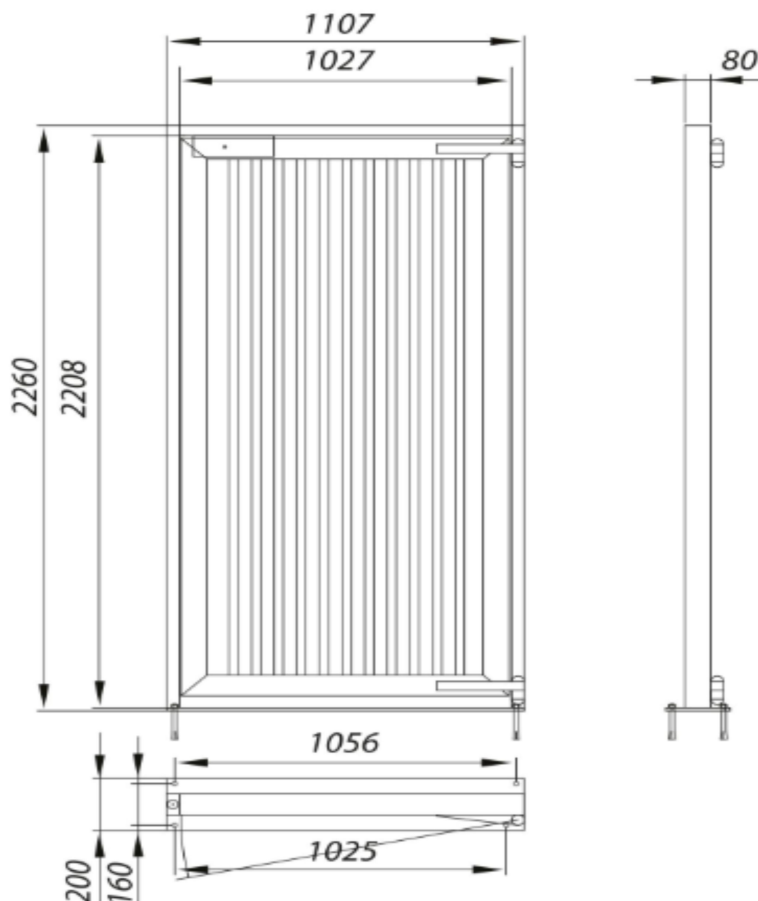

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu



Licznik wejść

Elektroniczny licznik odwiedzin służy do liczenia osób wchodzących do strefy kontrolującej pomieszczenia. Licznik wejść działa na zasadzie obrotu kołowrotu w bramce.

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5


Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992


biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Słupek pod domofon


Słupek ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej - wysokość 160mm.

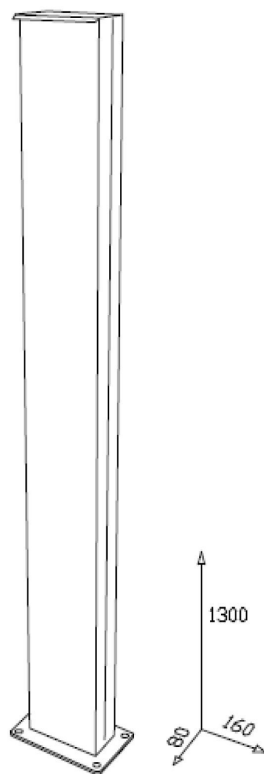


Słupek 160x80x1300

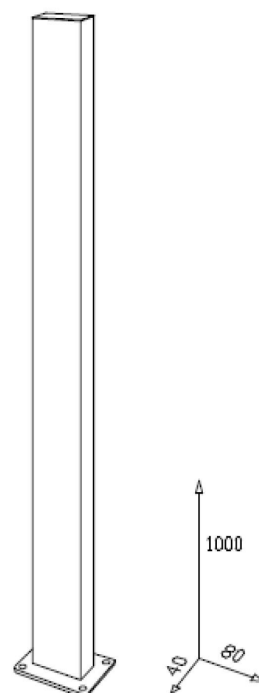

Słupek 80x40x1000



Podstawa i rozstaw otworów



Podstawa i rozstaw otworów

Słupek

Jest przeznaczony do kontroli dostępu do pomieszczeń administracyjnych, banków, stadionów, lotnisk i innych miejsc z wyodrębnieniem niedozwolonych miejsc. Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny.



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	960 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	- mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	- mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	-17kg
	Mechaniczny		-

Słupki pod czytniki

Słupki w standardowych wymiarach według naszego projektu.

Modyfikacje:


- Obudowa - polerowana stal nierdzewna.
- Obudowa - szczotkowana stal nierdzewna.
- Obudowa - malowana proszkowo.

Cechy :

- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 v, 12v.
- Program kontroli dostępu, Program obsługi konferencji, Program obsługi strefy VIP.
- Program obsługi stoków narciarskich, dyskotek, fitness klubów,.



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1000 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	154 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	154 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	3,5 kg
	Mechaniczny		-

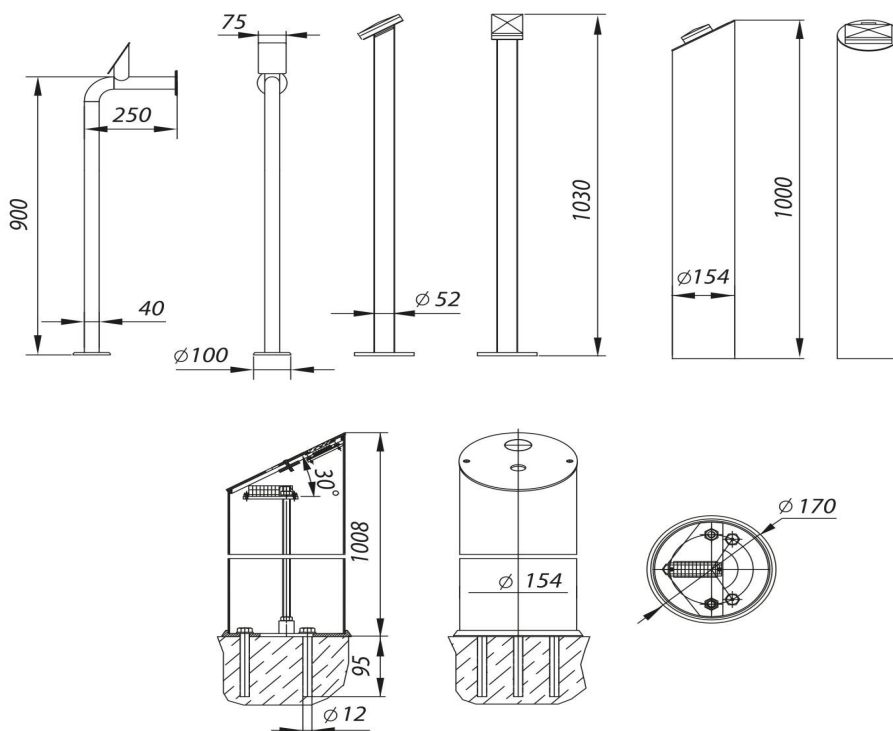

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Podwójny wspornik pod czytnik


Półkolista poręcz jest przeznaczona do instalacji jako część systemu kontroli przedsiębiorstw, obiektów administracyjnych, banków. Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny.

Cechy:

- Malowanie na dowolny kolor z palety RAL
- Stal nierdzewna, z powierzchni strukturalnej "Satin"



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1010 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	250 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	100 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny	-	-

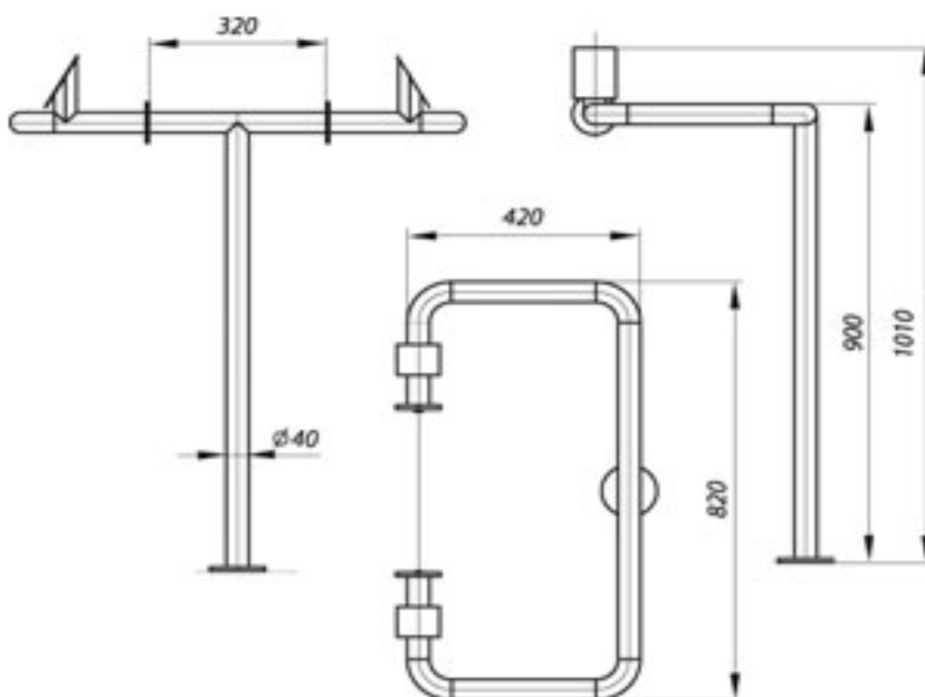

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Pojedynczy wspornik pod czytnik


Półkoliste poręcze przeznaczone do instalacji jako część systemu kontroli dostępu dla przedsiębiorstw, obiektów administracyjnych, banków i innych serwisów. Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny.

Cechy:

- Malowanie na dowolny kolor z palety RAL
- Stal nierdzewna z powierzchnią strukturalną "Satin"



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	900 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	250 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	100 mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	- mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny		-

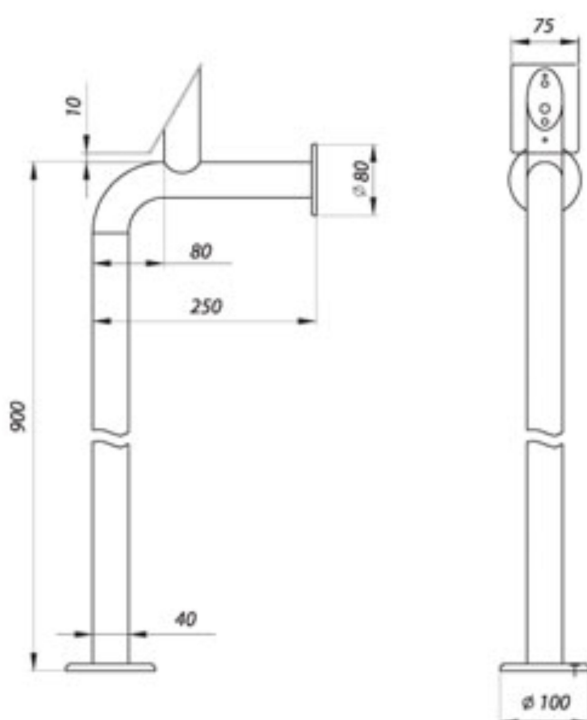

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Barierki


Barierki przeznaczone do montażu w ramach systemu kontroli dostępu dla przedsiębiorstw, obiektów administracyjnych, banków i w innych serwisach. Ułatwiają one tworzenie obszaru dostępu. Są one doskonale zharmonizowane z projektem. Elegancja, lekkość i prostota sprawiają, że barierki niezbędne jako część systemu kontroli dostępu.

Cechy :

- Model "Prestige"- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Model "Classic"- ze stali konstrukcyjnej z powłoką polimerową.
- Podstawowe kolory: Srebrny antic.



WYMIARY

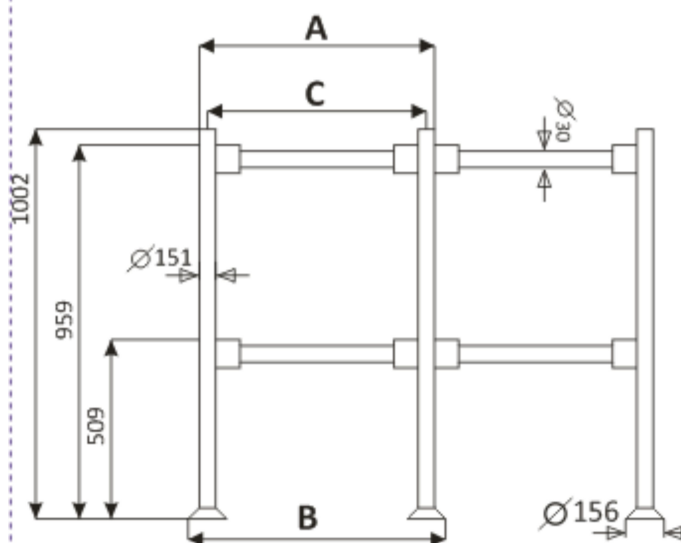


A - wymiar pomiędzy krawędziami słupków
(dostarczany przez klienta)

B - wymiar pomiędzy krawędziami rozet
(dostarczany przez klienta)

C - wymiar pomiędzy osiami słupków
(dostarczany przez klienta)

Przykładowe określenie wymiarów:

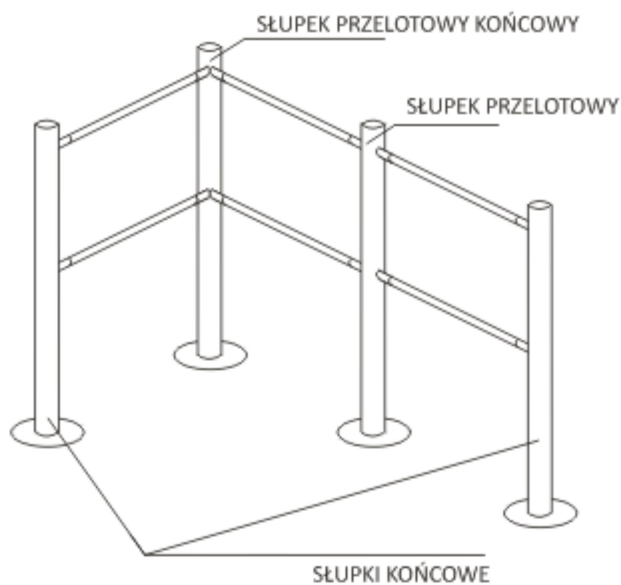

	Słupek końcowy
	Słupek przelotowy
	Słupek przelotowy potrójny
	Słupek przelotowy kątowy
	Poprzeczka podwójna (dolna i górna) o długościach 50 cm.
	Poprzeczka podwójna (dolna i górna) o długościach 100 cm.
	Poprzeczka podwójna (dolna i górna) o długościach 150 cm.

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Rolka

Rolka ze zwijanym pasem koloru czarnego
2,25 m (szerokość pasa 76 mm lub 48 mm) słupek fi 360
wysokość 960 mm



Wrzutnik

Urządzenie autonomiczne do poboru opłaty (bilon) za udostępnienie zasilania dowolnemu odbiorcy elektrycznemu. Zastosowane w produkcie wysokiej jakości materiały, w połączeniu z dbałością o wykonanie, gwarantują niezawodność urządzenia. Wszystkie produkty dostępne są również w wersjach hermetycznych. Przystosowanych do pracy na zewnątrz budynków w temperaturze otoczenia od -20°C do + 50°C. Obudowa - blacha 2mm malowana proszkowo 150x205x250 [mm].



FUNKCJE PRODUKTU	MASTER	DUAL	SLAVE	COUNTER
Jako opłatomat	TAK	TAK	TAK	NIE
Jako liczniki	NIE	NIE	NIE	TAK
Max. ilość wyjść	1	2	8/16	1
Max. obciążenie każdego wyjścia	4500W(20A)	4500W(20A)	4500W(20A)	4500W(20A)
Wersja językowa	POL/ENG	POL/ENG	POL/ENG	POL/ENG
Obsługa bilonu	PLN/EUR	PLN/EUR	PLN/EUR	PLN/EUR
Min. kwota startu	TAK	TAK	TAK	TAK
Cennik liniowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Cennik progresywny	TAK	TAK	TAK	NIE
Promocja dorzutu monety	TAK	TAK	TAK	NIE
Konfiguracja USB-PC	TAK	TAK	TAK	TAK
Raporty USB-PC	TAK	TAK	TAK	TAK
Licznik kontroli pracy	TAK	TAK	TAK	TAK
Tryb serwisowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Opóźniony start	TAK	TAK	TAK	NIE
Przełącznik informacyjny	TAK	NIE	TAK	TAK
Znak CE	TAK	TAK	TAK	TAK

Czytniki zbliżeniowe

CPMS - Czytnik ścienny Mifare, podświetlany Wigant 32

Podstawowe cechy:

- Podświetlany na niebiesko
- Sterowanie przekaźnikowe
- Zamknięty w szczelnej bezpiecznej obudowie
- Interfejs do programowania z zewnątrz.
- Odporny na wpływy warunków atmosferycznych

Zastosowanie: kontrola dostępu, kluby fitness, rejestracja czasu pracy, itp.



Dane techniczne		Specyfikacja	
Wymagane zasilanie	8-15 VDC		
Interfejsy	Wiegand 34 bitów, czytnik 2 ścieżki magnetycznej, RS232, opcjonalnie RS485	Długość kabla interfejsu:	80 mm
Zasięg odczytu	do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych warunkach otoczenia	Wymiary:	90 x 1150 x 15 mm
Częstotliwość pracy	13,50 MHz	Waga:	150 g
Format danych	ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K	Zakres temperatur pracy:	od -20°C do +60°C
Typ identyfikatorów (transponderów)	tylko do odczytu	Maksymalna moc przełączana przez wewnętrzny przekaźnik:	do 15V / 2A

CPUS - Czytnik ścienny unique TK4100, podświetlany Wigant 32

Podstawowe cechy:

- Podświetlany na niebiesko
- Sterowanie przekaźnikowe
- Zamknięty w szczelnej bezpiecznej obudowie
- Interfejs do programowania z zewnątrz.
- Odporny na wpływy warunków atmosferycznych



Dane techniczne		Specyfikacja	
Wymagane zasilanie	8-15 VDC		
Interfejsy	Wiegand 34 bitów, czytnik 2 ścieżki magnetycznej, RS232, opcjonalnie RS485	Długość kabla interfejsu:	80 mm
Zasięg odczytu	do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych warunkach otoczenia	Wymiary:	90 x 1150 x 15 mm
Częstotliwość pracy	125 kHz	Waga:	150 g
Format danych	64bit, kodowanie Manchester	Zakres temperatur pracy:	od -20°C do +60°C
Typ identyfikatorów (transponderów)	tylko do odczytu	Maksymalna moc przełączana przez wewnętrzny przekaźnik:	do 15V / 2A

CPMK Koder MIFARE 13,50 Mhz

Podstawowe cechy:

- Koder zabudowany jest w estetycznej czarnej obudowie wykonanej z ABS'u, do zastosowania wewnętrznego.
- Dioda znajdująca się na obudowie sygnalizuje odczyt karty.
- Koder nie wymaga sterowników (Plug&Play)



Zastosowanie:

Kontrola dostępu, kluby fitness, rejestracja czasu pracy, itp.

Dane techniczne		Specyfikacja	
Wymagane zasilanie	Port USB	Kompatybilność:	98, 2000, XP, Vista, 7
Zasięg odczytu	do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych warunkach otoczenia	Wymiary:	140 x 100 x 30 mm
Częstotliwość pracy	13,50 Mhz	Obudowa:	Czarna, ABS
Format danych	ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K	Tryb pracy:	Plug&Play

CPM-01 - Czytnik nabiurkowy Mifare podłączenie pod USB emulujący klawiaturę

Wykorzystując technologie RFID 13,50 Mhz. czytnik CPM-01 został stworzony, by wspomóc ochronę komputerów PC, identyfikację/autoryzację użytkowników oraz ochronę ich prywatności. Urządzenie odczytuje unikalny kod identyfikujący kartę zbliżeniową mifare użytkownika. Ułatwia logowanie do systemów operacyjnych, programów itp.

Podstawowe cechy:

- Łatwość montażu – zasada „Plug & Play”. praca samodzielna
- Nie wymaga sterowników.
- Interfejs USB.
- Czytnik kart zbliżeniowych RFID mifare 13,50 Mhz.
- Weryfikacja kodu identyfikującego z kart zbliżeniowych.



Dane techniczne		Specyfikacja	
Wymagane zasilanie	8-15 VDC	Długość kabla interfejsu:	150 mm
Interfejsy	USB lub RS232	Wymiary:	80 x 100 x 20 mm
Zasięg odczytu	do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych warunkach otoczenia	Waga:	180 g
Częstotliwość pracy	13,50 mhz	Zakres temperatur pracy:	od 0°C do +60°C
Format danych	ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K	Maksymalna moc przełączana przez wewnętrzny przekaźnik:	do 15V / 2A
Typ identyfikatorów (transponderów)	tylko do odczytu		

CPU-01 - Czytnik nabiurkowy unique połączenie pod USB emulujący klawiaturę 4 lub 5 bajty

Wykorzystujący technologie RFID 125kHz czytnik CPU-01 został stworzony, by wspomóc ochronę komputerów PC, identyfikację / autoryzację użytkowników oraz ochronę ich prywatności. Urządzenie odczytuje unikalne kody identyfikujące z kart zbliżeniowych 4 lub 5 bajtów w systemie DEC lub HEX i zapobiega używaniu komputerów przez osoby niepowołane. Ułatwia logowanie do systemów operacyjnych, programów itp.

Podstawowe cechy:

- Łatwość montażu – zasada „Plug & Play”. praca samodzielna
- Nie wymaga sterowników.
- Interfejs USB.
- Czytnik kart zbliżeniowych RFID 125kHz.
- Weryfikacja kodu identyfikującego z kart zbliżeniowych.



Dane techniczne		Specyfikacja	
Wymagane zasilanie	8-15 VDC	Długość kabla interfejsu:	150 mm
Interfejsy	USB lub RS232	Wymiary:	80 x 100 x 20 mm
Zasięg odczytu	do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych warunkach otoczenia	Waga:	180 g
Częstotliwość pracy	125 khz	Zakres temperatur pracy:	od 0°C do +60°C
Format danych	Dec ; Hex; 4 bajty (10 cyfr) lub 5 bajtów	Maksymalna moc przełączana przez wewnętrzny przełącznik:	do 15V / 2A
Typ identyfikatorów (transponderów)	tylko do odczytu		

ZKRFID101 - Czytnik UHF G2

Ma zastosowanie w logistyce podczas zarządzania stanami magazynowymi, parkingami, liniami produkcyjnymi, kontrolą dostępu w szkołach, frekwencją, klubami, bibliotekami.



Podstawowe cechy:

- Przekaz DLL i oprogramowania kod źródłowy demonstracyjny ułatwić dalszy rozwój.
- Noc dissipation moc z pojedynczym zasilaczem 9 V DC.
- Efektywna odległość do protokołów, antena, tagów RFID i środowiska pracy.
- 235mmx235mmx55mm GW: 1.0KGS 12dBi poziom anteny.

Dane techniczne		Specyfikacja	
Częstotliwość pracy:	902 ~ 928MHz Odczytu/ zapisu	Odległość:	12dBi w poziomie horyzontalnym z anteny (wbudowana)
Zasięg odczytu:	0-4m	Tryb pracy:	transmisja FHSS lub Fixed Frequency
Moc wyjściowa:	30dBm Maksymalne (regulowany)Obsługa protokołu:	Obsługa protokołu:	ISO18000-6B, EPC Class1 normy G2.
Interfejs:	obsługuje: RS232, RS485, Wiegand, itp	Obsługuje:	Auto-tryb pracy, tryb interaktywny, Trigger-Aktywowanie trybu pracy, itp.

ZKRFID102 - Czytnik UHF G2

Ma zastosowanie w logistyce podczas zarządzania stanami magazynowymi, parkingami, liniami produkcyjnymi, kontrolą dostępu w szkołach, frekwencją, klubami, bibliotekami.

Podstawowe cechy:

- Przekaz DLL i oprogramowania kod źródłowy demonstracyjny ułatwić dalszy rozwój.
- Noc dissipation moc z pojedynczym zasilaczem 9 V DC.
- Efektywna odległość do protokołów, antena, tagów RFID i środowiska pracy.
- 445mmx445mmx55mm GW: 5.0KGS 12dBi poziom anteny



Dane techniczne		Specyfikacja	
Częstotliwość pracy:	902 ~ 928MHz Odczytu/ zapisu	Odległość:	12dBi w poziomie horyzontalnym z anteny (wbudowana)
Zasięg odczytu:	0-12m	Tryb pracy:	transmisja FHSS lub Fixed Frequency
Moc wyjściowa:	30dBm Maksymalne (regulowany)	Obsługa protokołu:	ISO18000-6B, EPC Class1 normy G2.
Interfejs:	obsługuje: RS232, RS485, Wiegand, itp	Obsługuje:	Auto-tryb pracy, tryb interaktywny, Trigger-Aktywowanie trybu pracy, itp.

ZKRFID107 - Czytnik UHF G2

Ma zastosowanie w logistyce podczas zarządzania stanami magazynowymi, parkingami, liniami produkcyjnymi, kontrolą dostępu w szkołach, frekwencją, klubami, bibliotekami.

Podstawowe cechy:

- Przekaz DLL i oprogramowania kod źródłowy demonstracyjny. zasilaczem 6 V DC.
- Obsługuje tryb aktywny i interaktywny pracy.
- Format wyjściowy i parametry mogą być ustawione w trybie aktywnym roboczego.
- 160mmx110mmx40mm Waga netto: 200g



Dane techniczne		Specyfikacja	
Częstotliwość pracy:	902 ~ 928MHz	Odległość:	0-800mm, zapis: 0-40mm
Zasięg odczytu:	0-40cm	Tryb pracy:	transmisja FHSS lub Fixed Frequency
Moc wyjściowa:	30dBm Maksymalne (regulowany)	Obsługa protokołu:	wsparcie UHF EPC Gen2 (ISO18000-6C), ISO18000-6B
Interfejs:	RS232, Wiegand (RJ45 opcjonalnie)	Obsługuje:	Auto-tryb pracy, tryb interaktywny, Trigger-Aktywowanie trybu pracy, itp.

KONTROLERY

Kontroler c-100

Kontroler c-100 jest zbudowany na elastycznej i otwartej technologii, co umożliwia łatwe zarządzanie systemem oraz monitorowanie zdarzeń rejestrowanych przez system w czasie rzeczywistym. Kompaktowe rozmiary, prosta konstrukcja i zaawansowane funkcje, to najważniejsze cechy tego urządzenia. Wszystkie wejścia i wyjścia kontrolera posiadają zabezpieczenie przepięciowe chroniące samo urządzenie, jak i peryferyjne elementy systemu.

Zalety:

- Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozaworami i innymi systemami ochrony
- Zaawansowane funkcje ochrony i dostępu
- Możliwość ustawienia kombinacji dostępu - otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie (np. kierownik + pracownik, kierownik + pracownik X + pracownik Y, pracownik X + pracownik Y, itp.)
- Funkcja "Antipassback" - wymóg odbicia kolejnych zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)
- Ilość obsługiwanych kart : 30 000
- Ilość zdarzeń w pamięci: 100 000

Współpraca z czytnikami standardów:

- UNIQUE
- MIFARE
- HID Prox



Dane techniczne		Specyfikacja	
Napicie zasilania:	12 (+/-20%) DC	Wymiary PCB (mm):	160x106
Procesor:	400 MHz, 32 bit	Temperatura pracy:	0°C - 55°C
Maksymalny pobór prądu:	< 500mA	Wilgotność względna:	10%-80%
Pamięć wewnętrzna RAM:	32 MB	Komunikacja:	RS485; TCP/IP
Pamięć Flash:	256 MB	Podtrzymanie zegara:	Bateria 3,6V

Kontroler c-200

Kontroler c-200 zbudowany jest na elastycznej i otwartej technologii, co umożliwia łatwe zarządzanie systemem oraz monitorowanie zdarzeń rejestrowanych przez system w czasie rzeczywistym. Wykorzystać do tego można oprogramowanie Punktualnik 2.0 Kontrolery umożliwiające dodawanie stref dostępu, uprawnień indywidualnych oraz innych zaawansowanych funkcji ochrony i dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń.

Zalety:

- Ochrona przepięciowa
- Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozaworami i innymi systemami ochrony
- Możliwość ustawienia kombinacji dostępu - otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie (np. kierownik + pracownik, kierownik + pracownik X + pracownik Y, pracownik X + pracownik Y, itp.)
- Funkcja "Antipassback" - wymóg odbicia kolejnych zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)
- Ilość obsługiwanych kart- 30 000
- Ilość zdarzeń w pamięci-100 000

Współpraca z czytnikami standardów:

- UNIQUE
- MIFARE
- HID Prox



Dane techniczne		Specyfikacja	
Napicie zasilania:	12 (+/-20%) DC	Wymiary PCB (mm):	160x106
Procesor:	400 MHz, 32 bit	Temperatura pracy:	0°C - 55°C
Maksymalny pobór prądu:	< 500mA	Wilgotność względna:	10% - 80%
Pamięć wewnętrzna RAM:	32 MB	Komunikacja:	RS485; TCP/IP
Pamięć Flash:	256 MB	Podtrzymanie zegara:	Bateria 3,6V

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Kontroler c-400

Podstawowe cechy:

Kontroler c-400 jest zaawansowanym kontrolerem zbudowanym na elastycznej i otwartej technologii, co umożliwia łatwe zarządzanie systemem oraz monitorowanie zdarzeń rejestrowanych przez system w czasie rzeczywistym. Nieulotna pamięć pozwala na zapamiętanie do 30 000 użytkowników/kart oraz 100 000 logów zarejestrowanych zdarzeń. Wiele zastosowań można znaleźć dla funkcji "Antipssback" (wymóg odbicia kolejnych zdarzeń - po wejściu musi nastąpić wyjście), która jest jedną z wielu dostępnych opcji kontroli.

Zalety:

- Ochrona przepięciowa
- Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozaworami i innymi systemami ochrony
- Zaawansowane funkcje ochrony i dostępu
- Możliwość ustawienia kombinacji dostępu - otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie (np. kierownik + pracownik, kierownik + pracownik X + pracownik Y, pracownik X + pracownik Y, itp.)

Współpraca z czytnikami standardów:

- UNIQUE
- MIFARE
- HID Prox



Dane techniczne		Specyfikacja	
Napicie zasilania:	12(+/-20%) DC	Wymiary PCB (mm):	218x106
Procesor:	400MHz, 32bit	Temperatura pracy:	0°C - +55°C
Maksymalny pobór prądu:	< 500mA	Wilgotność względna:	10%~80%
Pamięć wewnętrzna RAM:	32 MB	Komunikacja:	RS485; TCP/IP
Pamięć Flash:	256 MB	Podtrzymanie ROMu i zegara:	Bateria 3,0V

PROGRAMY KONTROLI DOSTĘPU / OCHRONA BUDOWY

Kontrola dostępu oparta o karty zbliżeniowe - Model Unique lub Mifare

Program kontroli dostępu zbudowany z dwóch czytników: wejście i wyjście z opcją **"Antipssback"**:

- musi wyjść żeby wejść
- informacja bieżąca, ile znajduje się osób na obiekcie
- badania lekarskie
- szkolenia BHP

Licencja programu na jedno stanowisko komputerowe. Program pracuje w sieci, umożliwia podłączenie 400 przejść kontrolujących, drzwi, bramek obrotowych, śluz. Program nasz może pracować w systemie rozproszonym, kilka obiektów w różnych miejscach lokalizacji po sieci LAN. Wycena obejmuje jedno przejście kontrolujące i zapisujące w bazie wejścia - wyjścia. Przejście jest zaliczone w momencie obrotu rotora w bramce lub otwarcia drzwi. System nie zawiera zasilacza buforowego i akumulatora.

Czytnik nabiurkowy CPM-01

Czytnik nabiurkowy do wprowadzania kart do systemu, występuje w dwóch wersjach:

- UNIQUE
- MIFARE

Konwerter RS/USB CP

Urządzenie niezbędne do komunikacji czytników z komputerem.

Możliwe dodatkowe opcje:

- Moduł programu drukowania identyfikatorów z programu kontroli dostępu na kartach plastikowych, wydawanie identyfikatorów
- Wyświetlanie twarzy na monitorze u ochrony osoby wchodzącej do obiektu , na kartę czy breloczek.

RCP + kontrola dostępu

RCP- licencjonowany program oparty o wypożyczenie czytnika, czytników działających przez GPRS, kartę GSM. Cena obejmuje wypożyczenie jednego czytnika i jest to opłata miesięczna. Wszystkie dane są udostępniane dla administratora lub księgowej przez stronę www. Istnieje możliwość podglądania i kontrolowania pracowników z każdego miejsca świata, ale musimy posiadać dostęp do Internetu.



PROGRAM OBSŁUGI DYSKOTEK I IMPREZ MASOWYCH - kontrola dostępu oparta o karty i bilety z kodem kreskowym

Program + czytnik kodów kreskowych wielowiązkowy +kontroler

Program ma licencje na jedno stanowisko kontroli dostępu i zbudowany jest z jednego czytnika wielowiązkowego do kodów kreskowych 1d monitorujący jednorazowe wejście do strefy kontrolowanej, dyskoteki, lodowiska, parku rozrywki, bez możliwości ponownego wejścia na ten sam bilet z wydrukowanym kodem kreskowym. Zawiera moduł 'program kasa', wydawanie biletów, raportowanie, rozliczanie środków, informację bieżącą, ile znajduje się osób na obiekcie (muszą być dwa czytniki kontrolujące na wejście i wyjście). Program pracuje w sieci, może pracować w systemie rozproszonym - kilka obiektów w różnych miejscach lokalizacji. Ma jedno przejście kontrolujące i zapisujące w bazie wejścia. Po zeskanowaniu biletu w przypadku zastosowania jednego czytnika, bilet traci ważność po przekroczeniu bramki kontrolującej. Przejście jest zaliczone w momencie obrotu rotora w bramce lub otwarcia drzwi. System pozwala na podłączenie 200 niezależnych przejść. System nie zawiera zasilacza buforowego i akumulatora.

MS9520

Czytnik do kasy sprawdzający wydawane bilety.

Myszka

Drukująca bilety w kasie.

Czytnik wielowiązkowy + kontroler + własne IP + obudowa

Dodatkowy czytnik wielowiązkowy z kontrolerem.

Konwerter RS / USB CP

Urządzenie niezbędne do komunikacji czytników z komputerem.

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

NOŚNIKI ZBLIŻENIOWE

RFID Unique - najstarsza i najbardziej rozpowszechniona technologia RFID wykorzystywana głównie do identyfikacji pracowników i kontroli czasu pracy.

RFID Mifare - w tej technologii istnieje możliwość zapisu do tagu pewnej niewielkiej ilości danych. Zastosowanie głównie w systemach identyfikacji osób, rejestracji czasu pracy i automatycznych parkingach.

RFID UHF - odczyt zasięgu sięga od 1 centymetra do 24 metrów w zależności od konfiguracji. Tagi posiadają 4 rodzaje banków pamięci które można oddzielnie wykorzystywać oraz oddzielnie szyfrować różnymi hasłami. Zastosowanie jest wszechstronne:

- identyfikacja przedmiotów
- identyfikacja pracowników
- śledzenie osób i przedmiotów w budynkach
- identyfikowanie kontenerów, palet
- ewidencja narzędzi medycznych

Tagi (chipy) UHF są znacznikami międzynarodowymi ponieważ pracują w częstotliwościach zarówno europejskich, amerykańskich i azjatyckich. Oznaczane przedmioty mogą być metalowe, aluminiowe, plastikowe, szklane, drewniane. Tagi RFID UHF są projektowane z myślą o powierzchniach na jakich będą wykorzystywane. W praktyce po umocowaniu taga przystosowanego do pracy z metalem element metalowy staje się anteną.

Zaletą stosowania tagów RFID jest ich błyskawiczna identyfikacja, nawet w przypadku braku bezpośredniego kontaktu czytnika z tagiem.

Modele nośników zbliżeniowych :

AB04

Zbudowany z materiału ABS. Wymiar 55x35x5mm dostępny w kolorach niebieskim i czarnym.

- 125 khz unique TK4100
- 125 khz chip5557; hit ag s,1,2
- 13,50 mhz mifare 1k
- 865-900 mhz UHF



AB16

Zbudowany z materiału ABS. Wymiar 46x28x5mm, dostępny w kolorach niebieskim i czarnym.

- 125 khz unique TK4100
- 125 khz chip5557; hit ag s,1,2
- 13,50 mhz mifare 1k
- 865-900 mhz UHF



CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

INNE PRZYKŁADOWE PRODUKTY W NASZEJ FIRMIE

Zegarki RFID

- Częstotliwość pracy 125 khz (TK4100,T5557,Hitag1,Hitag2,HitagS)
- Częstotliwość pracy 13 Mhz (Mifare 1K, Mifare2K, Mifare4K S70,Ultralight,Mifare Desfire)
- Częstotliwość pracy 865 Mhz (UHF 865 Mhz)



Tagi pastylki RFID



Częstotliwość Pracy	Mifare1K,Mifare2K,Mifare4KS70,Ultralight,Mifare Desfire,	TK4100,T5557,Hitag1, Hitag2,HitagS	UHF 865 -900 MHz
Temperatura pracy	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Wymiar	13mm/25mm/35mm/50mm/	13mm/25mm/35mm/50mm/	13mm/25mm/35mm/50mm/
Materiał	ABS/PVC	ABS/PVC	ABS/PVC
Zasięg	10cm	10cm	10cm

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

biuro@cartpoland.pl www.cartpoland.pl www.megakarta.pl www.bramkiobrotowe.eu

Naklejki RFID

Unique 125 kHz / Mifare 13,50 MHz / 865-900 MHz

- Naklejka UHF
- działa w temperaturze -25 +60
- wymiar 28x18



Unique 125 kHz / Mifare 13,50 MHz / Mifare 13,50 MHz

- Naklejka Mifare 1K, Mifare 2K
- działa w temperaturze -25 +60
- wymiar średnica 85x54 mm



Karty zadrukowane

Obecnie karty plastikowe mają szeroki wachlarz zastosowań. Mogą pełnić funkcję identyfikatorów, kart rabatowych, przepustek do firm i wiele innych.

Parametry techniczne kart:

- Materiał: Karty wykonywane są wg norm ISO 7810 i 7811 z folii PVC i PTG
- Wymiary karty: 86mm x 54mm
- Grubość karty: 0,36; 0,46; 0,56; 0,76 karty procesorowe od 0,82 – 0,84

Techniki druku:

- DRUK OFSETOWY
- DRUK CYFROWY
- SITIDRUK
- RE-TRANSFER
- TERMICZNY

Elementy umieszczane na karcie:

- PASEK MAGNETYCZNY

Występuje na karcie jako nośnik pamięci z możliwością zapisu danych na 1 do 3 ścieżkach (1- alfanumeryczna 76 znaków; 2- numeryczna 37 znaków; 3 - numeryczna 105 znaków).

Stosujemy paski magnetyczne: Loco-gęstość 300 - 400 Oe; HiCo - gęstość 2700 - 4000 Oe; - wysoka odporność na rozmagnesowanie.

- PASEK DO PODPISU

Umożliwia trwałe umieszczenie podpisu posiadacza karty na jej powierzchni. Drukowany jest metodą sitodruku: biały lub transparentny. Zdrapka (scratch-off) - naniesiona farbą ścieralną w celu przykrycia pewnych danych na karcie.

- CHIPY W zależności od zastosowania kart polecamy chipy SIMENSA o następujących symbolach:

SLE 4406 - 104 bity,
SLE 4436 - 221 bitów,
SLE 4432 - 256 bajtów,
SLE 4442 - 256 bajtów,
SLE 4428 - 1024 bajty i inne.

- HOLOGRAMY

Umieszczane na karcie metodą hot-stampingu. Przy nakładach powyżej 100.000 kart proponujemy zamówienie indywidualnego hologramu.

