

BRAMKI SENSORYCZNE – ROZSUWANE JETPAN

Bramka JETPAN działa na takiej samej zasadzie jak SPEEDBLADE, z tą różnicą, że JETPAN posiada skrzydła o wysokości 1,5 m. Dzięki temu uzyskujemy bezpieczeństwo jakie dają bramki wysokie, zachowując jednocześnie styl i estetykę pasującą do wnętrz biur, banków i obiektów użyteczności publicznej.

Szklane panele mogą zostać wykonane według zaleceń klienta, włącznie z umieszczeniem jego logotypu. Bramka posiada funkcję anty-tailgating (blokada podwójnego przejścia). W ofercie dostępna jest bramka dla osób niepełnosprawnych o szerokości przejścia 900mm.



 **500/900***
mm
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

 **30**
os/min
PRZEPUSTOWOŚĆ

 **0,8**
sek
OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE

 **IP 41**
KLASA OCHRONNOŚCI

 **PRZEJŚCIE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

 **BLOKADA
PODWÓJNEGO
PRZEJŚCIA**

 **DWUKIERUNKOWA**

*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na żądanie.

ZALETY

- Dwukierunkowa bramka sensoryczna
- Wysoka jakość za przystępną cenę
- Podświetlana szyba zmieniająca kolor w zależności od statusu przejścia.
- Stabilna i wytrzymała obudowa idealna do zastosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia urządzeń kontroli dostępu każdego typu
- Niskie zużycie prądu
- Funkcja antypaniki
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz
- Wyposażona w zintegrowany uchwyt czytnika kart zbliżeniowych pod górną pokrywą

STANDARD

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterownia
- Funkcja antypaniki
- Podłączenie zasilania z akumulatora

MOŻLIWE WARIANTY

- JETPAN 900
- JETPAN MID


BRAMKI SENSORYCZNE – ROZSUWANE

OPCJE

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcje antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramki)
- Możliwość zamówienia w wariantcie środkowym (JETPAN MID)
- Możliwość zakupu obudowy bez mechanizmu jako wygodzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość, mm	1080/1085
Długość, mm	1000/1005
Wysokość, mm	1520
Waga, kg (nie więcej niż)	Jedno przejście – 211 Dwa przejścia – 311
Mechanizm	Serwonapęd

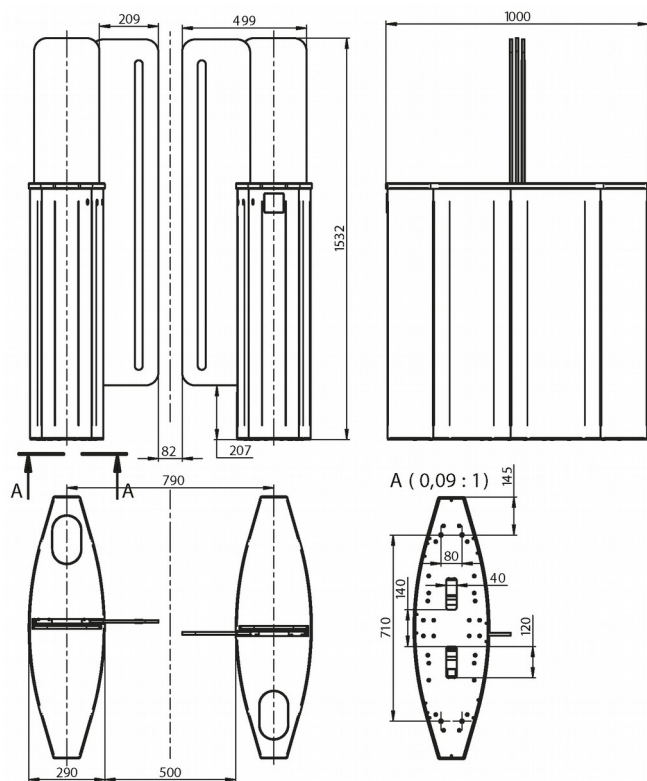

MOŻLIWA KONTROLA



system kontroli dostępu




sterowanie ręczne

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach

SPECYFIKACJA ELEKTROTECHNICZNA

- Napięcie:
 - ✓ AC 100-240V, 50/60Hz
 - ✓ DC 12V
- Maksymalne zużycie energii przy przejściu 155W

BRAMKI SENSORYCZNE – ROZSUWANE

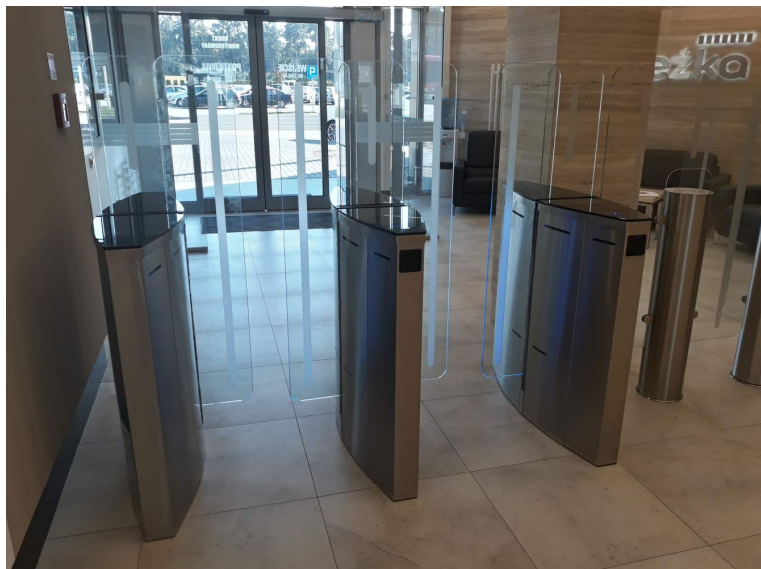

MATERIAŁY

Standardowa obudowa	Szlifowana stal nierdzewna AISI 304
Dostępne obudowy	Szlifowana stal nierdzewna AISI 316 Polerowana stal nierdzewna AISI 304 Polerowana stal nierdzewna AISI 316 Malowana w kolorze RAL
Górna obudowa	Czarne szkło

OBSZARY INSTALACJI

- Instytucje rządowe
- Bazy wojskowe
- Elektrownie
- Zakłady Produkcyjne
- Obszary komercyjne
- Instytucje finansowe
- Teren lotniska
- Centra biznesowe (biurowe)
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Instytucje edukacyjne



