

BRAMKA SENSORYCZNA SPEEDBLADE

Speed blade to rodzaj bramki z napędem silnikowym, który wykorzystuje działania przesuwanych szyb.

Zastosowane materiały obudowy i lekki kształt szyb sprawiają, że bramka Speedblade jest uniwersalna dla szerokiej gamy obiektów o wysokich wymaganiach estetycznego wyglądu wyposażenia.

Podobnie jak inne bramki z serii autostrad, Speedblade ma zaimplementowaną funkcję przeciwdziałając cofaniu się ogona, Przesuwane kłapy wykonane są ze szkła, opcjonalnie z poliwęglanu. Bramkami można sterować za pomocą przycisku lub za pomocą SKD (systemu kontroli dostępu).



 **500/900**
mm
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

 **37/31**
os/min
PRZEPUSTOWOŚĆ

 **0,6/0,9**
sec
OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE

 **IP41-54***
POZIOM OCHRONY



PRZEJŚCIE
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



ANTI-TAILGATING



DWUSTRONNA

ZALETY

- Speedblade jest wyposażony w czujniki, które pozwalają wykryć drugą osobę
- Bezpieczny napęd
- Dobre połączenie przystępnej ceny i wysokiej jakości
- Indywidualne wykończenie powierzchni i górnej pokrywy
- Solidna obudowa odpowiednia do obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych i dla wózków
- Możliwość integracji z każdym rodzajem systemów kontroli dostępu
- Niskie zużycie prądu
- Cicha praca systemu
- Może być zamontowany na platformie mobilnej

STANDARD

- Panel zdalnego sterowania przewodowego

OPCJE

- Wszelkie systemy kontroli dostępu na życzenie (np. czytnik biletów, urządzenie RFID, płatność monetami, odcisk palca, czytnik kodów kreskowych i QR).
- Sterownik radiowy
- Funkcja grzania (do instalacji zewnętrznej)
- Automatyczne otwieranie w razie braku zasilania

*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na żądanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Szerokość, mm	1080/1480
Długość, mm	1000
Wysokość, mm	1000
Mechanizm	Serwonapęd
Waga (nie mniej niż)	202

MOŻLIWA KONTROLA



System kontroli dostępu



Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.



SPECYFIKACJA ELEKTROTECHNICZNA

- Napięcie
 - z AC (100-240) v, 50 / 60Hz
 - ze źródła prądu stałego 12v
- Maksymalny pobór mocy 155W

MATERIAŁY

Standardowa obudowa	Szlifowana stal nierdzewna AISI 304
Dostępne warianty	Szlifowana stal nierdzewna AISI 316 Polerowana stal nierdzewna AISI 304 Polerowana stal nierdzewna AISI 316 Malowana w kolorze RAL
Góra	Stal nierdzewna Szkło hartowane

Rysunek-500mm

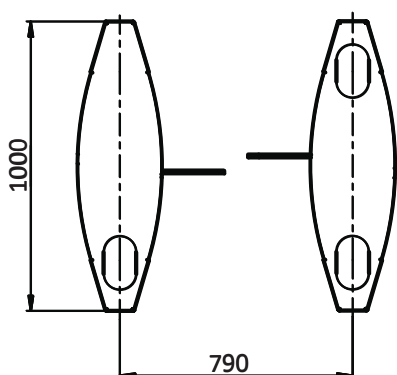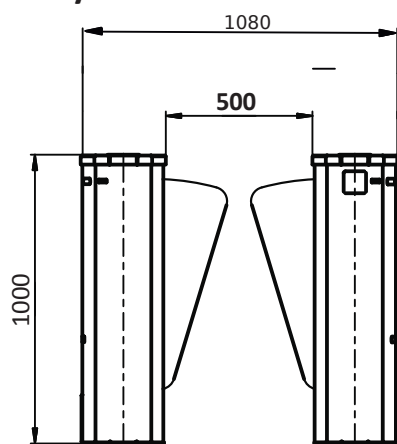

OBSZARY INSTALACJI

- Instytucje rządowe
- Bazy militarne
- Elektrownie jądrowe
- Zakłady produkcyjne (zakłady przemysłowe)
- Obszary komercyjne
- Instytucje finansowe
- Teren lotniska
- Centra biznesowe (biurowe)
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Instytucje edukacyjne
- inne

Rysunek-900mm

