

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

CASTLE

CASTLE jest doskonałym połączeniem prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Rozbudowana obudowa pozwala na zastosowanie każdego typu systemu kontroli dostępu, również wrzutników monet i kart.

Bramka oprócz standardowych funkcji posiada dodatkową blokadę mechaniczną co maksymalnie zabezpiecza przejście.



*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na żądanie.

Zalety

- Dwukierunkowa mechaniczna bramka typu tripod z funkcją opadania ramion i wspomaganie przejścia
- Wysoka jakość za przystępną cenę
- Stabilna i wytrzymała obudowa idealna do zastosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia urządzeń kontroli dostępu wszystkich typów
- Niskie zużycie prądu
- Funkcja antypaniki z automatycznym powracaniem ramion
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- Wyposażona w zintegrowany uchwyt czytnika kart zbliżeniowych pod górną pokrywą
- Możliwość zamontowania na platformie mobilnej

Możliwe warianty

- CASTLE Monopod
- CASTLE Doupod

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

Standard

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterownia
- Funkcja antypaniki
- Podłączenie zasilania z akumulatora
- Wspomaganie przejścia

Opcje

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne lub zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcje antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramki)
- Możliwość zakupu Obudowy bez mechanizmu jako wygradzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość, mm	753
Długość, mm	1165
Wysokość, mm	1015
Waga, kg (nie więcej niż)	41
Mechanizm	Serwonapęd

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu



Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Parametry elektrotechniczne:

- Napięcie:
 - ✓ AC 100-240V, 50/60Hz
 - ✓ DC 24V
- Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 30W

Wykonanie

Standardowa obudowa	Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
---------------------	---------------------------------------

Dostępne opcje obudowy

- Stal szczotkowana AISI 316
- Stal polerowana AISI 304
- Stal polerowana AISI 316
- Stal malowanie proszkowe RAL




Głowica / Ramiona	Odlew aluminium malowany na czarno / Stal nierdzewna polerowana
-------------------	---

Zastosowanie:

- Instytucje Rządowe
- Bazy Wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje finansowe
- Lotniska
- Centra biznesowe
- Hotele
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Obszary miejski

Przygotowanie do montażu:

- Wymiary fundamentu:
 - ✓ wysokość: 300 mm
 - ✓ długość: 1350 mm
 - ✓ szerokość: 950 mm
- Kable wychodzące z fundamentu muszą mieć co najmniej 3m zapasu
- Kabel komunikacyjny 2x skrętka FTP 4x2
- Kabel zasilający 3x1,5

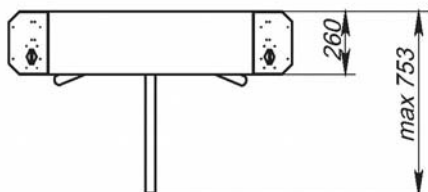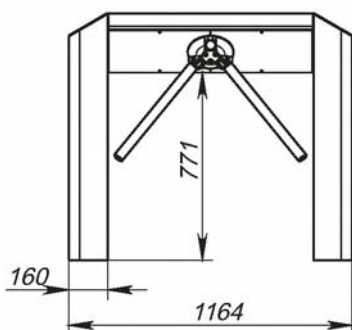

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

