

EXPERT

Bramka EXPERT jest doskonałym rozwiązaniem w obiektach, gdzie wymagana jest kontrola dostępu ale dostępna przestrzeń jest bardzo ograniczona. Jak wszystkie bramki z serii tripod, EXPERT posiada w standardzie funkcję opadania ramion oraz wspomaganie przejścia co przy bardzo małych rozmiarach daje wyjątkową efektywność przejścia i kontroli ruchu pieszych.



WOLNE PRZEJŚCIE



PRZEPUSTOWOŚĆ



SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



KLASA OCHRONNOŚCI



OPADAJĄCE RAMIĘ



AUTOMAT



DWUKIERUNKOWA

*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na zamówienie.

Zalety

- Dwukierunkowa mechaniczna bramka typu tripod z funkcją opadania ramion i wspomaganie przejścia
- Udana konstrukcja oferująca wysoką jakość i przystępną cenę
- Stabilna i wytrzymała obudowa przeznaczona do obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia jakiegokolwiek typu kontroli dostępu
- Niskie zużycie prądu
- Funkcja antypaniki z automatycznym powracaniem ramion
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- Zintegrowany uchwyt czytnika kart zbliżeniowych pod górną pokrywą
- Możliwość zamontowania na ścianie

Możliwe warianty

- EXPERT Monopod
- EXPERT Duopod

Standard

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterowniczy
- Funkcja antypaniki
- Podłączenie zasilania z akumulatora
- Wspomaganie przejścia

Opcje

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki RFID / biometryczne / zbliżeniowe, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcję antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramki)

CartPoland

05300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 **GSM 606 77 32 76**

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

maciej@cartpoland.pl biuro@cartpoland.pl

www.bramkiobrotowe.eu www.cartpoland.pl

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość, mm	808
Długość, mm	284
Wysokość, mm	1046
Waga, kg (nie więcej niż)	29
Mechanizm	Serwonapęd

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu

Sterowanie panelem

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Parametry elektrotechniczne:


- Napięcie:
 - ✓ AC 100-240V, 50/60Hz
 - ✓ DC 24V
- Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 30W

Wykonanie

Standardowa obudowa	Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
---------------------	---------------------------------------

Dostępne opcje obudowy

Stal szczotkowana AISI 316
Stal polerowana AISI 304
Stal polerowana AISI 316
malowanie proszkowe RAL

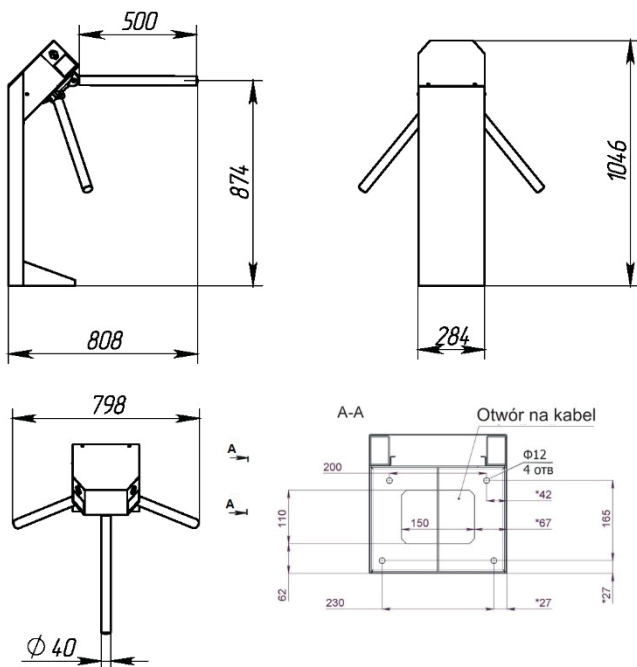

Głowica / Ramię

Odlew aluminium malowany na czarno
/ Stal nierdzewna polerowana

Zastosowanie:

- Instytucje Rządowe
- Bazy Wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje Finansowe
- Lotniska
- Centra Biznesowe
- Hotele
- Obiekty Sportowe i Rekreacyjne
- Obszary miejskie

Przygotowanie do montażu:

- Kable wychodzące ze ściany muszą mieć co najmniej 2m zapasu
- Kabel komunikacyjny 2x skrętka FTP 4x2
- Kabel zasilający 3x1,5

CartPoland

05300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 **GSM 606 77 32 76**

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

maciej@cartpoland.pl biuro@cartpoland.pl

www.bramkiobrotowe.eu www.cartpoland.pl