

BRAMKI WYSOKIE - STADIONOWE BICYCLONE L B700

Bicyclone to bramka zaprojektowana jako kombinacja rozszerzonego przejścia oraz pojedynczego punktu przejścia w jednej bramce. Rozszerzone przejście umożliwia dostęp dla rowerów, wózków dla niepełnosprawnych, oraz innych większych obiektów.



20

os/min
PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA
(przez rotor)



650

mm
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

700

mm
SZEROKOŚĆ BRAMKI



IP 41/54*

POZIOM OCHRONY



MECHANICZNA



DWUKIERUNKOWA

Zalety

- Dwukierunkowa
- Różne materiały wykonania do wyboru
- Trzy ramiona (120°) lub cztery ramiona (90°)
- Możliwość podłączenia urządzeń kontroli dostępu każdego typu
- Niskie zużycie energii
- Bardzo ciche działanie
- Szeroki zakres akcesoriów dodatkowych
- Kompletnie wyposażenie w standardzie
- Funkcja anty-paniki.

Standard

- 2 typy piktogramów LED
- Panel zdalnego sterowania przewodowego
- Otwieranie manualne kluczem

Opcje

- Każdy dodatek systemu kontroli na życzenie (np. licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, płatność monetami, przyciski, Czytnik kodów kreskowych i QR)
- Funkcja podgrzewania mechanizmu i elektroniki bramki (klimaty umiarkowane)
- Zadaszenie lub dach ochronny
- Antypanika (automatyczne otwarcie wejścia, wyjścia lub obu kierunków w przypadku braku zasilania)

* Poziomy ochrony do IP65 dostępne na życzenie

Specyfikacja techniczna

Szerokość, mm	2315
Długość, mm	1170
Wysokość, mm	2300
Standardowy mechanizm - bramka - rotor	Serwonapęd Elektromechaniczny
Dostępny mechanizm - rotor	Serwonapęd

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu





Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Specyfikacje elektryczne:

- Napięcie:
 - z AC 100-240V, 50/60Hz;
 - z źródła prądu 12 V;
- Maksymalny pobór mocy 210W na przejście

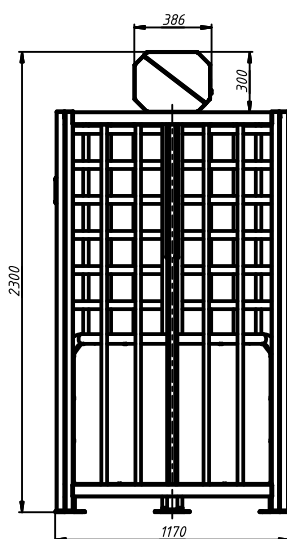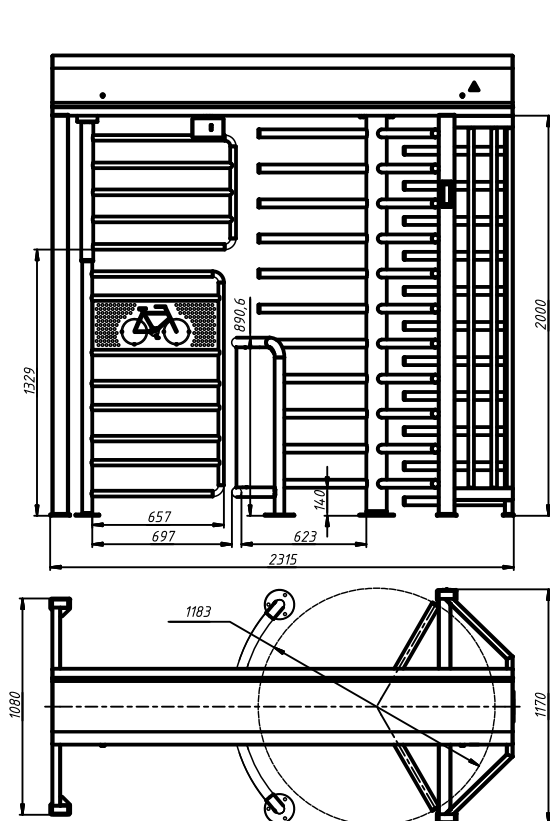

Obszary instalacji:

- Instytucje rządowe
- Bazy militarne
- Elektrownie jądrowe
- Zakłady Produkcyjne
- Obszary komercyjne
- Instytucje finansowe
- Teren lotniska
- Centra biznesowe (biurowe)
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Instytucje edukacyjne
- inne

Materiały

Standardowa obudowa	Szlifowana stal nierdzewna AISI 304
Dostępne obudowy	Szlifowana stal nierdzewna AISI 316 Polerowana stal nierdzewna AISI 304 Polerowana stal nierdzewna AISI 316 Malowana proszkowo RAL

