

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

SKULL M

Jest to naścienna modyfikacja modelu Bastion M. Bramka posiada podwójne diody sygnalizacyjne, boczne i górne. Różnorodność typów wykończenia obudowy umożliwia zastosowanie tej bramki do różnych typów wnętrz. Bramkę można zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Funkcja anty-paniki umożliwia ewakuację poprzez pełne otwarcie przejścia w nagłych przypadkach zagrożenia w budynkach.



60
os./min

WOLNE PRZEJŚCIE



25
os./min

PRZEPUSTOWOŚĆ



600
mm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



IP 41-54*

KLASA OCHRONNOŚCI



OPADAJĄCE RAMIĘ



AUTOMAT



DWUKIERUNKOWA

Zalety:

- Dwukierunkowy automatyczny tripod z funkcją opuszczania ramienia
- Połączenie wysokiej jakości wraz z korzystną ceną
- Możliwość konfiguracji z dowolnym typem systemu kontroli dostępu
- Wytrzymała obudowa
- Przystosowany obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Niskie zużycie prądu
- Funkcja antypaniki z automatycznym powracaniem ramion
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- Wyposażona w zintegrowany uchwyt czytnika kart zbliżeniowych pod górną pokrywą
- Bramka przystosowana do montażu na ścianie

Standard:

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterowania
- Funkcja antypaniki
- Podłączenie zasilania z akumulatora
- Wspomaganie przejścia

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu



Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

Opcje:

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne lub zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcję antypaniki w przypadku zasilania (otwarcie bramki)

Zastosowanie:

- Instytucje rządowe
- Bazy wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje finansowe
- Lotniska
- Centra biznesowe
- Hotele
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Obszar miejski
- Inne

Parametry elektrotechniczne:

- Napięcie
 - AC 90-240V, 50/60 Hz
 - DC 12V
- Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 55W

Przygotowanie do montażu:

- Kabel komunikacyjny 2x skrętka FTP 4x2 mm²
- Kabel zasilający 3x1,5 mm²

Obudowa:


Standardowa obudowa

Stal nierdzewna
szczerkowana AISI 304

Głowica / Ramiona Odlew aluminiowy malowany na czarno / Stal nierdzewna polerowana

Dostępne opcje obudowy





Stal szczerkowana AISI 316
Stal polerowana AISI 304
Stal polerowana AISI 316
Stal malowana proszkowo (RAL)

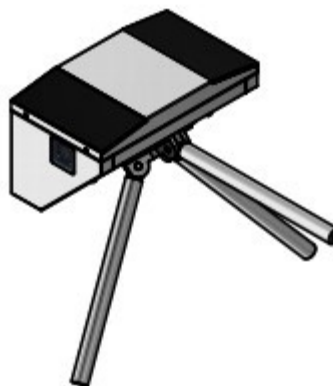

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

Specyfikacja techniczna

Długość, mm	793
Szerokość, mm	833
Waga, kg (nie więcej niż)	30
Mechanizm	Serwonapęd

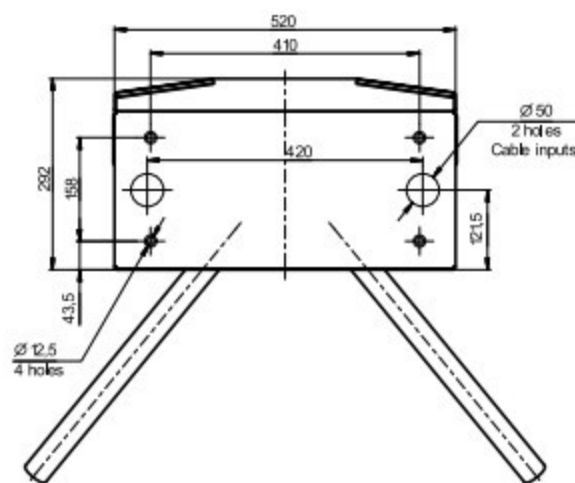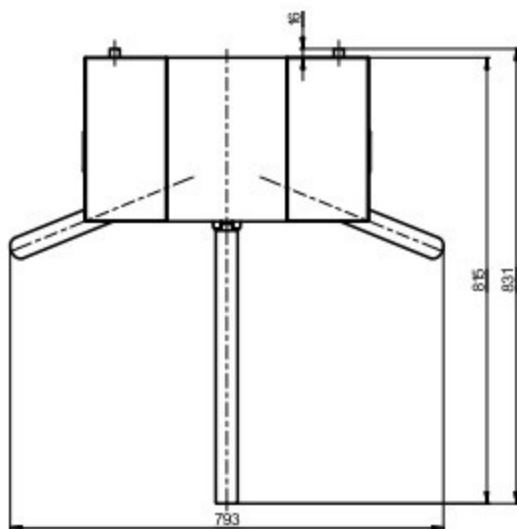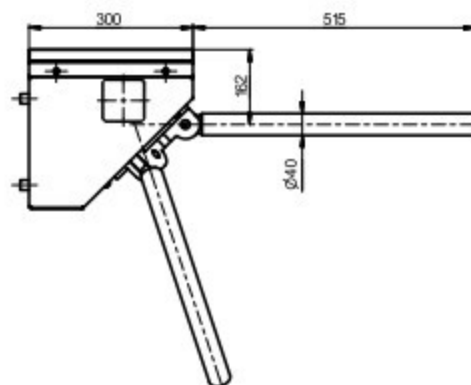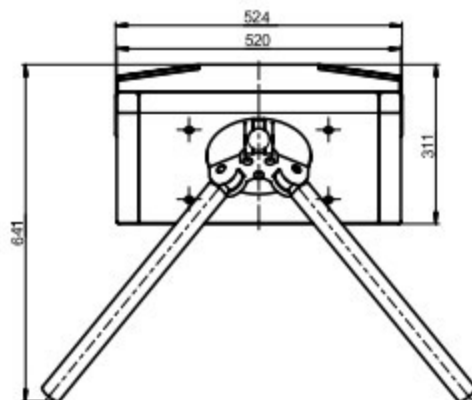

BRAMKI OBROTOWE – TRIPOD

