
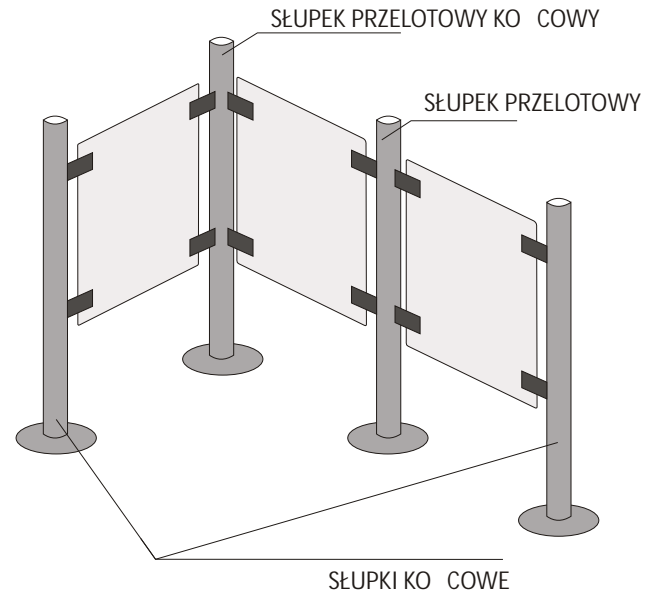


# WYMIARY

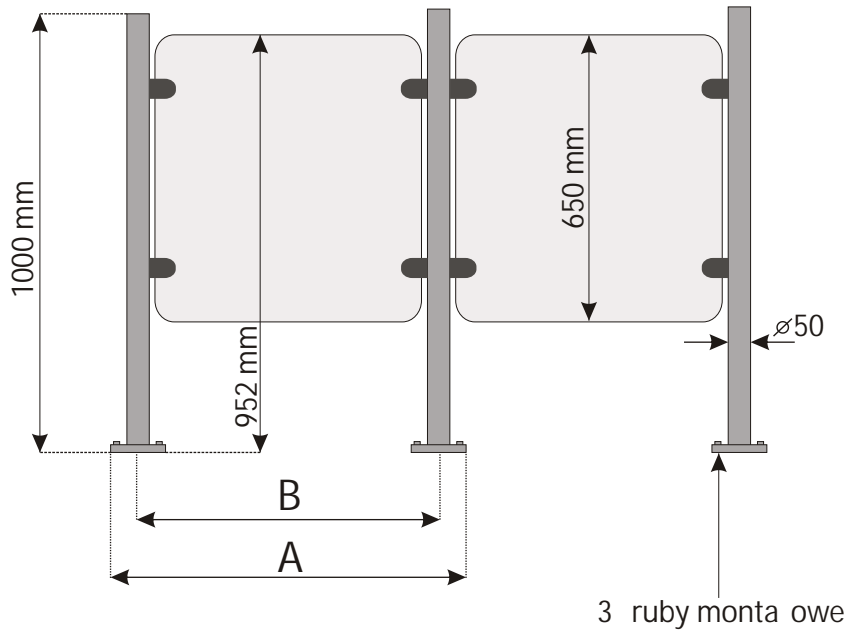

A - wymiar pomi dzy kraw dziami słupeków  
(dostarczany przez klienta)

B - wymiar pomi dzy osiami słupeków  
(dostarczany przez klienta)

## PARAMETRY TECHNICZNE

Waga:

Słupek - 2,7 kg

Poprzeczka 1mb = 1,1 kg

Słupek materiał:

- stal nierdzewna szlifowana 1.4301 (EN 10088)

Szyba materiał:

- szkło hartowane 8 mm

	Słupek ko cowy
	Słupek przelotowy
	Słupek przelotowy potrójny
	Słupek przelotowy ko cowy
	Szyba hartowana o długo ciach 50 cm.
	Szyba hartowana o długo ciach 100 cm.

Słupki o grubo ci Fi 50 zbudowane ze stali nierdzewnej  
Poprzeczki o standardowych lub niestandardowych wymiarach.

UWAGA: wyposa enie standardowe nie obejmuje elementów wykonawczych w celu monta u barierki do podło a:

1. Kleje, kotwy monta owe - do monta u do podło a.
2. Nitownica - do poł czenia słupeków z poprzeczkami.
3. Piłka do ci cia metalu - w przypadku konieczno ci doci cia poprzeczek na wymiar niestandardowy.