


WYMIARY

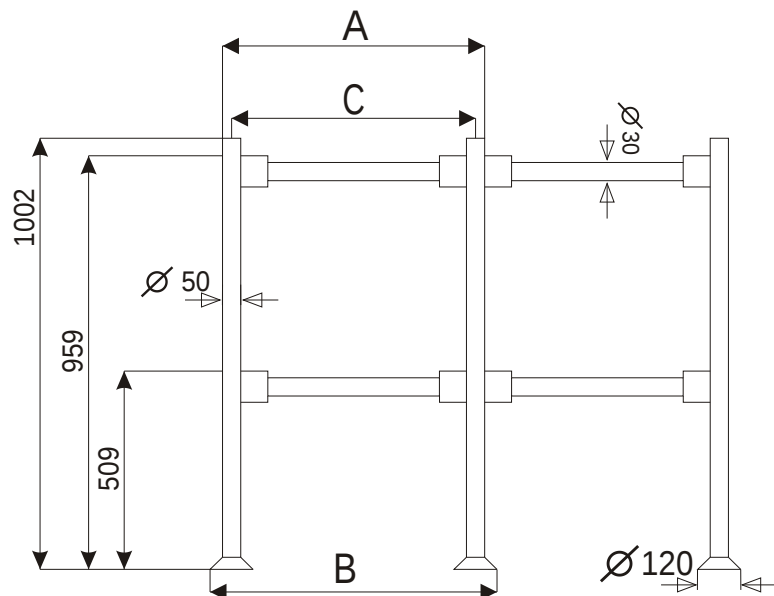

A - wymiar pomiędzy krawędziami słupków
(dostarczany przez klienta)

B - wymiar pomiędzy krawędziami rozet
(dostarczany przez klienta)

C - wymiar pomiędzy osiami słupków
(dostarczany przez klienta)

Przykładowe określenie wymiarów:

PARAMETRY TECHNICZNE

Waga:

Słupek - 2,7 kg


Poprzeczka 1mb = 1,1 kg

Słupek materiał:

- stal nierdzewna szlifowana 1.4301 (EN 10088)

Poprzeczka materiał:

- stal nierdzewna szlifowana 1.4301 (EN 10088)

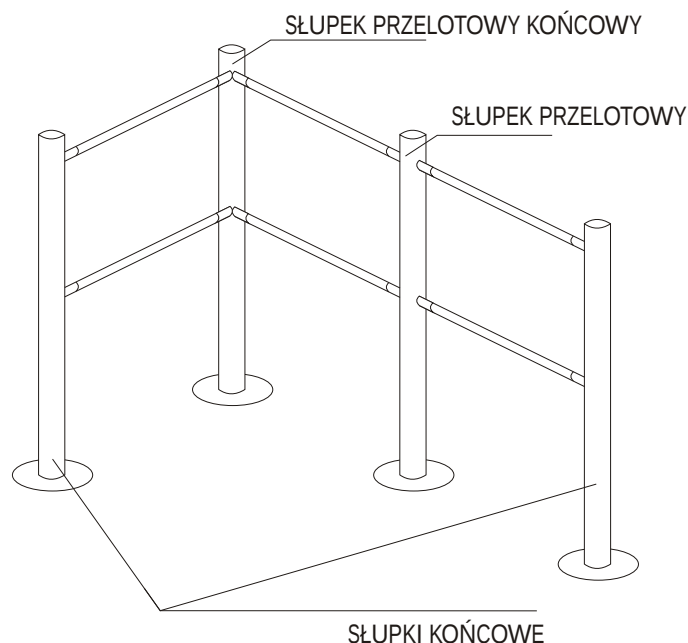

	Słupek końcowy
	Słupek przelotowy
	Słupek przelotowy potrójny
	Słupek przelotowy końcowy
	Poprzeczka podwójna (dolna i górna) o długościach 50 cm.
	Poprzeczka podwójna (dolna i górna) o długościach 100 cm.
	Poprzeczka podwójna (dolna i górna) o długościach 150 cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SYSTEMU

Słupki są wyposażone w rozety montażowe z dekle maskującym, króćce montażowe oraz zaślepienia górne.

Poprzeczki o standardowych lub niestandardowych wymiarach.

Wyposażenie obejmuje nity montażowe fi 4 mm do montażu poprzeczek.

UWAGA: wyposażenie standardowe nie obejmuje elementów wykonawczych w celu montażu barierki do podłoża:

1. Kleje, kotwy montażowe - do montażu do podłoża.
2. Nitownica - do połączenia słupków z poprzeczkami.
3. Piłka do cięcia metalu - w przypadku konieczności docięcia poprzeczek na wymiar niestandardowy.