

Twix M

Twix to bramka, która skutecznie utrzymuje bezpieczną kontrolę wejścia na teren stadionu, fabryki, instytucji, itp.

Prosta, ale elegancka konstrukcja sprawia, że bramka pasuje do każdego budynku.

Elektromechaniczna funkcja antypaniczna zapewnia funkcjonalność ręcznego zabezpieczenia przed awarią.



WOLNE PRZEJŚCIE



PRZEPUSTOWOŚĆ



SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



KLASA OCHRONNOŚCI



OPADAJĄCE RAMIĘ



AUTOMAT



DWUKIERUNKOWA

ZALETY BRAMKI:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- Opcje stali ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MAŁOWANIE PROSZKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość (mm)	785
Długość (mm)	1000
Wysokość	1000
Waga (kg)	80
Mechanizm	Serwonapęd

Kontrolowane przez:



system kontroli dostępu


sterowanie ręczne

Specyfikacje elektryczne:

Napięcie:

- z AC (100-240) V, 50/60 Hz
- ze źródła prądu stałego 12V

Maksymalne zużycie energii 55W za przejście

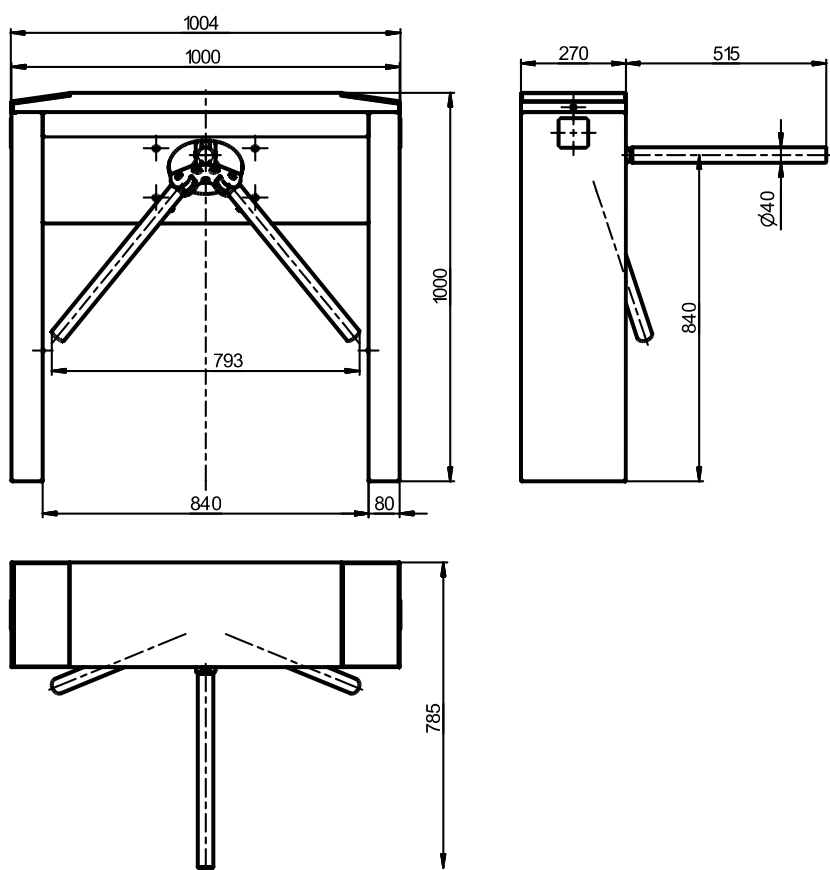

OBUDOWA

Stal nierdzewna szlifowana

Stal nierdzewna polerowana

Stal malowana proszkowo

OBSZARY INSTALACJI:

- instytucje rządowe
- bazy militarne
- elektrownie jądrowe
- zakłady przemysłowe
- instytucje finansowe
- lotniska
- hotele
- kompleksy sportowe
- instytucje edukacyjne
- tereny rekreacyjne
- centra biznesowe
- obszary miejskie
- inne



