




ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE STEROWANE RADIOWO

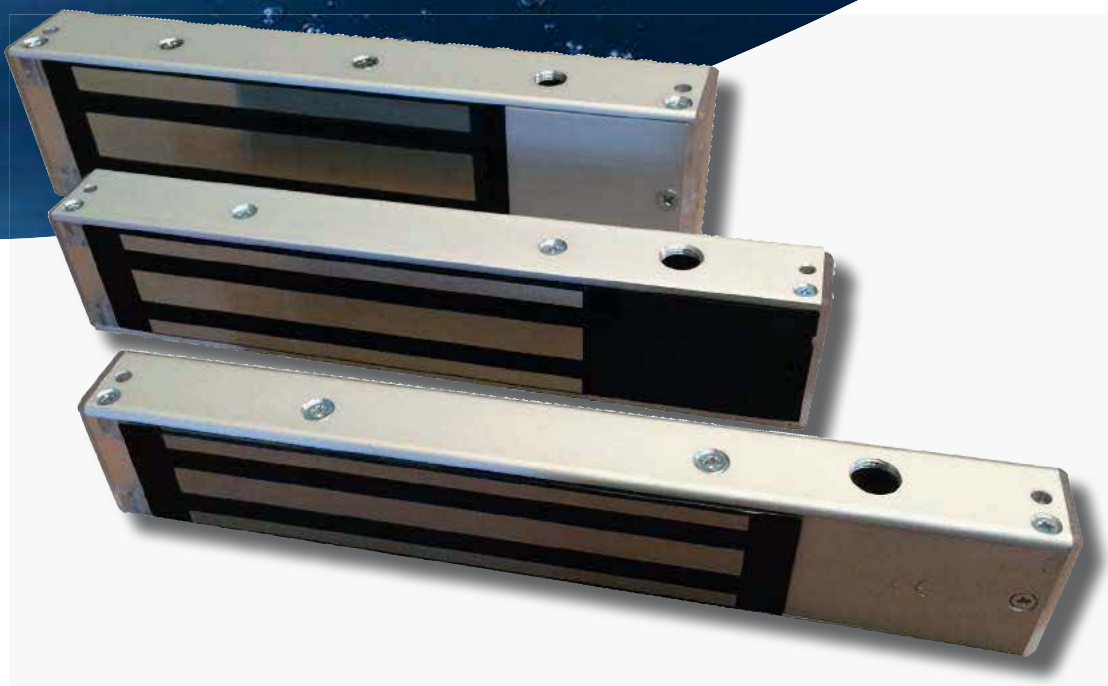

300 kg

400 kg

500 kg



ZWORY STEROWANE RADIOWO 300,400,500kg



300T



400T

500T



Wprowadzenie

Zwory elektromagnetyczne 300T (300 kg), 400T (400 kg), 500T (500 kg), są zworami drzwiowymi sterowanymi radiowo.

Polecenie zwolnienia zwory może być przesyłane drogą radiową, przy pomocy różnych rodzajów pilotów, jak 2 przyciskowy nadajnik typu S2E2 lub 4 przyciskowy nadajnik typu S2E4 lub 2 przyciskowy nadajnik SETR lub za pomocą zewnętrznego przycisku C-NO (brak w zestawie).

Odblokowanie zwory, rozpoczyna się przy zwolnieniu przycisku i trwa zgodnie zaprogramowanym czasem: Domyślny czas odblokowania = 4 sek.

UWAGA: zwarcie na wejściach C-NO, może utrzymywać zworkę zawsze odblokowaną.

Maglock jest wyposażony w monitor wyjść R-R, (C-NO lub C-NC, wybór ustawieniem zworki).

Możliwość zaprogramowania 40 pilotów lub klawiatur.




Wbudowany odbiornik



Pozostałe funkcje:

- Zapamiętywanie bezpośrednie lub przy pomocy bezprzewodowego nadajnika
- Pełne kasowanie pamięci
- Kasowanie pojedynczych nadajników
- Styk wyjściowy C-NO lub C-NC (do wyboru)
- Bezpośrednie odblokowanie zwory z przycisku C-NO

ZWORY STEROWANE RADIOWO

300 T	Zwora sterowana radiowo, 300kg	 1,5 kg
400 T	Zwora sterowana radiowo, 400kg	 1,5 kg
500 T	Zwora sterowana radiowo, 500kg	 2,0 kg

ZWORY STEROWANE RADIOWO

SPECYFIKACJE



Sklepy



Przemysł



Budynki
Użyteczności
Publicznej




Wszelkie
budynki o
dużym ruchu
osobowym




Budownictwo
jedno i wielo-
rodzinne

Parametr	300 T	400 T	500 T
Pobór prądu	550 mA		
Źródło zasilania	12 Vdc		
Siła nacisku	300 Kg	400 Kg	500 Kg
Wymiary zwory (D x W x G) mm	254 x 45 x 28	254 x 50 x 29	273 x 67 x 41
Wymiary płytki (D x W x G) mm	185 x 38 x 11	185 x 45 x 12	185 x 60 x 12
Częstotliwość pracy	433,92 MHz		
Modulacja	AM/ ASK		
Pamięć	40 TX		
Domyślny czas odblokowania	4 sek.		
Programowalny zakres odblokowania	1 - 10 sek.		
Temperatura pracy	Od -4 °C do +70°C		

Schemat okablowania

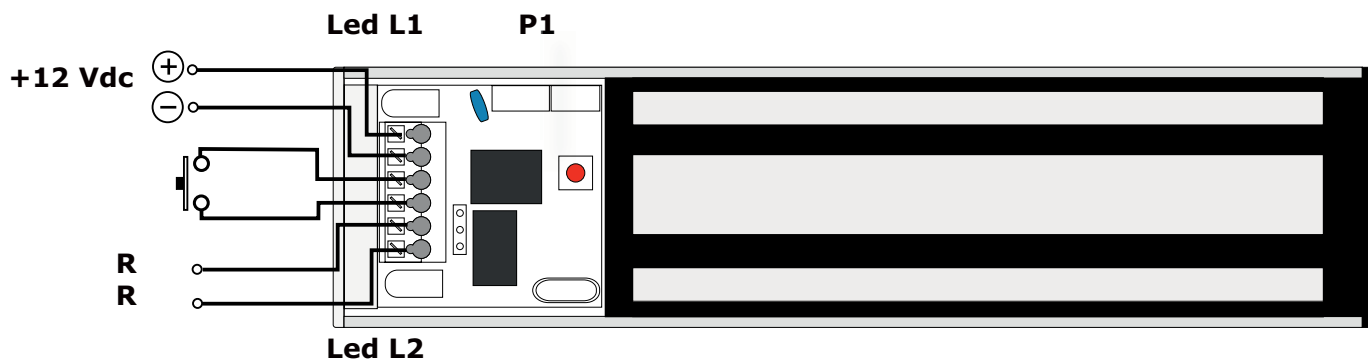

Tryb pracy

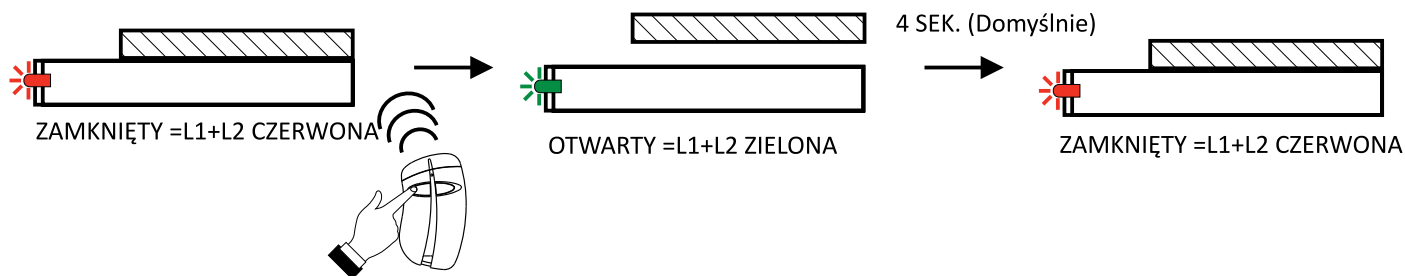

ZWORY STEROWANE RADIOWO

KOMPATYBILNE NADAJNIKI - PILOTY

NADAJNIK S2TR



ZSEE & RoHS Certyfikat CE


Wysoki poziom bezpieczeństwa Nadajnika z technologią rolling code, fabrycznie zakodowany, zaszyfrowany w niemożliwy do skopiowania sposób. Najlepsze zastosowanie do automatycznych zamknięć, dla publicznego lub prywatnego dostępu, w środowisku mieszkalnym lub przemysłowym.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- **Częstotliwość** : 433,92 MHz.
- **Kodowanie**: Kod Keeloq® Hopping
- **Modulacja** : ASK
- **Wersje** : 1 - 2 - 4 kanały.
- **Bateria** : L1028 - 12V
- **Zasięg (w otwartej przestrzeni)** : 150 - 250 m
- **Wymiary** : 83 x 48 x 16 mm



NADAJNIK MINI SETR 4 kolory



Wysoki poziom bezpieczeństwa Nadajnika z technologią rolling code, fabrycznie zakodowany, zaszyfrowany w niemożliwy do skopiowania sposób. Najlepsze zastosowanie do automatycznych zamknięć, dla publicznego lub prywatnego dostępu, w środowisku mieszkalnym lub przemysłowym. Bardzo wytrzymały.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- **Częstotliwość** : 433,92 MHz.
- **Kodowanie**: Kod Keeloq® Hopping
- **Modulacja**: ASK
- **Wersje**: 1 - 2 kanały
- **Bateria**: 2 x CR2016 Litowa
- **Zasięg (w otwartej przestrzeni)** : 100 - 200 m
- **Wymiary**: 60 x 36 x 16 mm

ZSEE & RoHS

Certyfikat CE

FC Certyfikat FCC

PILOTY S31, S32, S34



Wysoki poziom bezpieczeństwa Nadajnika z technologią rolling code, fabrycznie zakodowany, zaszyfrowany w niemożliwy do skopiowania sposób. Najlepsze zastosowanie do automatycznych zamknięć, dla publicznego lub prywatnego dostępu, w środowisku mieszkalnym lub przemysłowym.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- **Częstotliwość**: 433,92 MHz
- **Kodowanie**: Kod Keeloq® Hopping
- **Modulacja**: ASK
- **Wersje**: 1 - 2 - 4 kanały
- **Bateria**: 2 X CR2016 Litowa
- **Zasięg (w otwartej przestrzeni)** : 150 - 250 m
- **Wymiary**: 74 x 36 x 9 mm

ZSEE & RoHS

Certyfikat CE

FC Certyfikat FCC

KOMPATYBILNE NADAJNIKI - PILOTY

S31	Pilot 433MHz zasięg do 250m do odbiornika i zwory 1 kanałowy	0,1 kg
S32	Pilot 433MHz zasięg do 250m do odbiornika i zwory 2 kanałowy	0,1 kg
S34	Pilot 433MHz zasięg do 250m do odbiornika i zwory 4 kanałowy	0,1 kg
S2TR	Nadajnik ERE 024A	0,1 kg
SETR	Nadajnik MINI 2K w 4 kolorach: szary,czerwony,ciemnoczerwony,niebieski	0,1 kg