

BRAMKI OBROTOWE - TRIPOD

TWIX TWIN M

Twix TWIN M to bramka, która skutecznie utrzymuje bezpieczną kontrolę wejścia na teren różnych obiektów. Prosta, ale elegancka konstrukcja sprawia, że bramka pasuje do każdego budynku. Główną zaletą bramki jest jej umieszczenie ramion po obu stronach obudowy, przez co może odbywać się równocześnie w obu kierunkach.



60
pers/min

WOLNE PRZEJŚCIE



25
pers/min

PRZEPUSTOWOŚĆ



600
mm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



IP 41-67 *

KLASA OCHRONNOŚCI



OPADAJĄCE RAMIE



AUTOMAT



DWUKIERUNKOWA

Zalety:

- Dwukierunkowa bramka typu tripod z funkcją opadania ramion i wspomaganie przejścia
- Stabilna i wytrzymała obudowa
- Funkcja antypaniki z automatycznym powracaniem ramion
- Bardzo ciche działanie
- Możliwość zamontowania na platformie mobilnej
- Możliwość podłączenia każdego typu kontroli dostępu
- Niskie zużycie prądu
- Ramiona (Tripody) po obu stronach urządzenia
- Wysoka jakość oraz korzystna cena

Standard:

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterowania
- Funkcja anty-paniki
- Podłączenie zasilania z akumulatora
- Wspomaganie przejścia

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu



Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Parametry elektrotechniczne:

- Napięcie:
 - AC (100-240)V, 50/60Hz;
 - DC źródłowe 12 V;
- Maksymalny pobór mocy przy przejściu 55W;

Zakres temperatur:

- Standard +1°C do +40°C, przy IP41
- Optional -20°C do +55°C, przy IP54

Opcje:

- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu

Materiały

Standardowa obudowa	Brushed SS AISI 304
Dostępne obudowy	Brushed SS AISI 316 Polished SS AISI 304 Polished SS AISI 316 Powder coated RAL
Głowica lub ramiona	Odlew aluminiowy pomalowany na szaro

Zastosowanie:


- Instytucje rządowe
- Bazy wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje finansowe
- Lotniska
- Centra biznesowe
- Hotele
- Obiekty sportowe
- Obiekty rekreacyjne
- Obszar miejski
- Instytucje naukowe
- inne



BRAMKI OBROTOWE - TRIPOD

Specyfikacja techniczna

Szerokość, mm	1004
Długość, mm	1520
Wysokość, mm	1000
Mechanizm	Serwonapęd

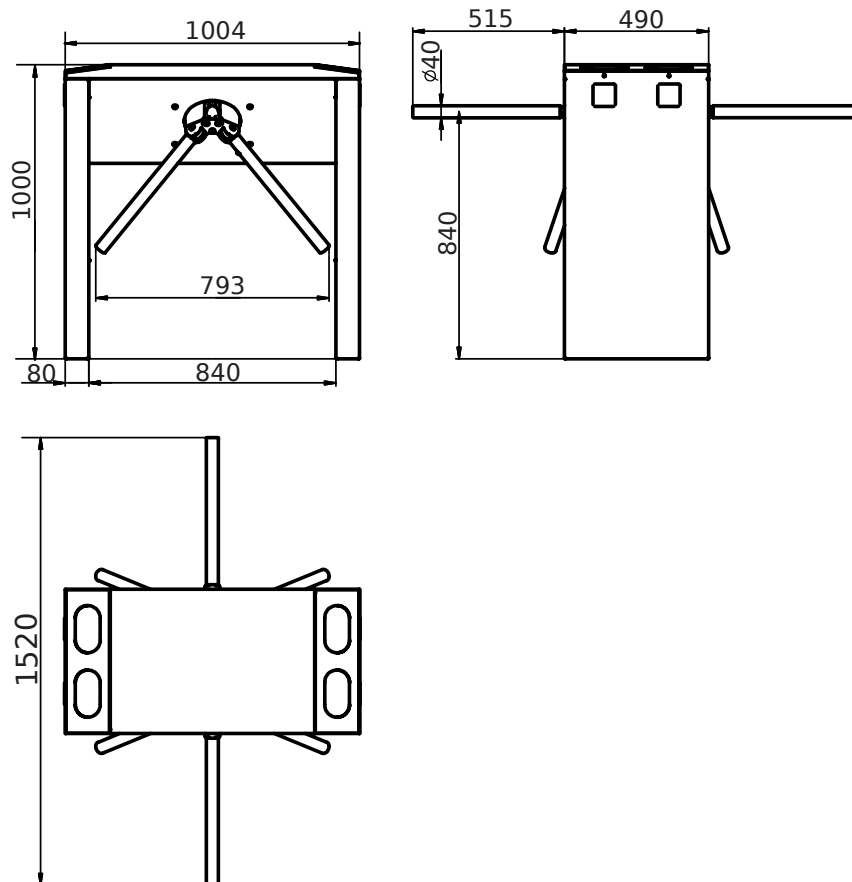

BRAMKI OBROTOWE - TRIPOD

