

BLOKADY DROGOWE M40 (K8) KLASA ANTI-RAM

ASTM F2656/F2656M-15, M40, P1 (-1,7m)
IWA 14-1, Blocker V/7200[N2B]/64/90:12,1

Test wytrzymałości według:



NIEZAWODNE, PRAKTYCZNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE DO
100% ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO TERYTORIUM


Obszar instalacji:

Certyfikacja zgodnie ze standardami ASTM
F2656/F2656-15, M40, P1(-1,7) & IWA14-1,
BlockerV/7200[N2B]/64/90:12.1 potwierdza, że
Zapora drogowa zapewnia ochronę przed atakami
antyterrorystycznymi.

W przeciwieństwie do bollardów, zapory drogowe
wymagają płytkiej głębokości montażu.

Zapora drogowa posiada napęd hydrauliczny i została
zaprojektowana tak, aby pracować w trybie wysokiej
intensywności. Szeroki zakres możliwych konfiguracji
umożliwia zastosowanie w różnorodnych projektach.

- Instalacje rządowe
- Bazy militarne
- Elektrownie jądrowe
- Zakłady produkcyjne
- Obszary komercyjne
- Instytucje finansowe
- Centrum biznesowe
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Instytucje edukacyjne
- Teren lotniska

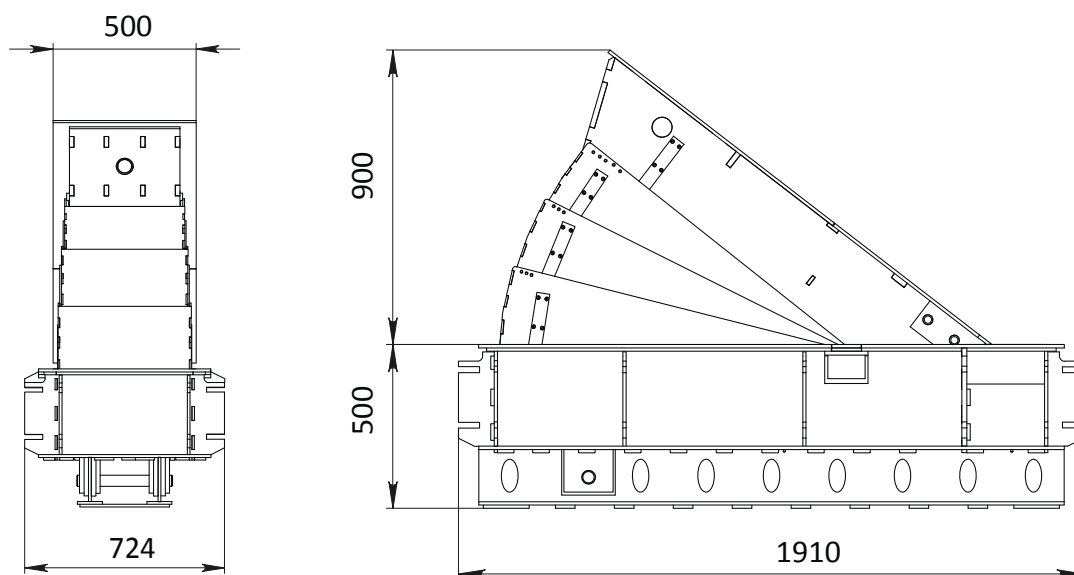


Specyfikacja techniczna:

Model	AUIA-320-02
Typ instalacji	płytko montowana
Napęd	Hydrauliczne (zewnętrzne/wewnętrzne)
Długość blokująca, mm	500
Wysokość blokująca, mm	900
Głębokość montażu	500
Prędkość narastania, sec	~4
Prędkość opuszczenia, sec	~3
Poziom ochrony	IP 67 dla blokad drogowych IP 55 dla skrzynki sterowniczej
Waga, kg	790
Materiały	-Stal konstrukcyjna (malowana proszkowo)
Odporność na uderzenia, kJ	1110
Temperatura pracy	-10/50
Obciążenie na oś, t	15
Zasilacz	3 fazy 380 V, 50/60 Hz
Power consumption, KW	
Wewnętrzna jednostka hydrauliczna	1,0
Zewnętrzna jednostka hydrauliczna	2,2

*dla temperatury niższych niż -10°C należy zastosować opór grzewczy (opcjonalnie)

ZEWNĘTRZNY ZESPÓŁ HYDRAULICZNY

SKRZYŃKA KONTROLNA

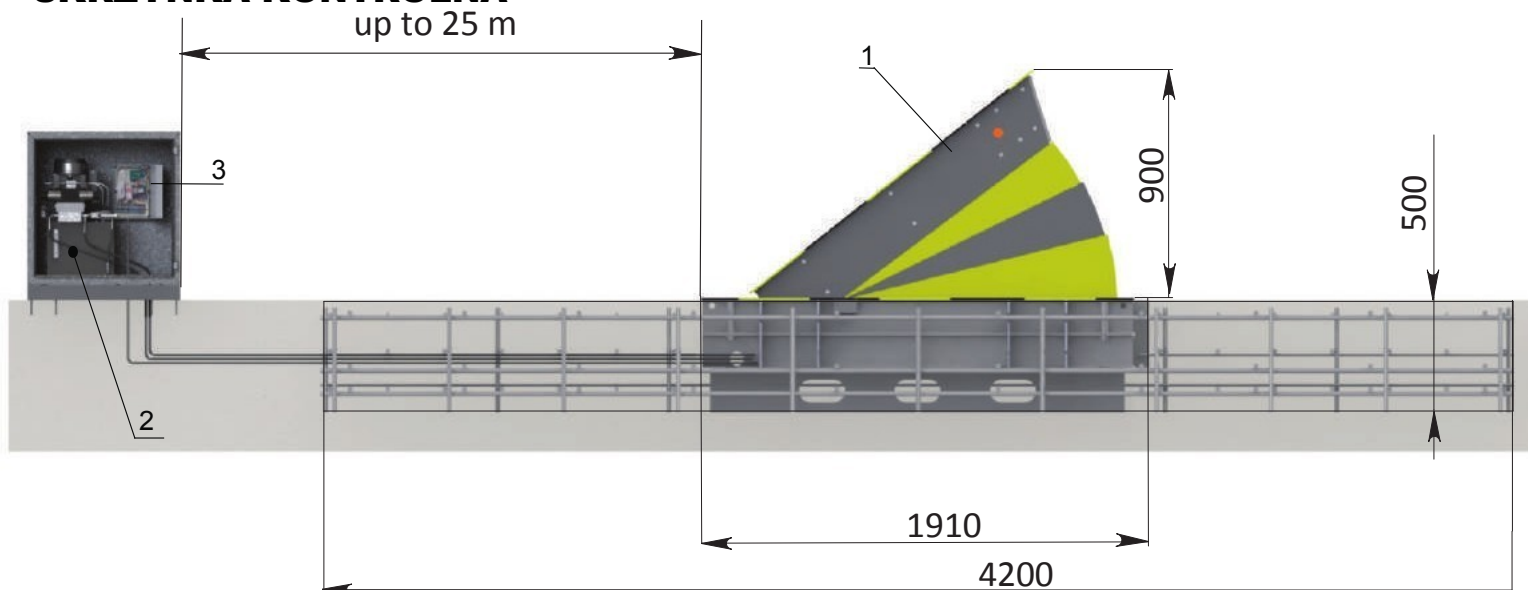


WEWNĘTRZNY ZESPÓŁ HYDRAULICZNY

1. Montaż zapory drogowej
2. Obudowa zapory drogowej
3. Skrzynka z elektryczną jednostką sterującą

Zalety

- Płytki typ montażu
- Niezawodność i trwałość
- Niskie koszty eksploatacji i konserwacji
- Prosta obsługa
- Tryb pracy o dużej intensywności

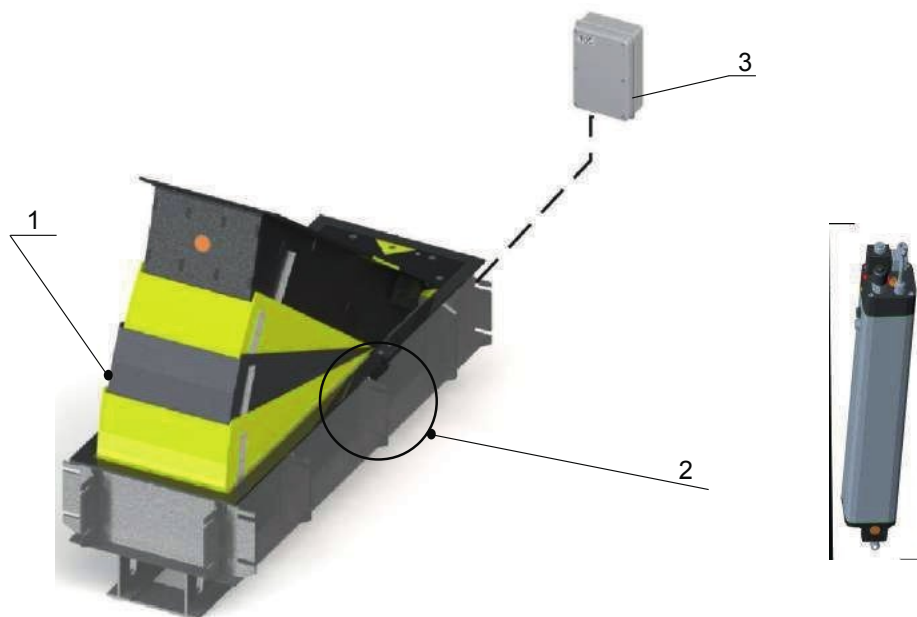

Dodatkowe opcje

- Odbiornik radiowy z dwoma klawiszami w zestawie
- Dodatkowy pilot
- Sygnalizacja ze słupkiem wsporczym
- Urządzenie grzewcze
- Jednokanałowa pętla indukcyjna (sterownik +30m kabla)
- Alarm dźwiękowy

Standardowo

- Sygnalizacja LED
- Ręczne zwolnienie, gdy jest wyłączona

