

# BRAMKA SENSORYCZNA SPEEDBLADE

Zastosowane materiały obudowy i lekki kształt szyb sprawiają, że bramka Speedblade jest uniwersalna dla szerokiej gamy obiektów o wysokich wymaganiach co do estetycznego wyglądu wyposażenia. Podobnie jak inne bramki z serii Speedblade ma zaimplementowaną funkcję przeciwdziałającą cofaniu się ramion. Przesuwane skrzydła wykonane są ze szkła, opcjonalnie z poliwęglanu. Bramkami można sterować za pomocą przycisku lub za pomocą SKD (systemu kontroli dostępu).



 **500/900**  
mm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

 **37/31**  
os/min

PRZEPUSTOWOŚĆ

 **0,6/0,9**  
sek

OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE

 **IP41-54\***

POZIOM OCHRONY



PRZEJŚCIE  
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



LIMITOWANE PRZEJŚCIE



DWUSTRONNA

## ZALETY

- Speedblade jest wyposażony w czujniki, które pozwalają wykryć drugą osobę
- Dobre połączenie przystępnej ceny i wysokiej jakości
- Indywidualne wykończenie powierzchni i górnej pokrywy
- Solidna obudowa odpowiednia do obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Dobrze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych
- Możliwość integracji z każdym rodzajem systemów kontroli dostępu
- Niskie zużycie prądu
- Cicha praca systemu
- Może być zamontowany na platformie mobilnej

## STANDARD

- Panel zdalnego sterowania przewodowego

## OPCJE

- Możliwość połączenia z wieloma kontrolami dostępu (np. czytnik biletów, urządzenie RFID, płatność monetami, odcisk palca, czytnik kodów kreskowych i QR).
- Podgrzewacz (do instalacji zewnętrznej)
- Automatyczne otwieranie w razie braku zasilania

\*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na żądanie

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |            |
|-------------------------|------------|
| Szerokość, mm           | 1080/1480  |
| Długość, mm             | 1000       |
| Wysokość, mm            | 1000       |
| Mechanizm               | Serwonapęd |
| Waga (nie mniej niż)    | 202        |

#### MOŻLIWA KONTROLA



System kontroli dostępu



Sterowanie ręczne

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.



#### SPECYFIKACJA ELEKTROTECHNICZNA

- Napięcie
  - AC (100-240) v, 50 / 60Hz
  - ze źródła prądu stałego 12V
- Maksymalny pobór mocy 155W

#### MATERIAŁY

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardowa obudowa | Szlifowana stal nierdzewna AISI 304                                                                                                         |
| Dostępne warianty   | Szlifowana stal nierdzewna AISI 316<br>Polerowana stal nierdzewna AISI 304<br>Polerowana stal nierdzewna AISI 316<br>Malowana w kolorze RAL |
| Górna obudowa       | Stal nierdzewna<br>Szkło hartowane                                                                                                          |

Rysunek-500mm

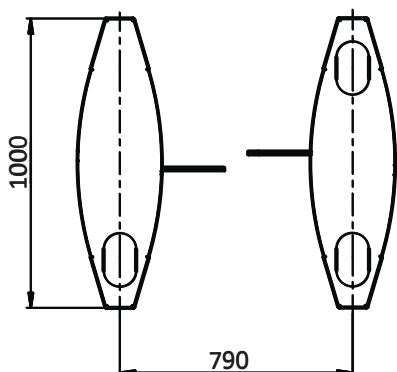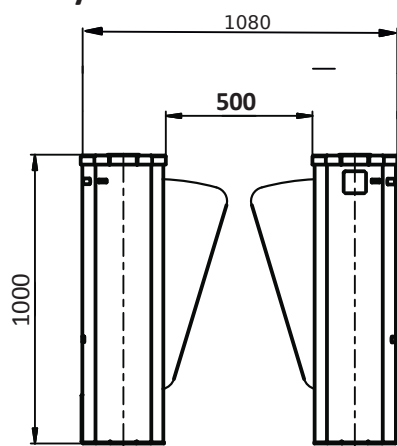

#### OBSZARY INSTALACJI

- Instytucje rządowe
- Bazy militarne
- Elektrownie jądrowe
- Zakłady produkcyjne
- Obszary komercyjne
- Instytucje finansowe
- Teren lotniska
- Centra biznesowe (biurowe)
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Uniwersytety, szkoły
- inne

## Rysunek-900mm

