

Bramka do wykrywania metali CP-4333



ZAAWANSOWANA STRUKTURA

- CP-4333 dostosowuje strukturę wiązki, konstrukcję modułową i projekt ukrytego okablowania. Taka konstrukcja jest nie tylko wygodniejsza w instalacji, konserwacji i logistyce, ale także zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.
- Bramka wykonana z solidnych materiałów.
- Bramka do wykrywania metali jest dostosowana do niesprzyjających warunków atmosferycznych.
- Metalowy wspornik ze stali nierdzewnej z regulowanymi kątami widzenia zapewnia lepszy kąt widzenia i zapobiega odbiciu światła. Ponadto jasność podświetlenia można regulować za pomocą programu, aby interfejs był wyraźniejszy.
- Przystosowuje zasilanie niskiego napięcia 15 V, aby chronić ludzkie ciało. Przełącznik wyposażony jest w lampkę kontrolną stanu zasilania. Ponadto zapewniamy również opcjonalne baterie podtrzymujące 4 i 8 godzin.
- Wraz z urządzeniem dostarczane jest złącze kabla sygnałowego. Możesz podłączyć złącze kabla sygnałowego, aby zaimplementować połączenie między bramką obrotową a przejściem przez wykrywacz Metalu.



◀ Metalowy wspornik



◀ Zasilanie i interfejs

DODATKOWE OPCJE


- Przezroczysty daszek przeciwdeszczowy i uniwersalne koła, wodoodporna osłona chroni urządzenie przed deszczem i kurzem, a uniwersalne koła sprawia, że sprzęt łatwiej się porusza.



◀ Uniwersalne koła


OBSZAR WYKRYWANIA

- Obsługuje wiele trybów stref detekcji, w tym tryby pojedynczej strefy detekcji, sześć stref detekcji, 11 stref detekcji i 33 strefy detekcji.
- Regulowane poziomy czułości strefy, ogólnej i przeciwwstrząsowej w zakresie od 0 do 300
- Od dolnego poziomu po poprzeczkę, dokładnie wykrywa jednocześnie wiele metalowych obiektów.
- Obie strony wskaźnika LED można wyraźnie umieścić w rzeczywistej pozycji metalu.
- W zależności od wielkości i kształtu metalu na panelu sterowania wyświetlane są różne intensywności alarmów.
- Dokładne wykrywanie broni i kontrabandy podczas filtrowania zegarków, monet, pasków, guzików i innych nieszkodliwych przedmiotów. Bramka Wykrywacza metalu jest nieszkodliwa dla ludzkiego ciała, rozrusznika serca, kobiet w ciąży, dyskiety magnetycznej, taśm z nagraniami itp.

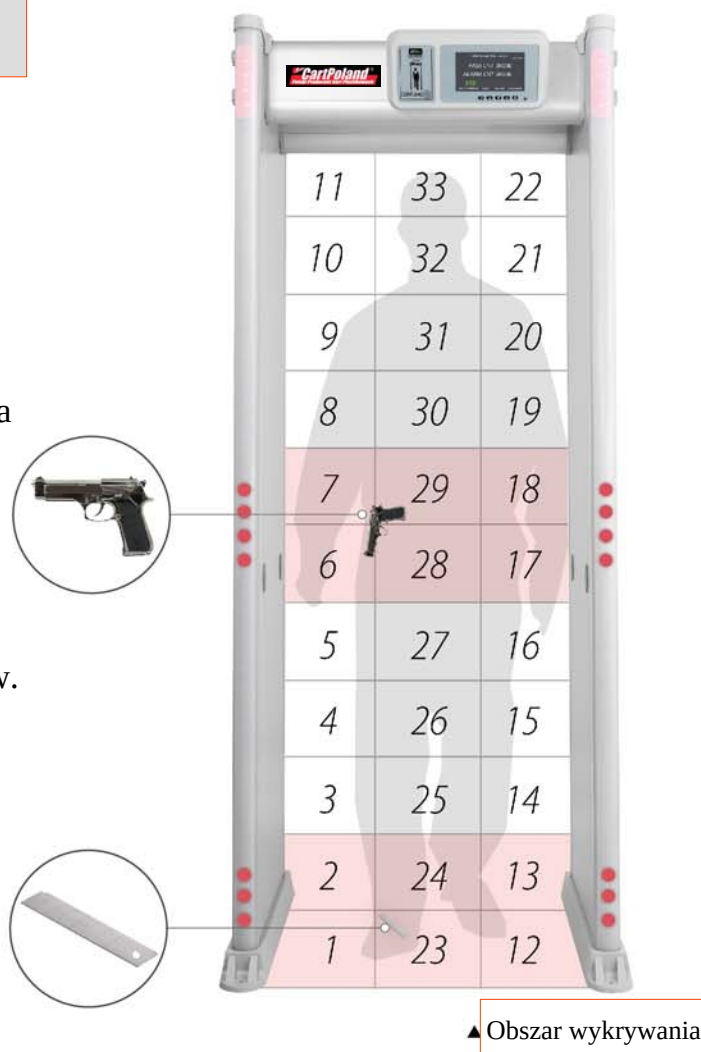

GŁÓWNY INTERFEJS

1. Precyzyjne liczenie pasażerów i liczenie alarmów, maksymalna obsługa 100 000 zliczeń.
2. Wskaźnik intensywności alarmu.
3. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym.
4. Konfiguracja strefy wykrywania.
5. Ustawienia kanałów.

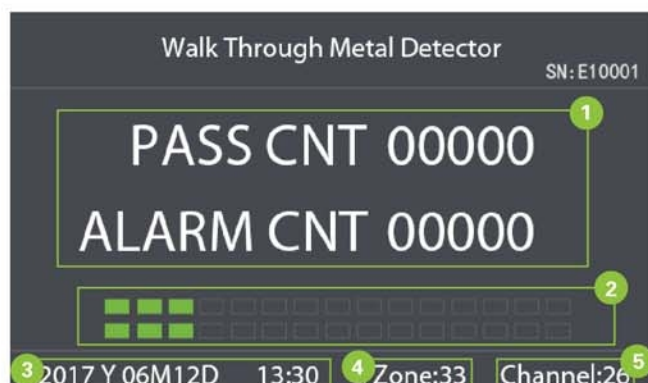


Bramka do wykrywania metali CP-4333



SPECYFIKACJA

Napięcie wejściowe	100-240V, 50/60Hz
Temperatura pracy	od -20°C do 50°C
Wymiary zewnętrzne (mm)	2220 (wys.) x 930 (szer.) x 760 (gł.)
Wymiary kanału (mm)	2010 (wys.) x 760 (szer.) x 760 (gł.)
Wymiary opakowania (mm)	2300 (wys.) x 335 (szer.) x 800 (gł.)
Waga brutto	70 kg

WYMIARY

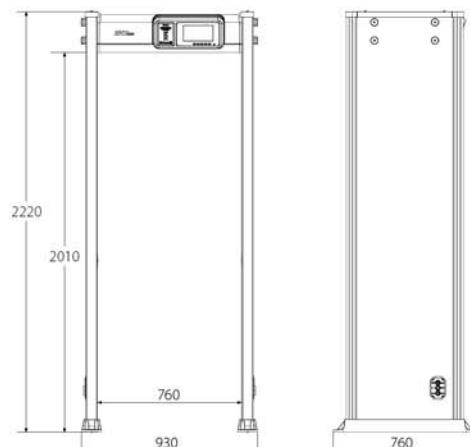

MENU

Wrażliwość:

Regulowane poziomy czułości strefy, ogólnej i przeciwwstrząsowej w zakresie od 0 do 300.

Alarm:

Ustawienie czasu trwania alarmu dźwiękowego (od 0 do 9s.), opóźnienie alarmu LED (od 0 do 9s.), głośność alarmu 0-20, 16 dźwięków alarmu.

Lokalizacja:

Szybka konfiguracja 30 aplikacji.

Język:

Można dostosować: standardowy chiński, angielski i inne języki.

Czas:

Czas korekty ręcznej.

Hasło:

Wprowadź stare hasło, aby ustawić nowe hasło.

Strefa:

Pojedyncza strefa, sześć stref, 11 stref i 33 strefy do konfiguracji.

Diagnoza:

Szybkie wykrywanie usterek przez system.

Program Setting

Sensitivity

Alarm
Location
Language
Time
Password

Zone

Diagnosis
Safety grade
System
Display
Records

BHP:

(Wysoki, średni, niski) szybkie ustawienia trzech poziomów bezpieczeństwa.

System:

Ustaw kanał roboczy, wykryj prędkość i stan zasilania.

Wyświetlacz:

Ustaw jasność podświetlenia ekranu.

Dokumentacja:

Rejestrowana jest liczba godzin kontroli bezpieczeństwa sprzętu.