

BRAMKI UCHYLNE automatyczne

GATE TSH

Bramki uchylne znajdują zastosowanie w obiektach o zróżnicowanym charakterze architektonicznym, a dzięki dużej liczbie dostępnych wymiarów, można stosować je również jako przejścia dla niepełnosprawnych.

Tak jak w przypadku tripodów, kontrola bramek może odbywać się poprzez panel ręczny bądź systemy kontroli dostępu różnych typów.

Bramki uchylne często stosowane są jako dopełnienie innych typów bramek, aby zapewnić pełną funkcjonalności przejścia i kontroli ruch pieszych.



650/1000
mm
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

IP 41-65*
KLASA OCHRONNOŚCI


PRZEJŚCIE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH


AUTOMAT


DWUKIERUNKOWA

Zalety:

- Dwukierunkowa automatyczna bramka uchylna
- Wysoka jakość za przystępną cenę
- Stabilna i wytrzymała obudowa idealna do zastosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia urządzeń kontroli dostępu każdego typu
- Niskie zużycie prądu
- Funkcja antypaniki
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz oraz na zewnątrz
- Możliwość zamontowania na platformie mobilnej

Standard:

- Panel sterowania

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu

Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

BRAMKI UCHYLNE automatyczne

Opcje:

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki RFID/biometryczne, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcję antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramki)


Zastosowanie:

- Instytucje rządowe
- Bazy wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje finansowe
- Lotniska
- Centra biznesowe
- Hotele
- Obiekty Sportowe i Rekreacyjne
- Obszar miejski
- Inne

Parametry elektrotechniczne:

- **Napięcie**
 - 100-240 V AC, 50/60 Hz
 - 12V DC
- **Maksymalny pobór prądu przy przejściu: 55W**



Wykonanie	
Standardowa obudowa	Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
Dostępne opcje obudowy	Stal nierdzewna szczotkowana AISI 316 Stal nierdzewna polerowana AISI 304 Stal nierdzewna polerowana AISI 316

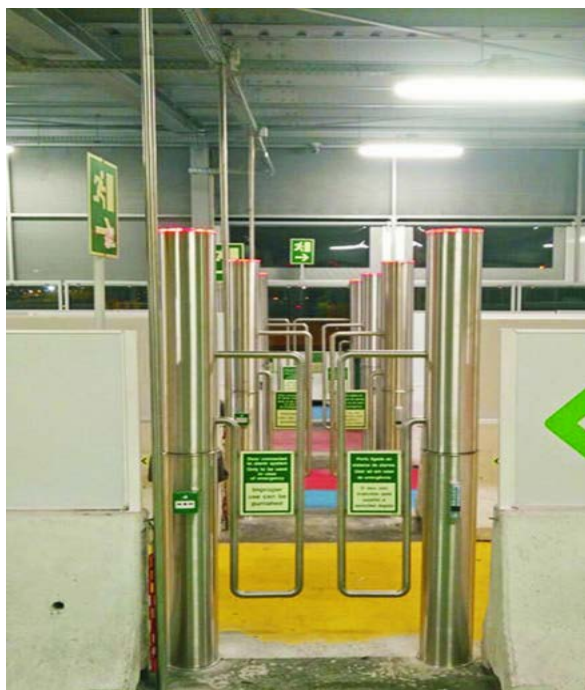



BRAMKI UCHYLNE automatyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość, mm	650/1000
Długość, mm	855/1205
Wysokość, mm	2000
Średnica, mm	225
Mechanizm	Serwonapęd

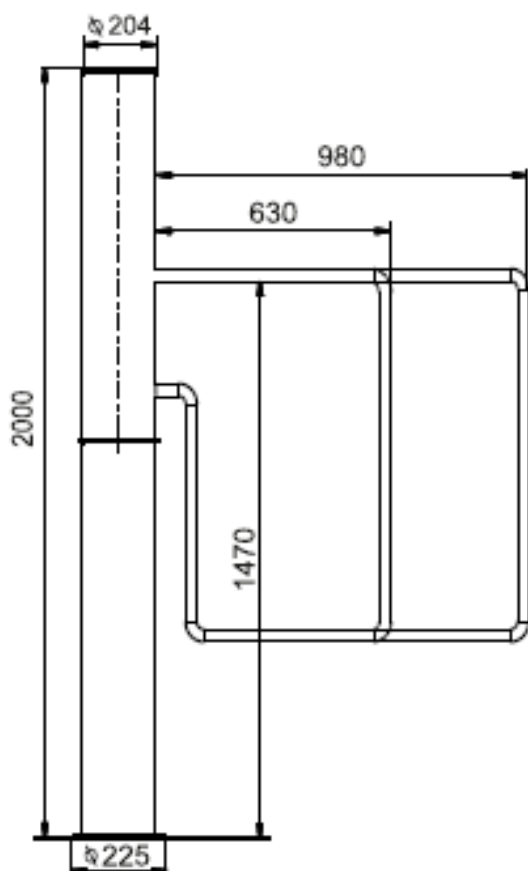

BRAMKI UCHYLNE automatyczne

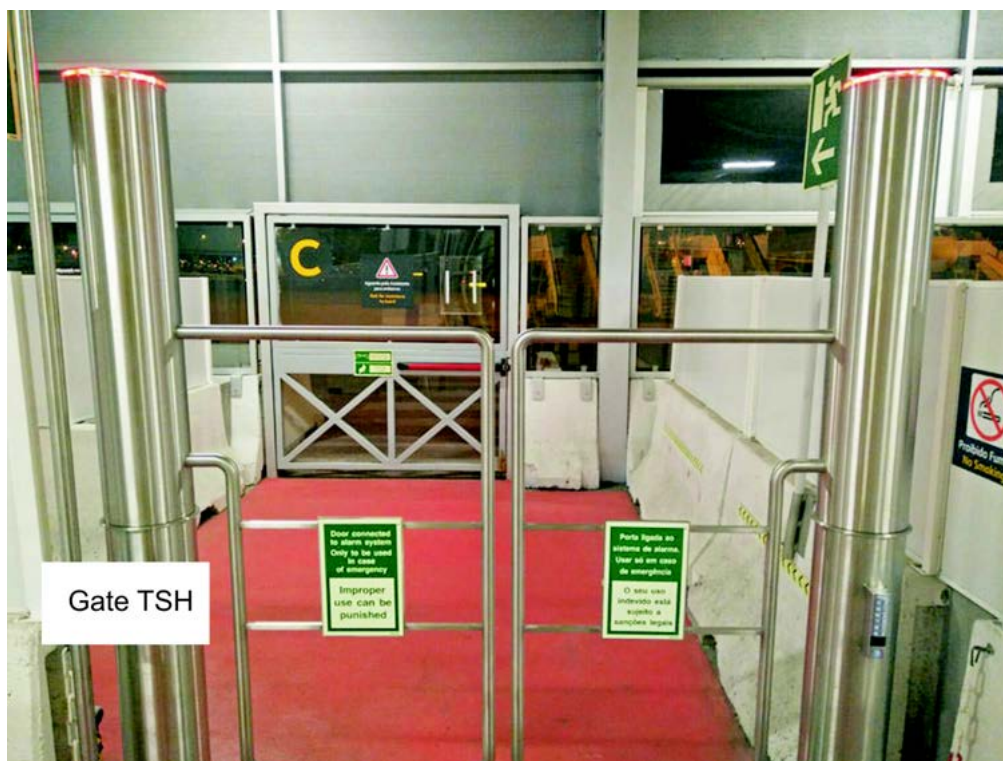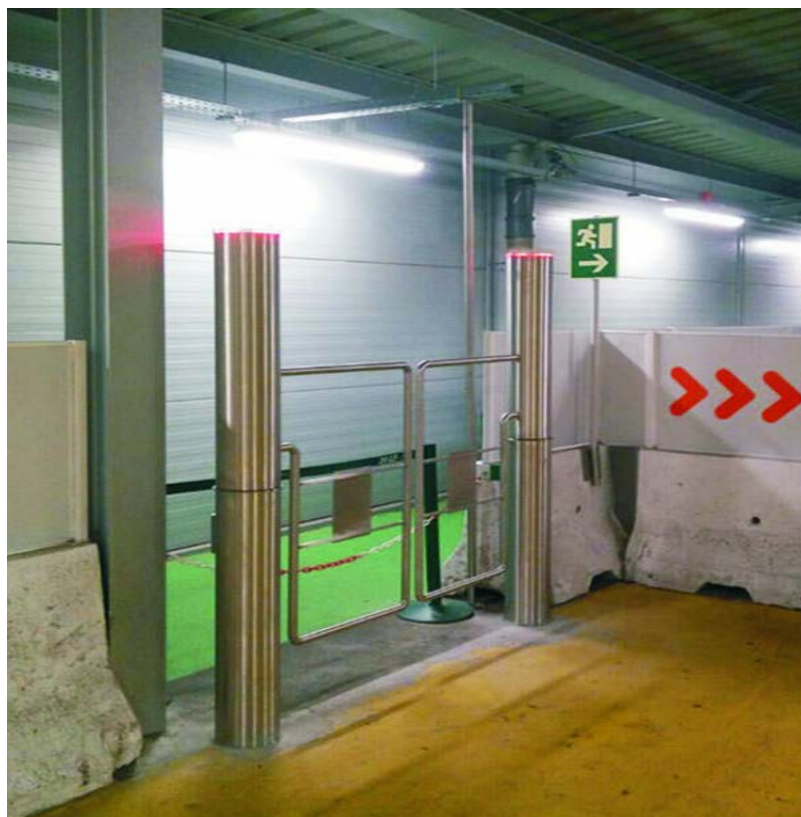

Gate TSH