



BRAMKI UCHYLNE GATE-TPS

GATE-TPS

GATE-TPS to jedna z bram skrzydłowych z ramieniem ze stali. Podstawowym przeznaczeniem bramy uchylniej jest jedno- lub dwukierunkowa kontrola dostępu pieszych do zakładów przemysłowych, administracji, banków, sklepów, dworców i innych obiektów. Ze względu na swój unikalny kształt i różnorodność modeli, może być dopasowana do każdego wnętrza.

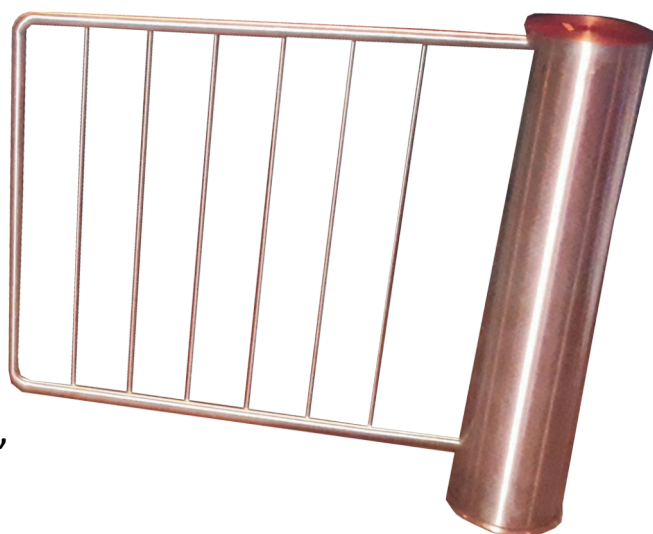

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



KLASA OCHRONNOŚCI



DWUKIERUNKOWA



ZMOTORYZOWANY



PRZEJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zalety

- Szerokość flag może wynosić do 1200 mm
- Rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych z dostępem dla wózków
- Odpowiedni dodatek do innych bramek obrotowych CartPoland
- Udana połączenie przystępnej ceny i wysokiej jakości
- Wytrzymała obudowa odpowiednia do miejsc o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość integracji z każdym typem systemu kontroli dostępu
- Niskie zużycie energii
- Dostępne są wersje otwierane lewostronnie, prawostronnie i dwustronnie.
- Cicha praca systemu
- Obudowa bramy może być przystosowana do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
- Możliwość montażu na ruchomej platformie

Standard

- Pilot przewodowy

Parametry elektrotechniczne:

Napięcie:

- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V;

Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 55W


Możliwa kontrola:

-  System kontroli dostępu
-  Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość przejścia, mm	650/900
Całkowita szerokość, mm	815/1065
Średnica, mm	225
Wysokość, mm	1000
Mechanizm	Mechaniczny

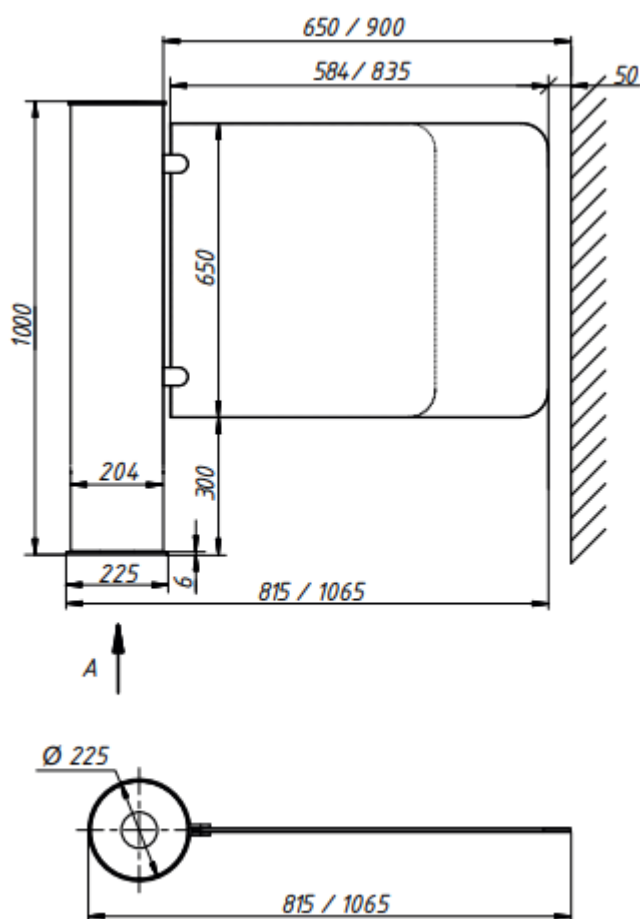

Materiały

Standardowa obudowa	Szlifowana stal nierdzewna AISI 304
Dostępne obudowy	Szlifowana stal nierdzewna AISI 316
	Polerowana stal nierdzewna AISI 304
	Polerowana stal nierdzewna AISI 316
	Malowana w kolorze RAL

Zastosowanie:

- Instytucje Rządowe
- Bazy Wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje Finansowe
- Lotniska
- Centra Biznesowe
- Hotele
- Obszary miejski
- Obiekty Sportowe i Rekreacyjne



