

# BOLLARD DROGOWY STAŁY RB344




Niezawodne, praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie zapewniające 100% bezpieczeństwa Twojego terytorium

Stałe i zdejmowane słupki parkingowe są szeroko stosowane jako bariery statyczne w celu zapewnienia kontroli dostępu pojazdów i zarządzania parkingami w chronionych obszarach. Dzięki konstrukcji słupków oraz szerokiej gamie dostępnych modeli, tego typu rozwiązanie staje się dobrym uzupełnieniem różnych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych.


#### Zastosowanie:

- Instytucje rządowe
- Bazy wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Banki
- Lotniska
- Biura
- Hotele
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Szkoły, uniwersytety
- Inne

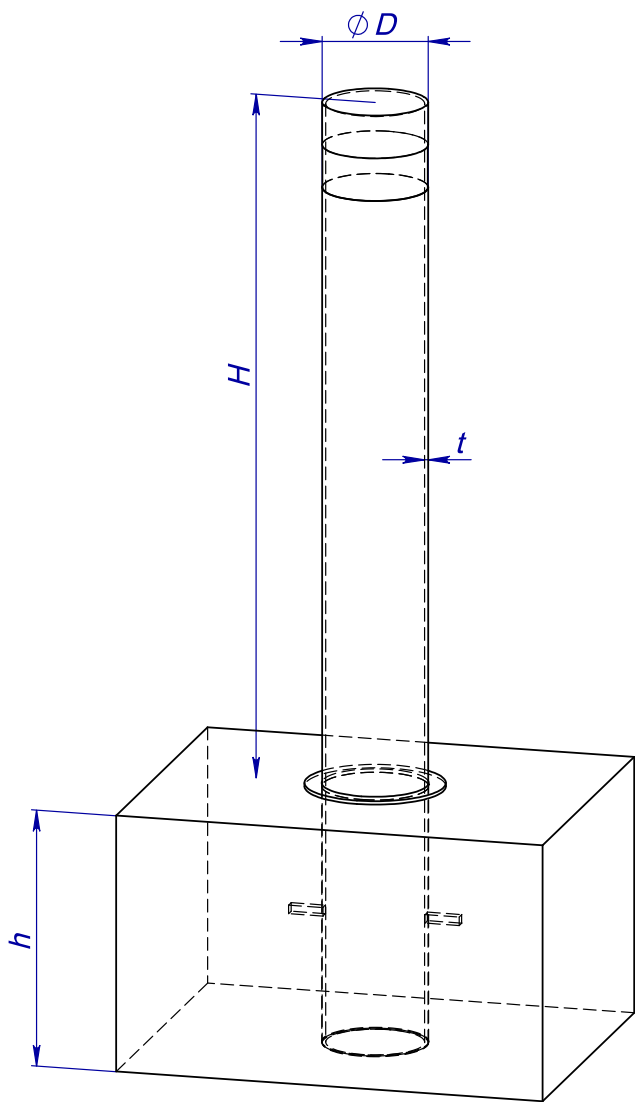

Specyfikacja techniczna

| Model                    | RB344-30                                                                                                                                           | RB344-36 | RB344-39 | RB344-31 | RB344-37 | RB344-40 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Średnica cylindra, mm    | 114                                                                                                                                                | 220      | 273      | 114      | 220      | 273      |
| Wysokość cylindra, mm    | 600                                                                                                                                                |          |          | 800      |          |          |
| Grubość cylindra, mm     | 3                                                                                                                                                  | 4        |          | 3        | 4        |          |
| Głębokość instalacji, mm | 300                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |
| Materiał                 | szczerkownik stal nierdzewna AISI 304<br>stal nierdzewna konstrukcyjna AISI 316<br>Rura ocynkowana i malowana proszkowo (na życzenie dowolny RAL.) |          |          |          |          |          |

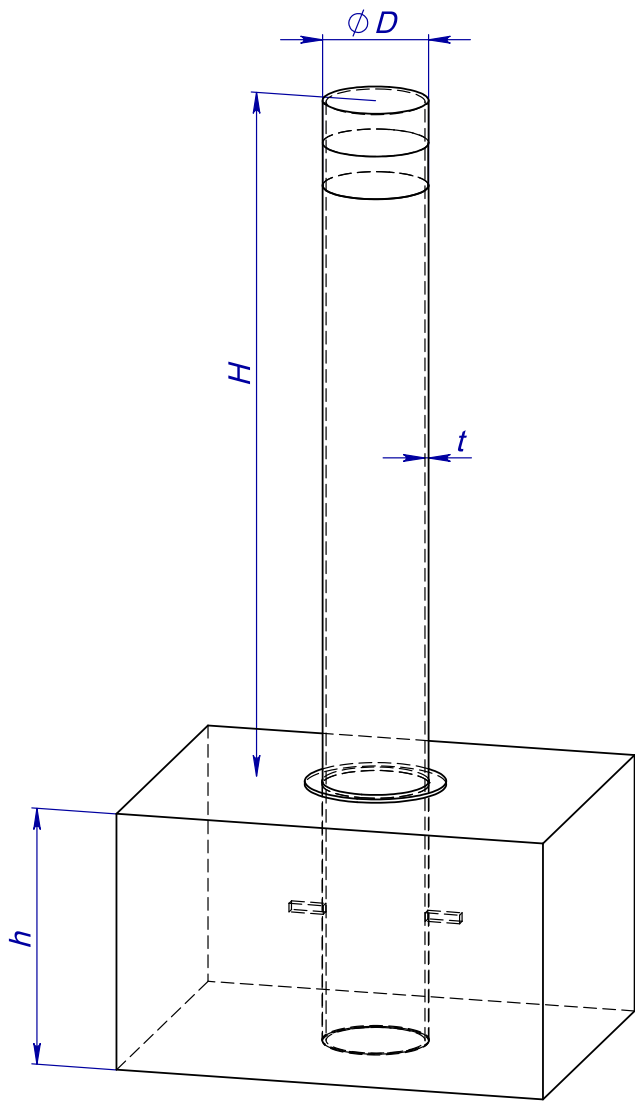

Specyfikacja techniczna

|                          |                                                                                                                                                     |          |          |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Model                    | RB344-13                                                                                                                                            | RB344-16 | RB344-19 | RB344-21 |
| Średnica cylindra, mm    | 324                                                                                                                                                 |          |          |          |
| Wysokość cylindra, mm    | 600                                                                                                                                                 | 800      | 1000     | 1200     |
| Grubość cylindra, mm     | 2                                                                                                                                                   |          |          |          |
| Głębokość instalacji, mm | 300                                                                                                                                                 |          |          |          |
| Materiał                 | szczerotkowana stal nierdzewna AISI 304<br>stal nierdzewna konstrukcyjna AISI 316<br>Rura ocynkowana i malowana proszkowo (na życzenie dowolny RAL) |          |          |          |