

POJEDYNCZE WYSOKIE BRAMKI OBROTOWE CYCLONE

Głównym celem bramki Cyclone jest zapewnienie pełnej kontroli obszaru w zależności od wysokości ogrodzenia. Pozwala on na pojedyncze lub podwójne sterowanie kierunkiem ruchu pieszego, dostęp dla przedsiębiorstw, zakładów administracyjnych, banków i innych miejsc, jak również dla bezpieczeństwa obszarów chronionych przed nieautoryzowanym dostępem. Projekt wykonany jest ze stali nierdzewnej, aby zapewnić wygodę i ochronę w każdych warunkach.



20
os/min

PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA



550
mm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

**BRAMKA CYCLONE GWARANTUJĘ WYSOKI POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA NA KONTROLOWANYM TERYTORIUM**

Możliwa kontrola:

- System kontroli dostępu;
- Panel przyciskowy;

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Do dostarczenia dodatkowo:



- Ręczne odblokowanie w przypadku braku zasilania
- czytniki do systemu kontroli dostępu
- Pilot zdalnego sterowania;
- Akumulator 12 V, 7 Ah;

Specyfikacja elektrotechniczna:

- Napięcie:
 - AC (100-240)V, 50/60Hz;
 - DC 12 V
- Maksymalny pobór mocy 350 W przy przejściu
- Stopień ochrony zgodnie z: GOST 14254-96 - IP41

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna:	
Długość	1560 mm
Szerokość	1438 mm
Wysokość	1300 mm
Waga, (nie więcej niż)	250 kg

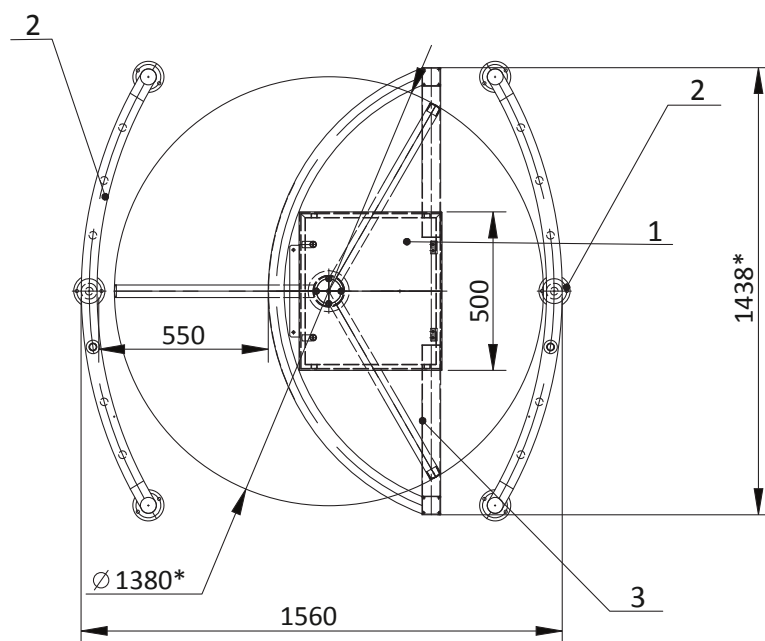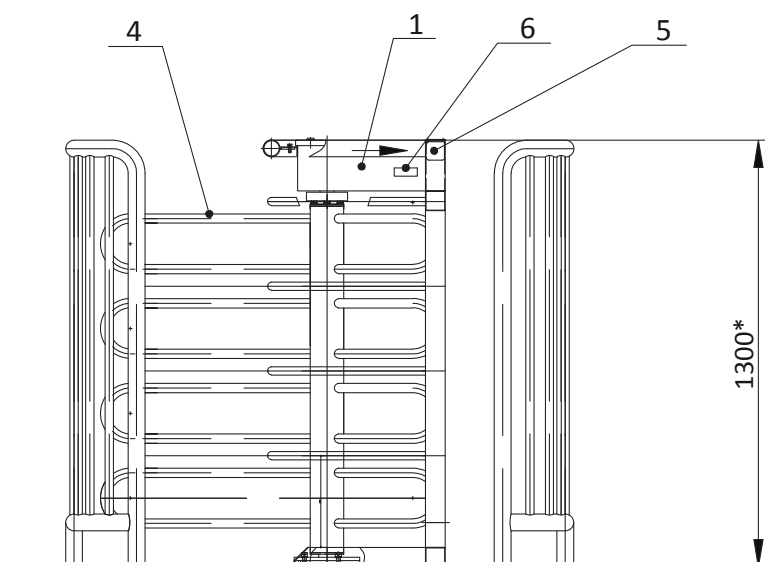

Legenda:

- 1 - pojemnik;
- 2 - ściana obudowy;
- 3 - rama;
- 4 - rotor;
- 5 - wyświetlacz LED;
- 6 - licznik przechodniów;

