

BLOKADA DROGOWA

AUTOMATYCZNA KOLCZATKA




Niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie
zapewniające 100% bezpieczeństwa dla twojego terytorium



Blokady drogowe z serii „Road blocker” zapewniają swoim klientom szeroką gamę niedrogich, a jednocześnie Wydajnych rozwiązań kontroli dostępu pojazdów. Wśród opcji możesz wybrać wymagany typ instalacji (montaż na powierzchni lub płytko montowany), jedno- lub dwukierunkowe sterowanie pojazdem oraz różne długości kolców. Różnorodność opcji sprawia, że seria blokad drogowych jest szeroko stosowanym i wszechstronnym rozwiązaniem przeznaczonym do zapewniania bezpieczeństwa dla różnych projektów. Koncepcja wbudowanej jednostki hydraulicznej pozwala na przystosowanie tego typu urządzeń do projektów o trudnych warunkach klimatycznych, a także projektów, które wymagają dużych odległości (do 100 m) między jednostką sterującą samą blokadą drogową.

ZASTOSOWANIE


- Instytucje Rządowe
- Bazy Wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Banki
- Lotniska
- Biura
- Hotele
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Inne

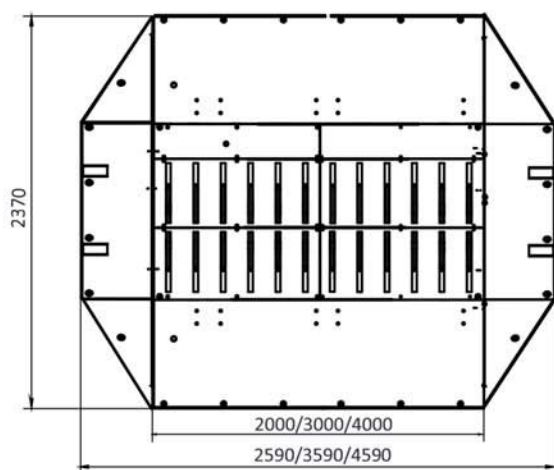

Instalacja naziemna

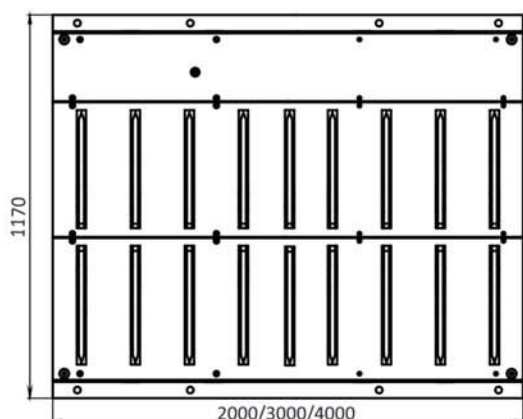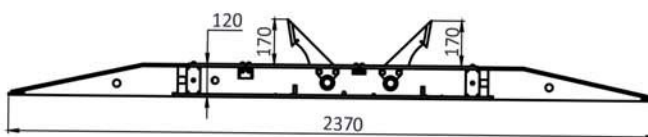

Instalacja płytko montowana

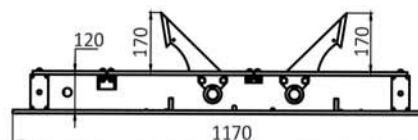



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	RB 370-02	RB 370-03	RB 370-04
Typ instalacji	Płytko zamontowany/ nad terenem (z rampami)		
Napęd	Hydrauliczny		
Kierunek wyjścia kołców	Jednokierunkowy		
Szerokość, mm	2000	3000	4000
Wysokość	170		
Obciążenie na oś	15		
Czas otwarcia, sek	3,0		
Czas zamknięcia, sek	2,0		
Temperatura podczas działania	-40/+60		
Zasilanie	1 faza 230 V, 50/60 Hz		
Klasa ochronności	IP 67 dla blokady drogowej IP 55 dla skrzynki sterowniczej		
Wykonanie	Stal konstrukcyjna C22 (ocynkowana i malowana proszkowo)		



*dla temperatur niższych niż -10 użyj podgrzewacza

*dla temperatur wyższych niż +40 użyj urządzenia ochładzającego system

Instalacja naziemna

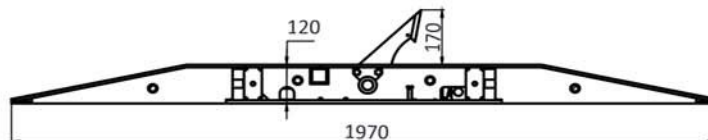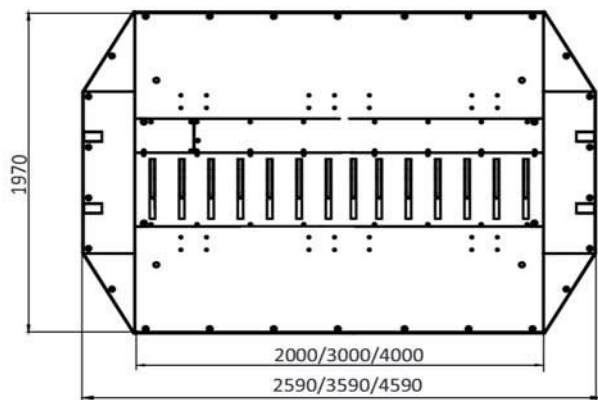

Instalacja płytko montowana

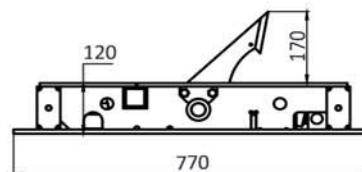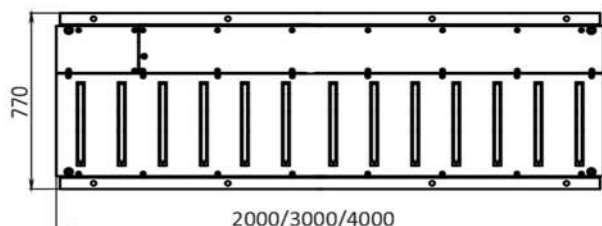

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	RB 373-02	RB 373-03	RB 373-04
Typ instalacji	Płytko zamontowany/ nad terenem (z rampami)		
Napęd	Hydrauliczny		
Kierunek wyjścia kołców	Jednokierunkowy		
Szerokość, mm	2000	3000	4000
Wysokość	170		
Obciążenie na oś	15		
Czas otwarcia, sek	3,0		
Czas zamknięcia, sek	2,0		
Temperatura podczas działania	-40/+60		
Zasilanie	1 faza 230 V, 50/60 Hz		
Klasa ochronności	IP 67 dla blokady drogowej IP 55 dla skrzynki sterowniczej		
Wykonanie	Stal konstrukcyjna C22 (ocynkowana i malowana proszkowo)		

*dla temperatur niższych niż -10 użyj podgrzewacza

*dla temperatur wyższych niż +40 użyj urządzenia ochładzającego system