

Karta Katalogowa



Dane Techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość bramki: 168 mm
- Szerokość bramki: 600/900mm
- Wysokość bramki: 1050 mm
- Standardowy mechanizm: Serwonapęd
- Temperatura pracy systemu: od -30°C do +60°C

OPCJE

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR
- Radio kontroler
- Wyświetlacz LED

SPECYFIKACJE ELEKTROTECHNICZNA

- Napięcie: AC (110-230)V, 50/60GHz;
- DC 24V;
- Zawór elektromagnetyczny: DC24V; +/- 5%;
- Maksymalny pobór mocy 45W przy przejściu.


MOŻLIWA KONTROLA

- System kontroli dostępu
- Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach ⚠



Wymiary bramki

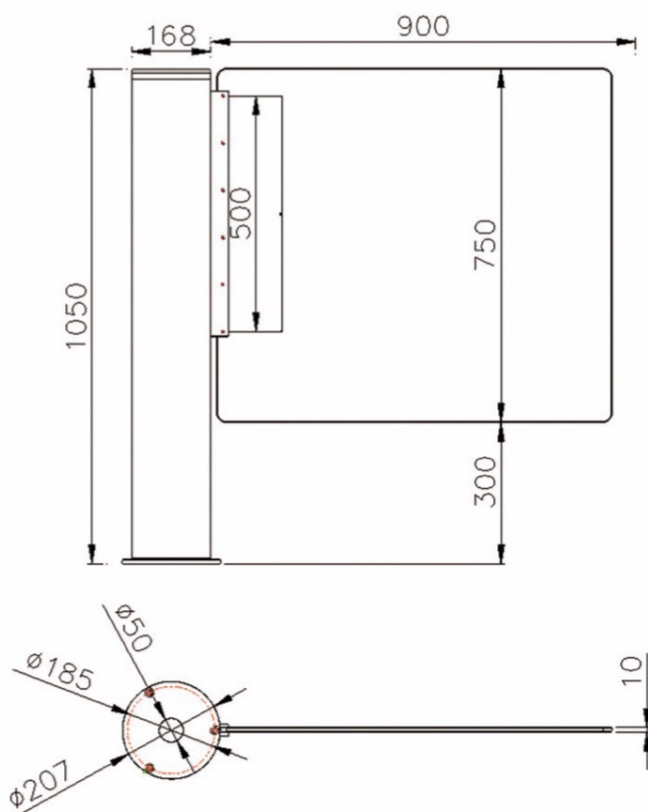

Opis Produktu

1. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Czerwony krzyżyk wskazuje brak autoryzacji przejścia natomiast zielona strzałka daje informację o autoryzacji przejścia pieszego.

2. FUNKCJA ANTYPANIKI

W przypadku zaniku napięcia urządzenie pozostaje w stanie niezablokowanym, aby umożliwić pieszym przejście przez wyznaczony teren kontroli bez przeszkód.

3. WBUDOWANE SYSTEMY CZUJNIKÓW

W bramkach wbudowane są systemy czujników, które umożliwiają z dużą dokładnością wykrycie takich przypadków jak np. próba nieautoryzowanego przejścia dwóch osób na podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejścia osoby bez autoryzacji.

4. NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU

Bramki CP-310 są zaprojektowane i zaprogramowane tak, aby podczas codziennego użytkowania pobierać jak najmniej prądu.

5. WSPOMAGANIE RUCHU RAMIENIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest, w zależności od modelu, w elektromechaniczny silnik elektryczny bramki CP-310 lub mechaniczny układ sprężynowy bramki CP-310 wspomagający ruch ramienia.


6. MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA Z INNYMI RODZAJAMI Bramek

Bramka CP-310 może być połączona z innymi rodzajami bramek. CP-310 idealnie współgra z mniejszymi bramkami obrotowymi, czy też z bramkami wysokimi, takimi jak Sesam lub Cyclone. Dzięki tego typu połączeniu dany obiekt może sprawnie przeprowadzić kontrolę dostępu większej liczby osób na terenie obiektu.

7. DZIAŁANIE BRAMKI CP-310

Bramka CP-310 cechuje się dobrą jakością wykonania i działania. Cicha praca systemu podczas pracy jest jedną z najważniejszych zalet tej bramki. Bramka wykonana jest ze stali nierdzewnej 304 odpornej na korozję i zapewniającej długotrwałą żywotność obudowy.

System Kontroli Dostępu

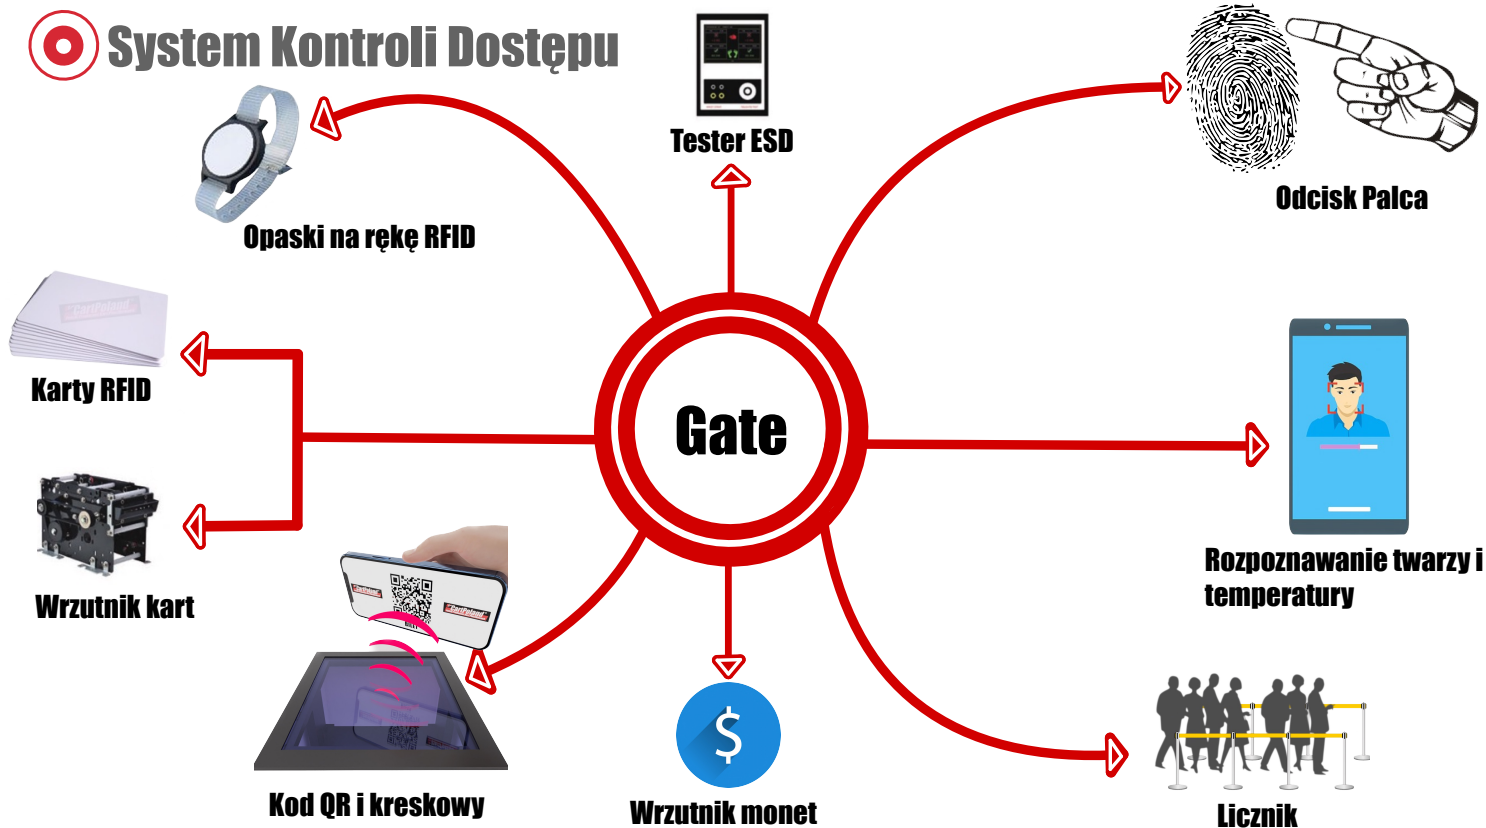

Funkcję

CP-310

Bramka uchylna CP-310 to jedna z bramek uchylnych ze szklanym ramieniem, którą można połączyć z innymi bramkami. Ze względu na swój unikatowy kształt i różnorodność modeli, może być dopasowana do każdego typu wnętrza. Elegancka konstrukcja wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej 304 z przezroczystym akrylem lub szkłem hartowanym, bramka CP310 jest idealnym wyborem dla najbardziej wymagających przestrzeni.

Przykłady zastosowań bramki CP-310:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień dla ruchu pasażerskiego, porty lotnicze lub morskie,
- przejścia dla uprawnionego personelu centrów biznesowych, banków itp.
- punkty kontroli dostępu do wejść chronionych (np. urzędów państwowych graniczne, ministerstwa, itp.),
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach lub obiektach sportowych np. baseny, obiekty sportowo-widowiskowe,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy dla pracownika.

Schemat Połączeń

