



Neptun cp-124

Karta Katalogowa





Dane Techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Długość bramki:** 1200 mm
- **Szerokość bramki:** 270 mm
- **Wysokość bramki:** 980 mm
- **Standardowy mechanizm:** Serwonapęd
- **Temperatura pracy systemu:** od -30°C do +60°C

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR
- Radiokontroler
- Podgrzewacz
- Automatyczne otwieranie po wyłączeniu zasilania

- **Napięcie:** AC (110-230)V, 50/60GHz;
- DC 24V;
- **Zawór elektromagnetyczny:** DC24V; +/- 5%;

Maksymalny pobór mocy 40W przy przejściu.

- System kontroli dostępu 


- Panel przyciskowy 

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

 550 mm SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	 30-45 osób PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA	 0,2 sek OTWIERANIE/ZAMYKANIE	 IP 41/54 POZIOM OCHRONY
 AUTOMAT	 DWUKIERUNKOWA	 OPADAJĄCE RAMIE	 WSPOMAGANIE PRZEJŚCIA



Wymiary bramki

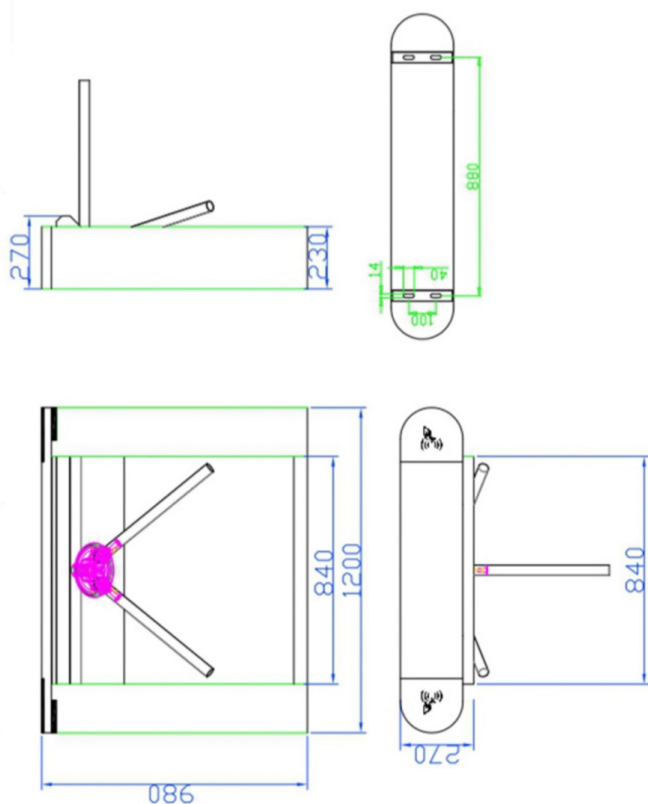

Opis Produktu

1. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Czerwony krzyżyk wskazują brak autoryzacji przejścia natomiast zielona strzałka daje informację o autoryzacji przejścia pieszego.

2. FUNKCJA ANTYPANIKI

W przypadku zaniku napięcia urządzenie pozostaje w stanie niezablokowanym, aby umożliwić pieszym przejście przez wyznaczony teren kontroli bez przeszkód.

3. WBUDOWANE SYSTEMY CZUJNIKÓW

W bramkach wbudowane są systemy czujników, które umożliwiają z dużą dokładnością wykrycie takich przypadków jak np. próba nieautoryzowanego przejścia dwóch osób na podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejścia osoby bez autoryzacji.

4. NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU

Bramki NEPTUN CP-124 są zaprojektowane i zaprogramowane tak, aby podczas codziennego użytkowania pobierać jak najmniej prądu.

5. WSPOMAGANIE RUCHU RAMIENIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest, w zależności od modelu, w elektromechaniczny silnik elektryczny bramki NEPTUN CP-124 lub mechaniczny układ sprężynowy bramki NEPTUN CP-124 wspomagający ruch ramienia.

6. MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA Z INNYMI RODZAJAMI BRAMEK

Bramka NEPTUN CP-124 może być połączona z innymi rodzajami bramek. NEPTUN CP-124 idealnie współgra z mniejszymi bramkami obrotowymi, czy też z bramkami wysokimi, takimi jak sesam lub cyclone. Dzięki tego typu połączeniu dany obiekt może sprawniej przeprowadzić kontrolę dostępu większej liczby osób na terenie obiektu.

7. DZIAŁANIE BRAMKI NEPTUN CP-124

Bramka NEPTUN CP-124 cechuje się dobrą jakością wykonania i działania. Cicha praca systemu podczas pracy jest jedną z najważniejszych zalet tej bramki. Bramka wykonana jest ze stali nierdzewnej 304 odpornej na korozję i zapewniającej długotrwałą żywotność obudowy.




NEPTUN CP-124

Bramka NEPTUN CP-124 jest dobrym wyborem dla miejsc nastawionych na ekstrawagancki design. Zarówno szklane panele, jak i ogólny wygląd bramki zapewniają poczucie przejrzystości i sprawiają, że jest to odpowiednie rozwiązanie do wnętrz o zróżnicowanym charakterze architektonicznym.

Przykłady zastosowań bramki NEPTUN CP-124:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień dla ruchu pasażerskiego,
- porty lotnicze lub morskie,
- przejścia dla uprawnionego personelu centrów biznesowych, banków itp.
- punkty kontroli dostępu do wejść chronionych (np. urzędów państwowych graniczne, ministerstwa, itp.),
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach lub obiektach sportowych np. baseny, obiekty sportowo-widowiskowe,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy dla pracownika.

Note: 1. Pls add extra power supply if need to fix any other device.

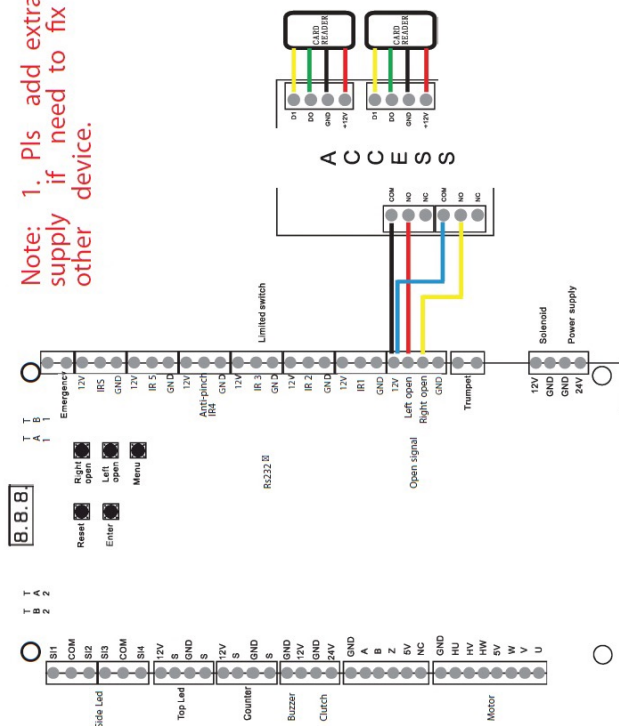

TELEFON SERWISOWY: 795 158 320
MAIL SERWISOWY: serwis@cartpoland.pl
GODZINY OTWARCIA FIRMY: 8:00 - 16:00
www.bramkiobrotowe.eu

