


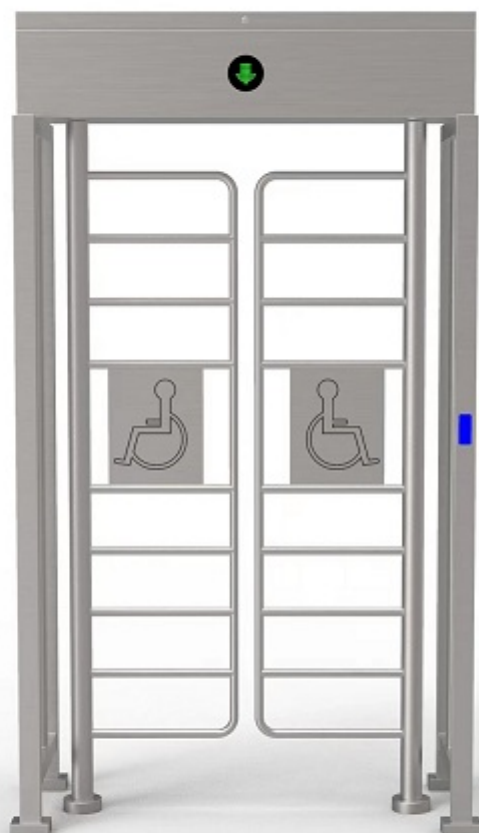

CP-431 Uchylna

Bramka wysoka CP-431 uchylna jest skutecznym rozwiązaniem do sterowania jednokierunkowego ruchu pieszych. Jest wiele rodzajów bramki. Bramkę można zainstalować m.in. w miejscach użyteczności publicznej, magazynach, instytucjach publicznych etc.

Przykłady zastosowań bramki CP-431:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień dla ruchu pasażerskiego,
- porty lotnicze lub morskie,
- przejścia dla uprawnionego personelu centrów biznesowych, banków itp.
- punkty kontroli dostępu do wejść chronionych (np. urzędów państwowych graniczne, ministerstwa, itp.),
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach lub obiektach sportowych np. baseny, obiekty sportowo-widowiskowe,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy dla pracownika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- Szerokość bramki: 900/1200/1800 mm
- Wysokość bramki: 2290 mm
- Standardowy mechanizm: Mechaniczny z blokadą elektromagnetyczną
- Temperatura pracy systemu: od -30°C do +60°C

- # DODATKOWE OPCJE
- Sygnalizator głosowy
 - Możliwość zamontowania licznika osób
 - Blokada wejścia w momencie przekroczenia limitu osób w obiekcie
 - Limit wejść na obiekt od -30°C do +60°C

DODATKOWE OPCJE

- Sygnalizator głosowy
- Możliwość zamontowania licznika osób
- Blokada wejścia w momencie przekroczenia limitu osób w obiekcie
- Limit wejść na obiekt od -30°C do +60°C

- # DODATKOWE OPCJE
- Sygnalizator głosowy
 - Możliwość zamontowania licznika osób
 - Blokada wejścia w momencie przekroczenia limitu osób w obiekcie
 - Limit wejść na obiekt od -30°C do +60°C

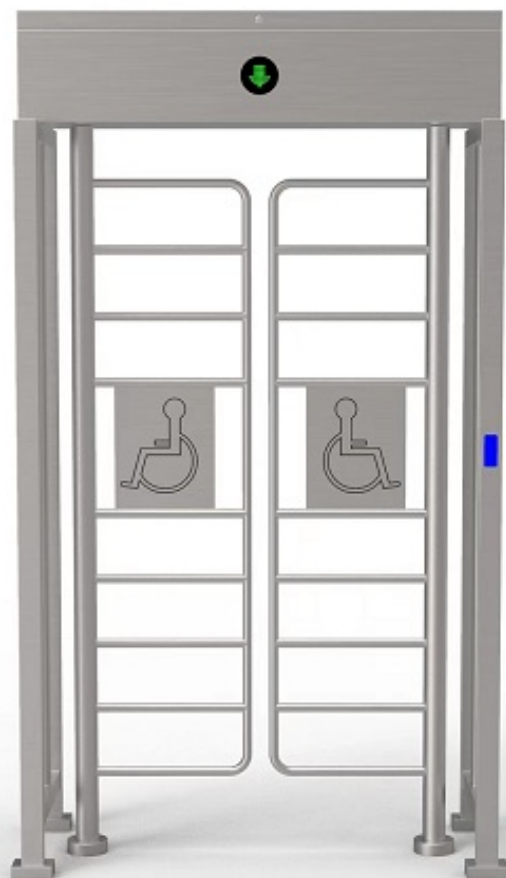

SPECYFIKACJA ELEKTROTECHNICZNA

- **Napięcie:** AC (100-240)V, 50/60GHz;
- **Zawór elektromagnetyczny:** DC24V; +/- 5%;

Maksymalny pobór mocy 80W przy przejściu.

MOŻLIWA KONTROLA

- System kontroli dostępu 
- Panel przyciskowy 

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

