




CP-A308

Karta Katalogowa



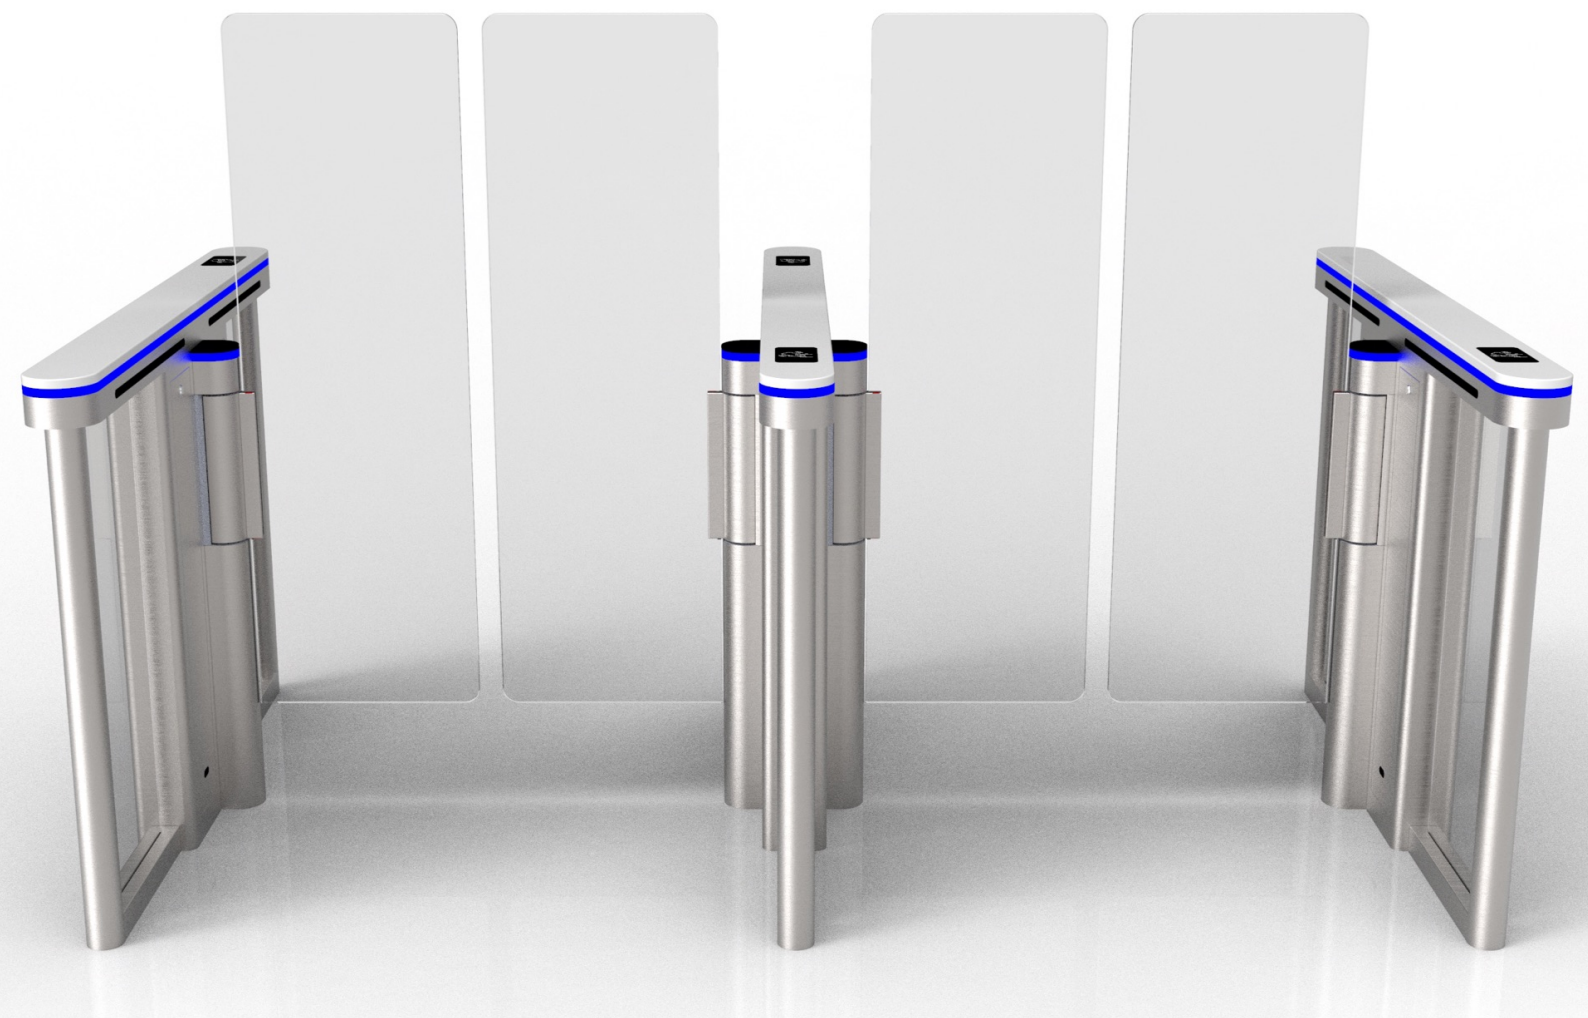

Dane Techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość bramki: 1500 mm
- Szerokość bramki: 120mm
- Wysokość bramki: 980 mm
- Standardowy mechanizm: Siłownik
- Temperatura pracy systemu: od -40°C do +70°C
- Kierunek przejścia: Jednokierunkowy/Dwukierunkowy
- Wilgotność robocza: 30%-95%
- Przepustowość: 30-35 osób/minutę

OPCJE

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR
- Radio kontroler
- Wyświetlacz LED
- Dioda LED może być dodana na ramionach

SPECYFIKACJE ELEKTROTECHNICZNA

- Napięcie: AC (110-230)V, 50/60GHz;
- DC 24V;
- Interfejs wejściowy: RS485, przekaźnik bezprądowy



MOŻLIWA KONTROLA

- System kontroli dostępu
- Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach ⚠



Wymiary bramki

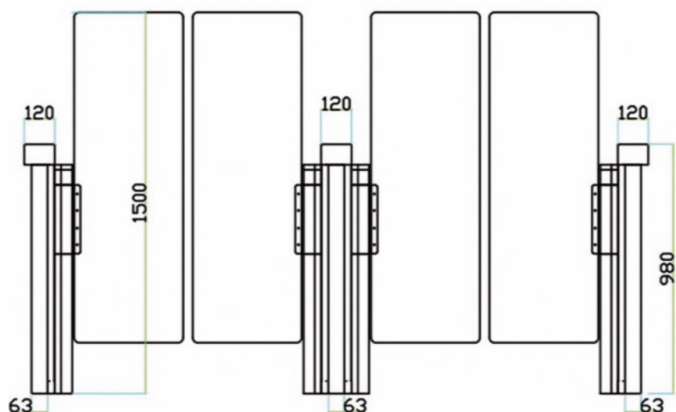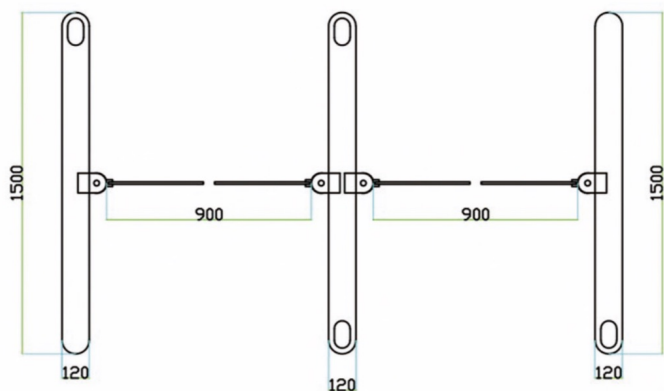


Opis Produktu

Bramka A308 została stworzona z myślą o użytkownikach z najwyższej półki, zapewniając bezpieczne i efektywne, inteligentne użytkowanie o wysokiej jakości, solidne i trwałe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i mądrości naszych pracowników, bramka ta oferuje kompleksowe rozwiązanie produktowe oraz szybkie tworzenie kanałów wysokiej jakości. Nasze priorytety skupiają się na zadowoleniu klienta, dlatego też dokładnie przestrzegamy wysokich standardów, aby dostarczyć użytkownikom produkty najwyższej jakości.

Bramka ta posiada 6 par czujników, które w czasie rzeczywistym przetwarzają i analizują osoby lub przedmioty pod kątem różnych akcji. Dzięki wynikom analizy, precyzyjnie kontrolowane jest działanie rdzenia maszyny, wskaźników oraz alarmów, zapewniając kompleksową ochronę.

Dzięki ekranowi LCD i przyciskom, które tworzą interfejs człowiek-maszyna, użytkownicy mogą szybko i łatwo wyszukiwać oraz ustawiać parametry kanału. Nie są już całkowicie zależni od komputera głównego lub nieprzyjaznej klawiatury, aby sprawdzić i ustawić parametry. Wyposażona w silnik serwo mechanizmów o dużej mocy, bramka ta może dostosować się do szerokich i wysokich drzwi, spełniając różnorodne wymagania. Eleganckie bramki A308 zostały zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zoptymalizowania przepływu osób na punktach wejściowych. Te systemy zapewniają sprawną i elegancką kontrolę indywidualnego dostępu do Twojej lokalizacji. Są łatwe w instalacji i zrozumieniu, co zachęca do ich regularnego serwisowania. Nasze produkty znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak przedsiębiorstwa przemysłowe, ogrody zoologiczne, biura, sklepy, muzea, systemy bezpieczeństwa, więzienia, elektrownie jądrowe, lotniska, koleje, porty morskie, centra wystawowe, ośrodki narciarskie, siłownie i wiele innych.

System Kontroli Dostępu

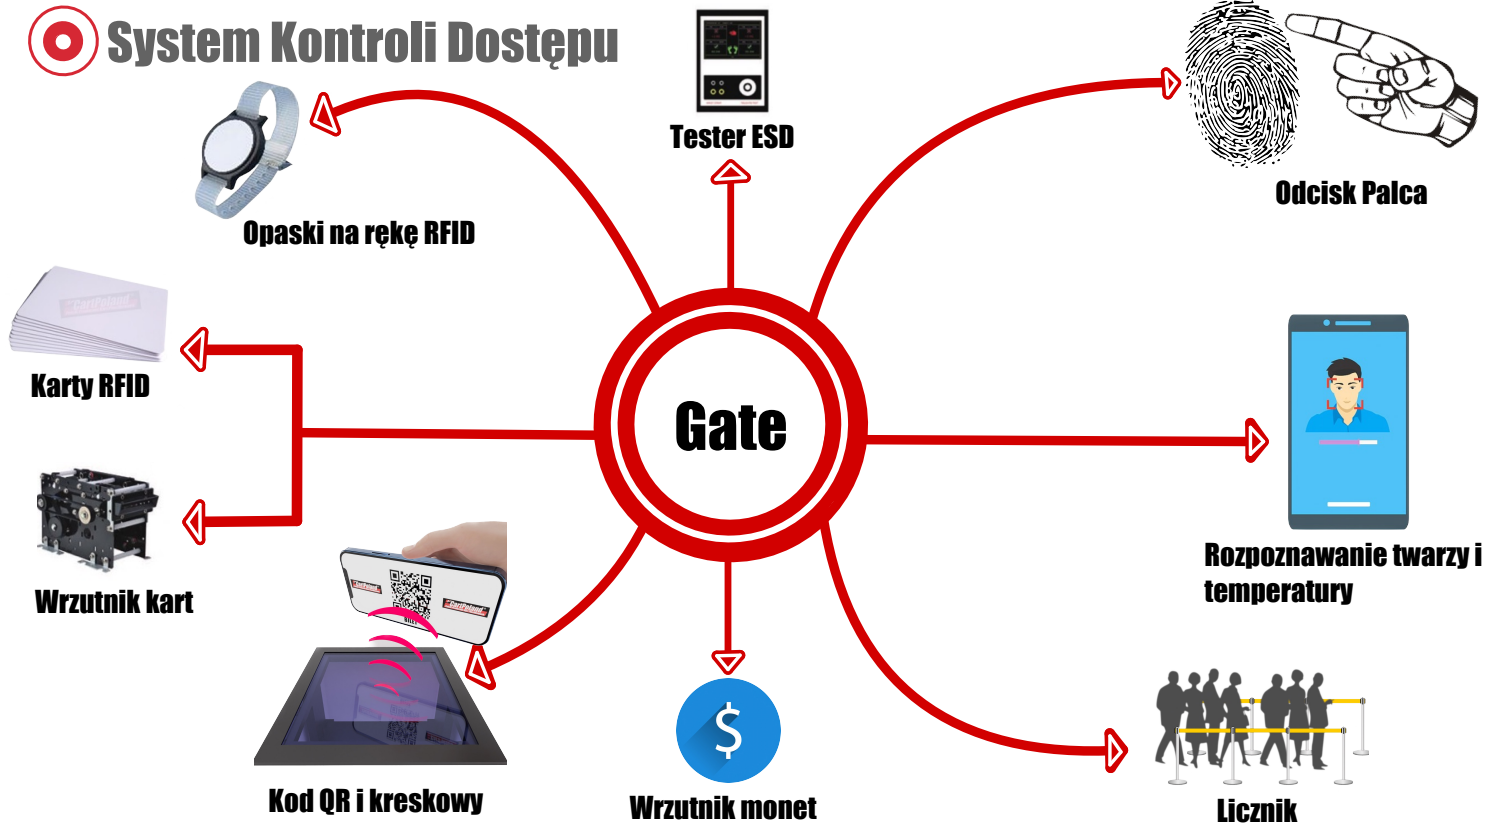

Funkcję

MECHANIZM SERWA

Dzięki temu serwowotorowi może wykonać szerokie i wysokie przejście do drzwi. Jest to wygodniejsze w przypadku bagażu, ADA lub niektórych specjalnych zastosowań.

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSKAZKIM

W przypadku pożaru lub sytuacji awaryjnej wyłącz bramę, drzwi mogą się swobodnie otwierać bez przeszkód

DWA TRYBY PRACY

NC i NO, co jest łatwe w obsłudze przy normalnym użytkowaniu.

WIELE TRYBÓW STEROWANIA

Istnieją jednokierunkowe, dwukierunkowe, swobodne przejścia i pasaże autoryzacyjne, aby w pełni zaspokoić potrzeby użytkowników, na które składa się dziewięć trybów sterowania

PRECYZYJNE POZYCJONOWANIE

Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą czujników fotoelektrycznych, cykl pracy drzwi jest regularny, a precyzyjne pozycjonowanie zapewnia prawidłową pozycję po długiej pracy

WSKAŹNIK LEDOWY

wskaźnik jest w stanie pokazać trzy stany wskaźnika przedniego i tylnego (przepuścić, nie przejść, konserwacja systemu). Pokazują również kierunek przejścia i stan przejścia (A przejść, B przejść, nie przejść). Zgodnie z rozsądną kontrolą wskaźnika, która jest wygodna dla użytkowników w zarządzaniu

KONTROLA RDZENIA MASZyny

Rdzeń maszyny po obu stronach działa z koordynacją i synchronizacją, a system sterowania zapewnia wygodne funkcje zarządzania. Kontroler przejścia może sterować rdzeniem maszyny wszystkimi funkcjami i ustawieniami wszystkich parametrów, co jest rozsądne, jeśli składa się z różnych elementów przepływu operacji rdzenia maszyny, i które jest bardziej inteligentne i bezpieczniejsze do zaprojektowania funkcji kontroli dostępu;

KONTROLER WYŚWIETLACZA LCD

Wyświetlacz można ustawić w języku angielskim.

NIE AUTORYZOWANE WEJŚCIE

Brama automatycznie zaalarmuje, a czerwone światło zacznie migać, gdy osoba nieupoważniona dostanie się do środka.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Długa żywotność i wysoka wydajność, funkcjonalność

Schemat Połączeń

