



KATALOG PRODUKTOWY


B R A M K A U C H Y L N A

C P - 3 0 0 3



BRAMKA UCHYLNA CP-3003

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekąźnikowe i interfejsy RS485/RS232. Można użyć własnego systemu kontroli dostępu lub możemy dostarczyć kompletny system kontroli dostępu.

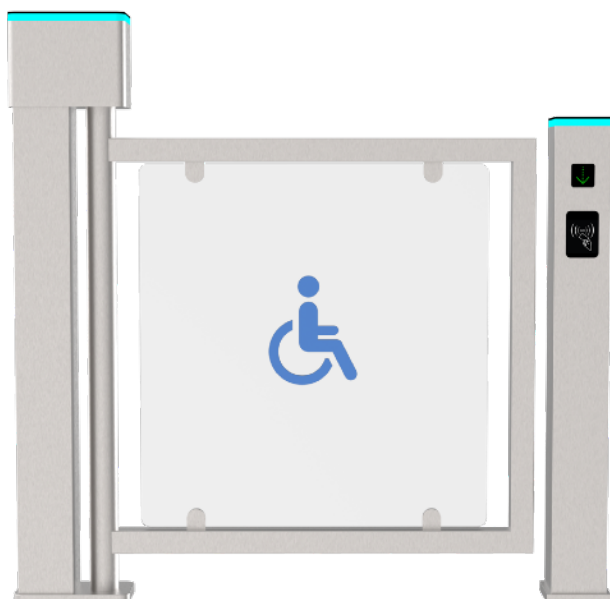

Zdalne sterowanie



Karta RFID



Kod QR/kod kreskowy



Licznik



Rozpoznawanie twarzy



Rozpoznawanie
odcisków palców



Zbieranie monet/kart



Przycisk

Bramka [SWING GATE CP-3003](#) jest szeroko stosowana do kontroli dostępu dla osób niepełnosprawnych, bagażu, wózków itp. Szerokość pasa wynosi 900 mm, bramka wykonana jest ze stali nierdzewnej 304. Na górze znajduje się dioda LED wskazująca stan bramki.



35-40



2



110V-220V






41



Wymiar	1290*140*1265mm(4.23*0.46*4.15ft)
Materiał	SUS 304
Materiał wahacza	Stal nierdzewna i akryl
Szerokość przejścia	900mm(2.95ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Bezsztotkowy silnik DC z sprzęgłem
Ilość przejścia	15-20 osób/ minuta
Czas otwierania	0.2 sekundy
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Open Signal	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
MCBF	1,000,000 cykle
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne

Względna wilgotność powietrza 95% maksymalnie

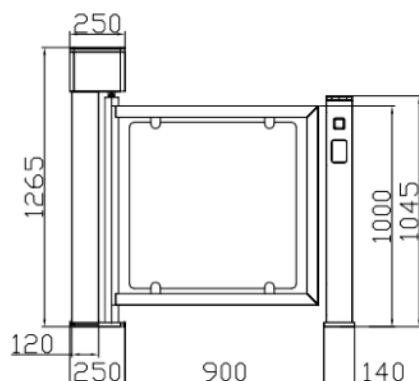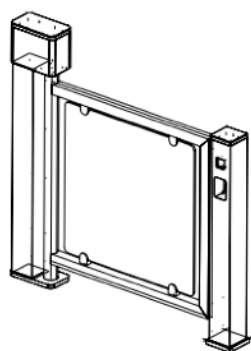

• PASEK LED

Kolor paska świetlnego na górnej pokrywie zmienia się w zależności od stanu bramek.

• WYJŚCIE AWARYJNE

Funkcja umożliwia swobodne przejście w przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu, automatyczny reset po przywróceniu zasilania.

• KIERUNEK PRACY

Jednokierunkowy lub dwukierunkowy jest opcjonalny.

• AUTOMATYCZNE RESETOWANIE

Ramiona klapy zablokują się automatycznie w ciągu 5 sekund, jeśli dana osoba opóźni dostęp. (Czas można dostosować na karcie sterowania)


• SZYBKIE ODBLOKOWANIE

Gdy pojawi się prawidłowy sygnał, brama odblokuje się w ciągu 0,2 s. (Czas można dostosować na karcie sterowania).

- Materiał: Stal nierdzewna 304 do stali nierdzewnej 316 lub żelazo z powłoką proszkową (kolor można dostosować).
- Można dodać podstawę montażową (do okablowania nad podłogą) i zdejmowaną podstawę (do tymczasowych wydarzeń).
- Wycięcia można dostosować do dowolnego czytnika. Wycięcia można również anulować.
- LOGO można dostosować.
- Dostępna jest usługa OEM i ODM.



Zasilanie urządzeń
z zapasowym
superkondensatorem

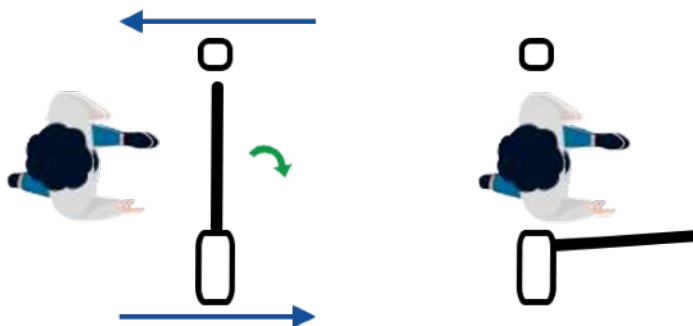

W przypadku zaniku zasilania ramiona obrotowe są
odblokowywane i otwierane automatycznie.



Lewa otwarta



Czuwanie



Prawe otwarte

