

Bramka Obrotowa Irbis-SE

Bramka obrotowa Irbis-SE Tripod ma trzy obrotowe ramiona, które blokują lub umożliwiają przejście po aktywacji. Ramiona te obracają się w jednym kierunku i zazwyczaj powracają do swojej domyślnej pozycji po każdym użyciu. Ten model jest przeznaczony do użytku w ośrodkach narciarskich. Wyposażony jest w poręcz, czytnik kart wysokiej częstotliwości i dobrze widoczny wskaźnik LED. Wspornik montażowy jest malowany proszkowo na czarno i można go podnosić. Jeśli śnieg jest dość gruby, personel może podnieść bramki obrotowe wyżej, aby uzyskać lepszy dostęp.

Bramki obrotowe na statywie można skonfigurować do użytku jednokierunkowego lub dwukierunkowego. W trybie jednokierunkowym pozwalają one na przejście tylko w jednym kierunku, podczas gdy w trybie dwukierunkowym umożliwiają wejście i wyjście przez ten sam kołowrót.

Bramka jest również wyposażona w podświetlane światło ostrzegawcze. Po przyznaniu dostępu dioda LED obok czytnika kart i lampka ostrzegawcza zaświecą się na zielono. O przyznaniu lub odmowie dostępu informuje użytkownika sygnał dźwiękowy, który ułatwia płynne i sprawne przejście.



PRĘDKOŚĆ PRZECHODZENIA



DWUKIERUNKOWA



110V-220V
ZASILANIE



ANTI-TAILGATING



POZIOM OCHRONY



ZAKRES TEMPERATURY



SEMI-AUTOMAT



Wymiary	521.5*462.5*1296.8mm
Szerokość Przejścia	550mm (1.80ft) (standard)
Długość Ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał Ramy	stal nierdzewna 304 (standardowa), stal nierdzewna 316, proszkowo lakierowana
Mechanizm	Półautomatyczny
Wydajność Przejścia	25-30 person/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozamek	DC 24V
Sygnał Otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Kierunek Pracy	Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy
Działanie Awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	-35°C ~ 60°C
Środowisko Pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

Sygnały LED: Wskaźniki kierunku ruchu są wyraźnie widoczne za pomocą zielonych strzałek i czerwonych ikon "X". Przednia dioda LED będzie emitować zielone strzałki, co oznacza, że pas jest dostępny. Jeśli pas nie jest dostępny, może zmienić się na czerwone ikony „X”.

Wyjście awaryjne: Funkcjonalność umożliwia swobodny przepływ w przypadku nagłej sytuacji awaryjnej. Ramię opadnie w przypadku awarii zasilania. **W przypadku przywrócenia zasilania, konieczne jest ręczne zresetowanie.**

Kierunek pracy: Możliwość ustawienia jednokierunkowego lub dwukierunkowego.

Automatyczny reset: Ramiona automatycznie zablokują się w ciągu 5 sekund (możliwe do regulacji), jeśli osoba opóźnia przejście.

Anti-Pass Back: Bramka pozostanie zablokowana, jeśli ktoś próbuje wejść w kierunku przeciwnym.


Anty-intruzja: Brama automatycznie pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie wysłany poprawny sygnał otwarcia.

Szybkie odblokowanie: Po otrzymaniu poprawnego sygnału, brama zostanie odblokowana w ciągu 0,2 sekundy (możliwe do regulacji).

Amortyzator hydrauliczny: Wyposażony w hydrauliczny amortyzator dla mniejszego hałasu podczas pracy.

Projekt mechanizmu: Mechanizm jest zaprojektowany w takiej formie aby był bardziej precyzyjny, co pozwala ograniczyć koszty pracy oraz ułatwia serwis i składanie bramki.

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekaźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Możesz użyć własnego systemu kontroli dostępu, lub możemy dostarczyć kompletny system kontroli dostępu dla Ciebie.

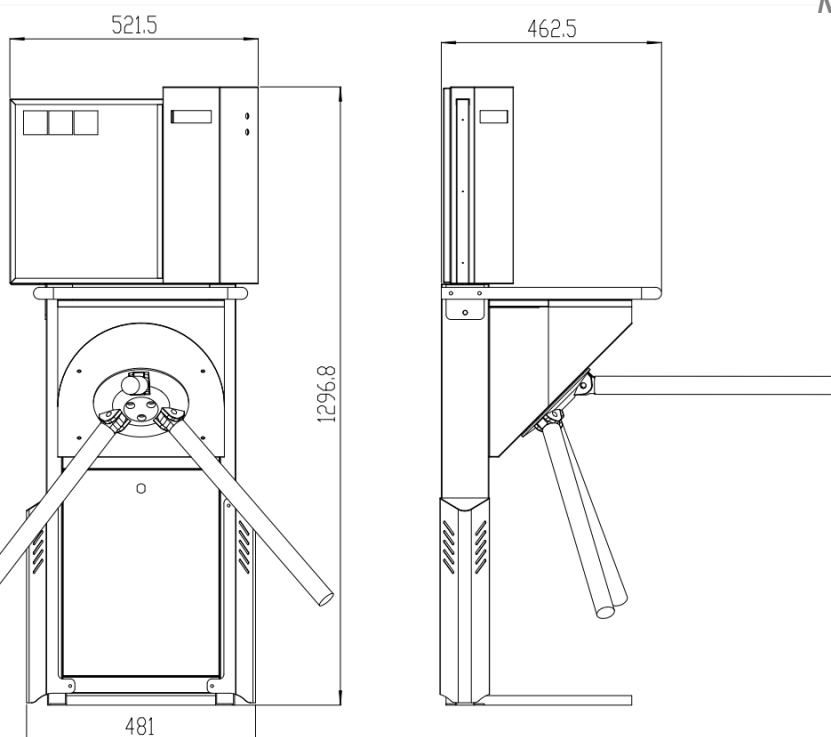

Zdalne sterowanie



Karta RFID



Kod QR / Kod Kreskowy



Licznik



Rozpoznawanie twarzy



Czytnik linii papilarnych



Podajnik na monety/karty



Przycisk



Wymiary: Mogą być dostosowane do miejsca klienta.

Mechanizm półautomatyczny może zostać zastąpiony pełni automatycznym.

Materiał: Od stali nierdzewnej 304 do stali nierdzewnej 316 (środowisko wilgotne), lub żelazo pokryte proszkiem. Zewnętrzne wykończenie farbą może być dostosowane pod kątem kolorystycznym, aby pasowało do lokalnego otoczenia.

Możliwość dodania diod LED.

Możliwość dodania podstawy montażowej.



Wycięcia mogą być dostosowane, aby pasowały do dowolnego czytnika.

Możliwość dostosowania logo.

Dostępne są niestandardowe rysunki 3D oparte na zdjęciach miejsca.

Dostępna jest usługa OEM i ODM.

➤ Please check with sales for customization fees.



Wycięcia mogą być dostosowane, aby pasowały do dowolnego czytnika.



Dostępne są inne kolory, wymagane są kody kolorów RAL lub



Czarny



Szary




Zielony




Niebieski



Czerwony



Podstawa montażowa

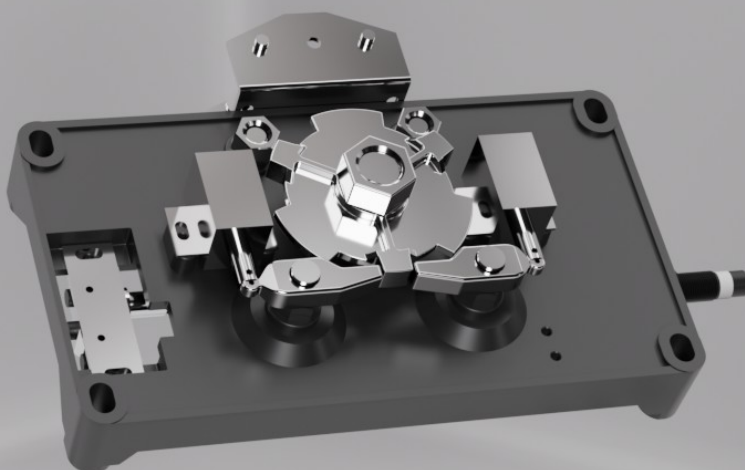

- **Wspomaganie przejścia:** Umożliwia użytkownikom płynne przejście poprzez wykorzystanie siły użytkownika jedynie do wspomaganie obrotu bramki
- **Cicha praca:** Niezwykle cichy mechanizm zapewniający komfort użytkowania oraz minimalne zakłócenia akustyczne w otoczeniu.
- **Wytrzymałość:** Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniające niezawodność i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Semi-Automatic



www.bramkiobrotowe.eu



+48 25 758 76 43



office@cartpoland.pl