





# KATALOG PRODUKTOWY


B R A M K A  
S E N S O R Y C Z N A  
C P - 3 4 7

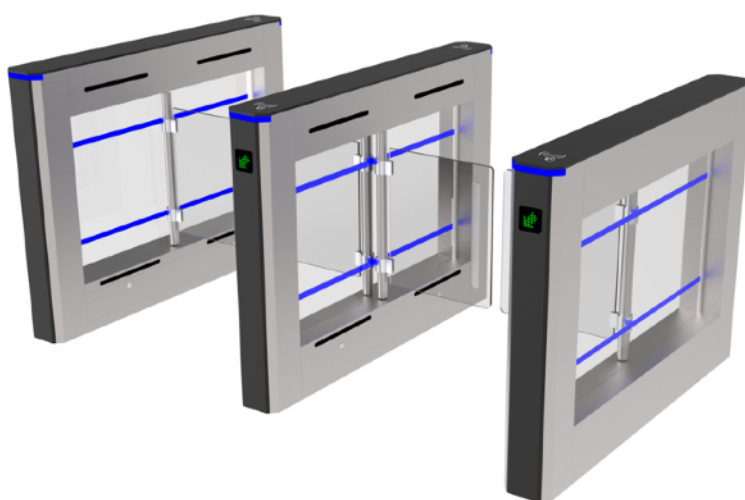


## BRAMKA SENSORYCZNA CP-347

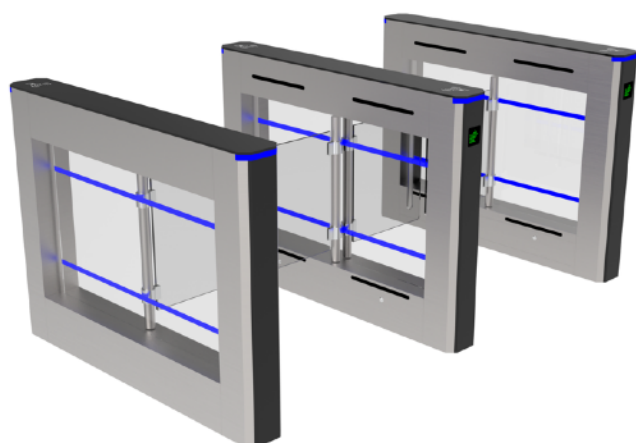

Bramka sensoryczna CP-347 otwierają lub zamykają przejście za pomocą dwóch ramion uchylnych. Ramiona otwierają się w tym samym kierunku. Bramy te charakteryzują się smukłą, kompaktową konstrukcją, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie istotne są walory estetyczne. Bramki uchylnie można dostosować pod względem wzornictwa, koloru i materiału, aby pasowały do otaczającej architektury i spełniały konkretne wymagania estetyczne.

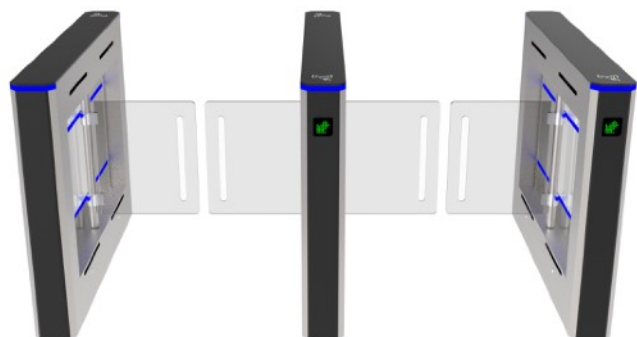

Smukłe optyczne bramki uchylnie zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Wyposażone są w funkcje, takie jak technologia zapobiegająca (anti-tailgating), która uniemożliwia nieautoryzowanym osobom przejście tuż za uprawnionym użytkownikiem. Niektóre modele posiadają również alarmy lub wskaźniki informujące personel ochrony o podejrzanym aktywności.

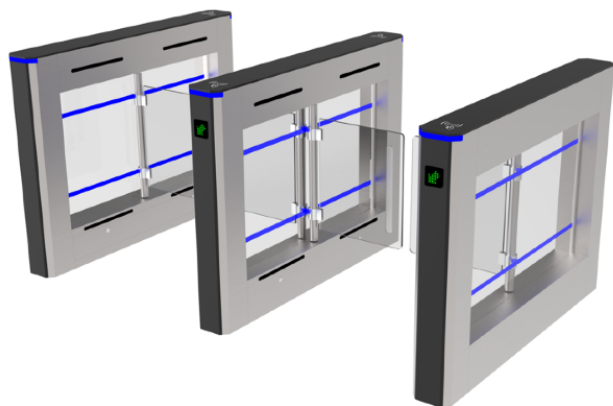

Bramki sensoryczne mogą występować w wersji jedno- (z pojedynczym panelem bramki) lub dwu-skrzydłowej (z dwoma panelami otwierającymi się w przeciwnych kierunkach). Wybór między wariantem jedno- i dwu-skrzydłowym zależy od takich czynników, jak szerokość wejścia oraz oczekiwany efekt estetyczny.



PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA



DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



DWUKIERUNKOWEGO



110V-220V

ZASILANIE



POZIOM ZABEZPIECZENIA




WODOSZCZELNOŚĆ






|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiar                             | 1344*160*1000mm(standard)       |
| Materiał                           | SUS 304                         |
| Materiał ramienia                  | Akryl/szkło hartowane           |
| Passage Width                      | 600mm -900mm                    |
| Kierunek przejścia                 | Jednokierunkowy / dwukierunkowy |
| Mechanizm                          | Silnik bezszczotkowy DC         |
| Przepustowość                      | 40 osób/minutę                  |
| Czas otwierania                    | 0.2 sekundy                     |
| Zasilanie                          | 100V-240V 50/60Hz               |
| Radar do automatycznego otwierania | Jednokierunkowy/Dwukierunkowy   |
| Sygnal otwarcia                    | Przełącznik pasywny             |
| Łączność                           | RS485/RS232                     |
| MCBF                               | 3,000,000 Cykli                 |
| Temperatura pracy                  | -40°C ~ 70°C                    |
| Środowisko pracy                   | Wewnętrzny                      |

Wilgotność względna 95% Maksymalnie

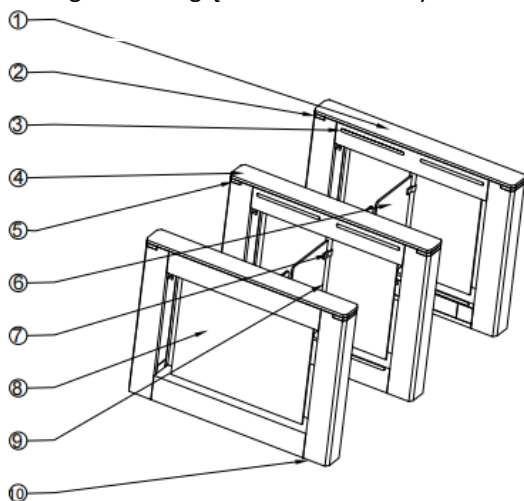

- ① Akrylowe wieko górne
- ② Wskaźnik LED
- ③ Osłona czujnika IR
- ④ Akrylowe okno karty
- ⑤ Wskaźnik statusu przejścia
- ⑥ Akrylowa bariera
- ⑦ Uchwyt (Chuck)
- ⑧ Akrylowy panel boczny
- ⑨ Pręt transmisyjny
- ⑩ Pozycja śruby mocującej

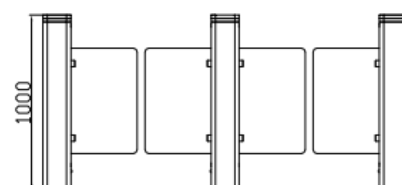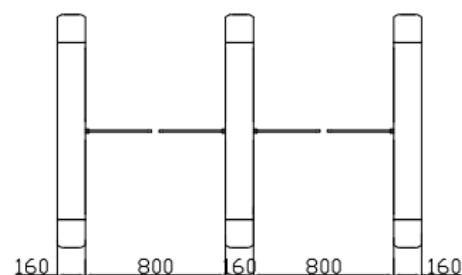

- **ALERTY LED** Wskazują kierunek ruchu za pomocą dobrze widocznych zielonych i czerwonych świateł LED. Przedni wskaźnik LED będzie stale wyświetlał zieloną strzałkę, gdy przejście jest dostępne. LED umieszczony z boku zmienia kolor w zależności od statusu bramek.
- **LED STATUSU PRZEJŚCIA** Jeśli dostęp jest przyznany, dioda LED świeci na zielono. W trybie czuwania dioda LED świeci na niebiesko. W przypadku odmowy dostępu dioda LED miga na czerwono.
- **FUNKCJA ALARMU** Alarm oparty na czujnikach podczerwieni, uruchamiany w przypadku nielegalnego wtargnięcia lub próby przejścia w przeciwnym kierunku.
- **WYJŚCIE AWARYJNE** Funkcja umożliwia swobodne przejście w przypadku awarii zasilania lub sytuacji awaryjnej, a po przywróceniu zasilania automatycznie resetuje system.
- **KIERUNEK DZIAŁANIA** Możliwość wyboru trybu jednokierunkowego lub dwukierunkowego.
- **AUTOMATYCZNY RESET** Ramiona bramek uchylnych automatycznie blokują się po upływie 5 sekund (czas regulowany), jeśli osoba opóźni dostęp.
- **ZAPOBIEGANIE KOLIZJOM** Jeśli bramka napotka nagły impuls siły przekraczający bezpieczny zakres, ramię automatycznie się zresetuje. Mechanizm nie ulega uszkodzeniu.
- **ANTI-PASS BACK** Bramka pozostaje zablokowana, jeśli ktoś próbuje wejść w przeciwnym kierunku.
- **ANTI-TRAILING** Bramka uruchomi alarm, jeśli więcej niż jedna osoba spróbuje przejść bez uprawnienia.
- **ANTI-INTRUSION** Bramka pozostaje zamknięta, dopóki nie zostanie wysłany ważny sygnał otwarcia. Po odebraniu ważnego sygnału bramka odblokuje się w czasie 0,2 sekundy (regulowanym).



- Wymiar: Może być wykonany zgodnie z potrzebami klienta.
- Materiał: Stal nierdzewna 304 do stali nierdzewnej 316 lub malowana proszkowo (dostępne kolory według kodu RAL).
- Materiał ramienia wahacza: szkło lub akryl.
- Opcjonalnie ramię podświetlenie LED. Ramiona są lepiej widoczne w ciemności.
- Możliwość dodania oświetlenia i czujników podczerwieni.
- Można dodać podstawę montażową (do okablowania nad podłogą) i zdejmowaną podstawę (do tymczasowych wydarzeń).
- Wycięcia można dostosować do dowolnego czytnika. Ikona przesunięcia karty może zostać anulowana.
- LOGO można dostosować.
- Dostępna jest wersja bramki OEM i ODM.

➤ Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu uzyskania informacji o opłatach za dostosowanie.

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekąźnikowe i interfejsy RS485/RS232. Można użyć własnego systemu kontroli dostępu lub możemy dostarczyć kompletny system kontroli dostępu bramki.



Zdalne sterowanie bramką

Karta RFID



Kod QR/kod kreskowy



Licznik



Rozpoznawanie twarzy



Rozpoznawanie odcisków  
palców



Wrzutnik monet/ terminal kart  
płatniczych





Przycisk wyjścia




Wycięcie dostosujemy do dowolnego czytnika.



Możliwość dodania LOGO.

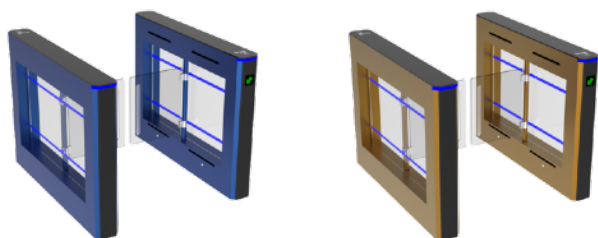

Dostępne kolory według kolorów kodu RAL.

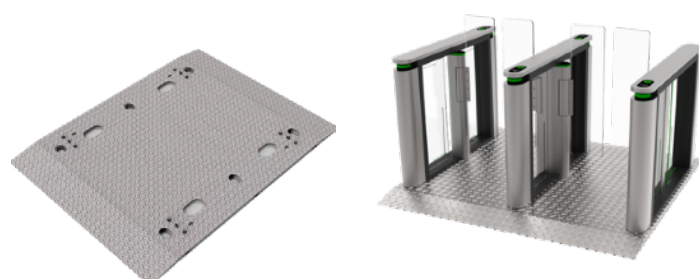


Podstawa  
montażowa.






Zasilanie urządzeń  
z zapasowym  
superkondensatorem



W przypadku zaniku zasilania ramiona obrotowe są  
odblokowywane i otwierane automatycznie.



Jedno przejście

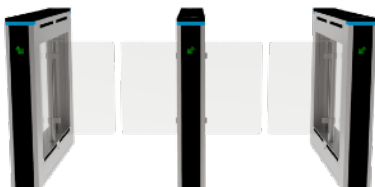

Dwa przejścia



Trzy przejścia

