

Bramka sensoryczna CP-KQ200





Ta seria bramki sensorycznej to niezawodne i bezpieczne rozwiązanie kontroli dostępu, szeroko stosowane w stacjach metra oraz lobby budynków ze względu na stabilne działanie i wysoką prędkość przejścia.

Wyróżnia się nowoczesnym designem – obudowa lakierowana proszkowo w kolorze białym i czarnym, uzupełniona efektownymi, wielokolorowymi paskami LED. Dzięki temu bramka doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą obiektów użyteczności publicznej.





WYMIARY

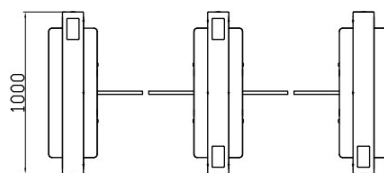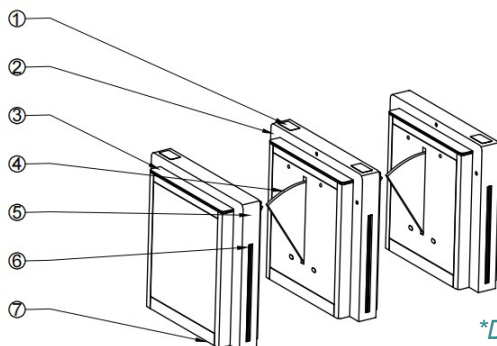

**Dostępne szerokości przejścia 600-900mm*

- ① Acrylic CARD Window
- ② IR Sensor
- ③ Lane Status Strip
- ④ Flap Arm
- ⑤ LED Indicator
- ⑥ Welcome LED
- ⑦ Position of Fixing Screw



**Wymiary bramki i szerokości przejścia mogą być dostosowane do potrzeb klienta.*





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary bramki	1000*130*980mm (3.28*0.98*3.22ft) (standard)
Materiał wykonania obudowy	1.5mm stal lakierowana proszkowo
Materiał wykonania ramienia	Ramię akrylowe podświetlane LED (standard)
Szerokość przejścia	600mm (1.97ft) /900mm (2.95ft)
Zasilanie	100V-240V, 50/60Hz
Silnik	Silnik DC szczotkowy
MCBF – średnia liczba cykli do awarii	7,000,000 cykli
Czujnik IR (na podczerwień)	5 par
Alarm z detekcji nieautoryzowanego przejścia (IR)	Nieuprawnione przejście, wtargnięcie
Sygnał otwarcia	Przełącznik beznapięciowy (styk suchy)
Komunikacja	RS232/RS485
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Opóźnione przejście	Bramka automatycznie zablokuje się w ciągu 5 sekund (czas regulowany), jeśli osoba opóźni przejście.
Mocowanie mechanizmu	Mocowanie mechanizmu pełnej wysokości – góra i dół
Anti-pass back	Bramka pozostanie zablokowana, jeśli ktoś będzie próbował wejść w przeciwnym kierunku.



SZYBKOŚĆ PRZEJŚCIA



PRZEJŚCIE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH



DWUKIERUNKOWA



110V-
220V
ZASILANIE



ALARM NIEUPRAWNIONEGO
PRZEJŚCIA




OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ

KONFIGURACJE PRZEJŚCIA



Jedno przejście

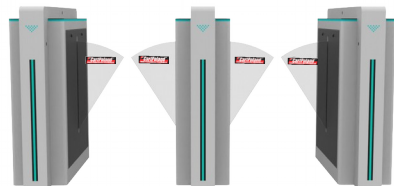

Dwa przejścia



Trzy przejścia



www.bramkiobrotowe.pl




+48 795 183 316




office@cartpoland.pl

»» OŚWIETLENIE LED



LED jest **NIEBIESKI** kiedy bramka jest w trybie gotowości.



LED jest **ZIELONY** kiedy bramka zwalnia przejście



LED jest **CZERWONY** kiedy bramka nie zwalnia przejścia.

TRYB AWARYJNY




Urządzenie wyposażone w zasilanie awaryjne.

W przypadku awarii zasilania lub trybu awaryjnego, ramiona skrzydeł automatycznie cofają się do obudowy i pozostawiają wolne przejście.



Otwór na czytnik może mieć różne wymiary

Proszę podać wymiary czytnika kart / skanera lub innego urządzenia kontroli dostępu, a my dostosujemy wycięcie pod jego specyfikację.



LOGO może być zmienione

1. Logo może zostać nadrukowane na ramieniu, akrylowym oraz przy okienku do odczytu kart.
2. Logo może być również nadrukowane na metalowych tabliczkach znamionowych i przymocowane do bramek



Zmiana koloru obudowy

Koloru obudowy może być wykonany w dowolnym kolorze RAL.



Czarny



Szary



Zielony




Żółty

Inne opcje personalizacji

- Wymiary bramki mogą być dopasowane do potrzeb.
- Materiał wykonania: 304 stal nierdzewna, 316 stal nierdzewna, stal lakierowana proszkowo.
- Ramię bramki z pleksi lub szkła hartowanego.
- Dodatkowe oświetlenie i czujniki.
- Zmiana kolorów oświetlenia LED.
- Ikona karty na czytniku może być.
- Spersonalizowane rysunki 3D mogą zostać przygotowane na podstawie pomiarów z miejsca instalacji.
- Dostępna usługa OEM&ODM

OPCJONALNE AKCESORIA

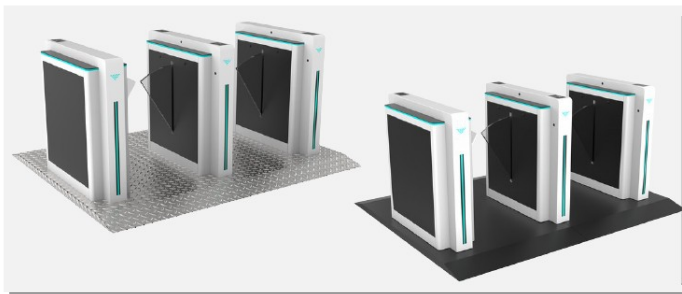

Platforma mocująca


Opcje:

1. Platforma instalacyjna/mocująca na ukrytych kółkach;
2. 201 stal nierdzewna z antypoślizgową teksturą;
4. Stal lakierowana proszkowo.

Barierki

Opcje:

1. Wypełnienie pleksi (z grawerowanym logo);
2. Wygradzenie z metalowych rurek;
3. 304/316 stal nierdzewna;
4. Stal lakierowana proszkowo.

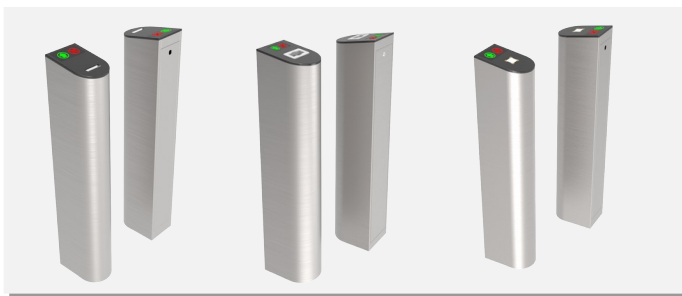

Słupek

Opcje:

1. Słupek z wrzutnikiem na karty;
2. Słupek z wrzutnikiem na opaski;
3. Słupek z czytnikiem kodów QR.

Pulpit sterujący

Przyciski:

- Prawa/Lewa otwarcie
- Prawa/Lewa zamknięcie
- Prawa/Lewa wolne przejście
- Ewakuacja



SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekaźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Można zintegrować je z własnym systemem kontroli dostępu lub skorzystać z naszej kompletnej oferty systemu kontroli dostępu.





CartPoland Sp. z o.o. | ul. Olszowa 5
05-300 Mińsk Mazowiecki | NIP 8222399544