




Wzbogacone o nowe elementy, efektowne podświetlenie LED, wysokie rozsuwane skrzydła oraz unikalny i wyróżniający się design obudowy.


Rozsuwana bramka sensoryczna CP-LX227-P

OPIS PRODUKTU


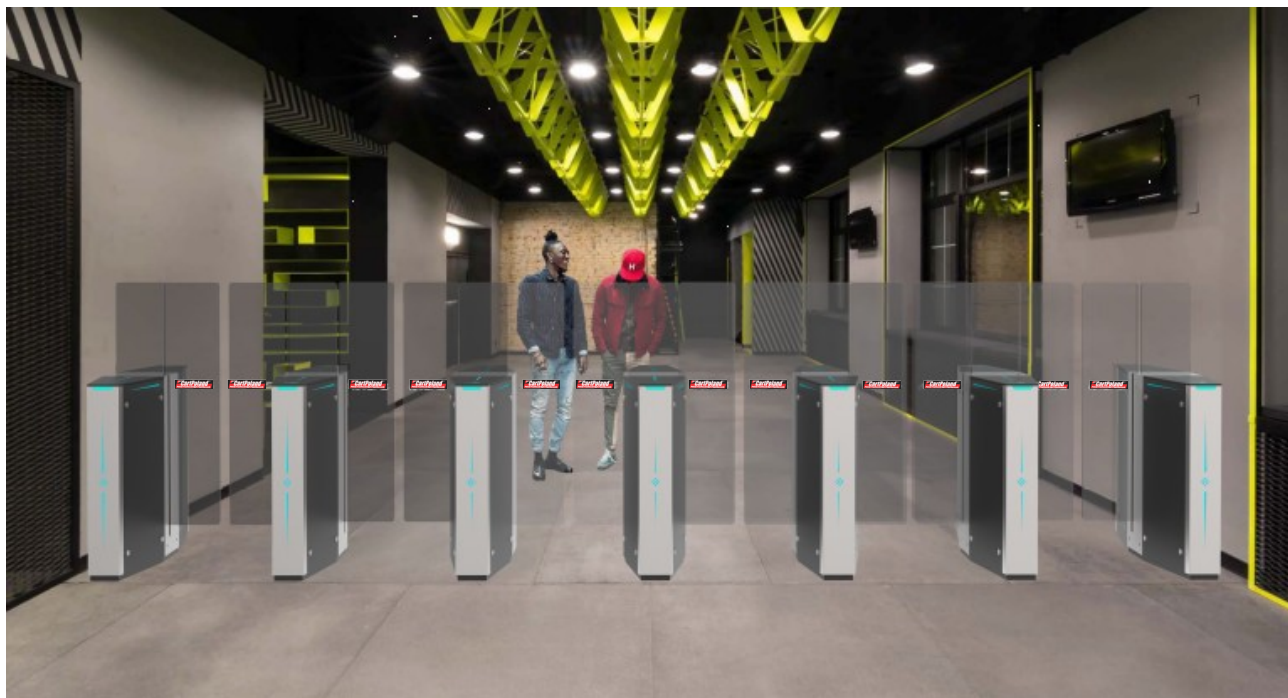


Nowoczesna i elegancka bramka rozsuwana o wyrazistej formie, wyposażona w szklaną pokrywę z hartowanego szkła, którą można dostosować do różnych czytników kart. Połączenie malowanej na czarno powierzchni ze stalą nierdzewną przyciąga uwagę. Stylowy i elegancki wygląd sprawia, że bramka doskonale komponuje się z niemal każdym ekskluzywnym obiektem, nie wywołując wrażenia dysonansu.

WYMIARY

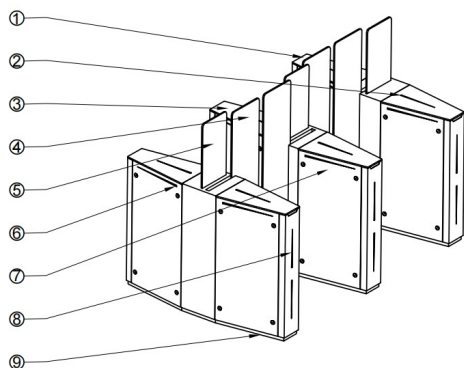


- ① Tempered glass Top Lid
- ② Direction Indicator
- ③ Acrylic CARD Window
- ④ Acrylic Sliding Arm
- ⑤ Fixed barrier
- ⑥ Decorative LED
- ⑦ Side plate
- ⑧ Lane Status Indicator
- ⑨ Position of Fixing Screw

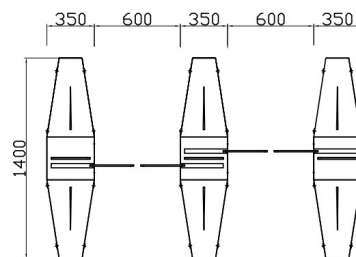

*Dostępna szerokość przejścia 600mm&900mm.

*Jeśli przejście ma szerokość 900mm, szerokość obudowy wynosi 500mm.

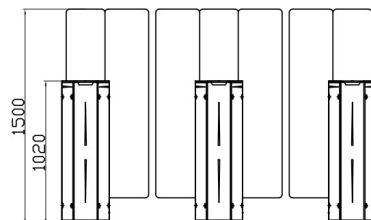

*Wymiary bramki i szerokość przejścia może być dostosowana do potrzeb klienta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary bramki	1400*350*1020mm (1.97*0.69*3.22ft) (standard)
Materiał obudowy	1.5mm stal lakierowana proszkowo
Materiał ramienia	Ramię z pleksi, podświetlane (standard), Szkło hartowane
Szerokość przejścia	600mm (1.97ft) -900mm(2.95ft)
Wysokość ramienia od podłogi	1500mm(4.92ft)
Zasilanie	100V-240V, 50/60Hz
Silnik	Silnik servo
MCBF- średnia bezawaryjna liczba cykli	10,000,000 cykli
IR Czujnik detekcji przejścia	6 par
Alarm z detekcji ruchu	Alarm wykrycia nieautoryzowanego przejścia
Sygnal otwarcia	Styk bezpotencjałowy (suchy kontakt)
Komunikacja	RS485/RS232
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Opóźniony dostęp	Bramka automatycznie zablokuje się w ciągu 5 sekund (czas regulowany), jeśli użytkownik opóźni przejście po autoryzacji.



40

SZYBKOŚĆ PRZEJŚCIA



PRZEJŚCIE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH



2

DWUKIERUNKOWA



110V-220V

ZASILANIE



ALARM NIEUPRAWNIONEGO
PRZEJŚCIA



OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ

KOMBINACJE PRZEJŚCIA



Jedno przejście



Dwa przejścia



Trzy przejścia



www.bramkiobrotowe.pl



+48 795 183 316



office@cartpoland.pl

WYŚWIETLANIE LED



LED jest **NIEBIESKI** kiedy bramka jest w trybie gotowości.



LED jest **ZIELONY** kiedy bramka zwalnia przejście



LED jest **CZERWONY** kiedy bramka nie zwalnia przejścia.

TRYB AWARYJNY



Urządzenie wyposażone w zasilanie awaryjne.

W przypadku awarii zasilania lub trybu awaryjnego, ramiona skrzydeł automatycznie cofają się do obudowy i pozostawiają wolne przejście.



PERSONALIZACJA

Otwór na czytnik może mieć różne wymiary

Proszę podać wymiary czytnika kart / skanera lub innego urządzenia kontroli dostępu, a my dostosujemy wycięcie pod jego specyfikację.



LOGO może być zmienione

1. Logo może zostać nadrukowane na ramieniu, akrylowym oraz przy okienku do odczytu kart.
2. Logo może być również nadrukowane na metalowych tabliczkach znamionowych i przymocowane do bramek



Kolor obudowy może być zmieniony

Koloru obudowy może być wykonany w dowolnym kolorze RAL



Czarny



Szary



Zielony



Złoty

Inne opcje personalizacji

- Wymiary bramki mogą być dopasowane do potrzeb.
- Materiał wykonania: 304 stal nierdzewna, 316 stal nierdzewna, stal lakierowana proszkowo.
- Ramię bramki z pleksi lub szkła hartowanego.
- Dodatkowe oświetlenie i czujniki.
- Zmiana kolorów oświetlenia LED.
- Ikona karty na czytniku może być.
- Spersonalizowane rysunki 3D
- mogą zostać przygotowane na podstawie pomiarów z miejsca instalacji.
- Dostępna usługa OEM&ODM

OPCJONALNE AKCESORIA



Platforma mocująca

Opcje:

1. Platforma instalacyjna/mocująca na ukrytych kółkach;
2. 201 stal nierdzewna z antypoślizgową teksturą;
4. Stal lakierowana proszkowo.

Barierki

Opcje:

1. Wypełnienie pleksi (z grawerowanym logo);
2. Wygodzenie z metalowych rurek;
3. 304/316 stal nierdzewna;
4. Stal lakierowana proszkowo.



Słupek

Opcje:

1. Słupek z wrzutnikiem na karty;
2. Słupek z wrzutnikiem na opaski;
3. Słupek z czytnikiem kodów QR.

Panel sterujący:

Przyciski:

- Prawa/Lewa otwarcie
- Prawa/Lewa zamknięcie
- Prawa/Lewa wolne przejście
- Ewakuacja



SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekąźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Można zintegrować je z własnym systemem kontroli dostępu lub skorzystać z naszej kompletnej oferty systemu kontroli dostępu.





CartPoland Sp. z o.o. | ul. Olszowa 5
05-300 Mińsk Mazowiecki | NIP 8222399544