


BRAMKA OBROTOWA Jowisz CP404 SA X

Jowisz CP-404 SA X Pełnowymiarowa bramka obrotowa z mechanicznymi ramionami obrotowymi, przeznaczona do kontroli dostępu w obszarach nieobsługiwanych. Konstrukcja od podłogi do sufitu skutecznie uniemożliwia przejście górą. Stosowana m.in. w halach, magazynach, biurach, stadionach i laboratoriach.

Wyposażona w siłownik hydrauliczny redukujący hałas oraz interfejs alarmowy umożliwiający ewakuację. Możliwość pracy jedno- lub dwukierunkowej. Opcjonalnie dostępne rękawy ochronne dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

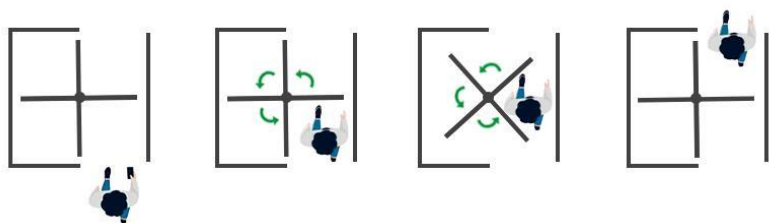

Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota zdalnego sterowania, mechanizm odblokowuje się, umożliwiając ręczne przemieszczenie ramion w wyznaczonym kierunku. Bramka umożliwia przejście tylko jednej osobie jednocześnie i uniemożliwia przejście z kierunku przeciwnego. W przypadku próby wtargnięcia z niewłaściwej strony, wbudowany mechanizm blokujący zatrzymuje obrót, uniemożliwiając jego cofnięcie.



PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA DWUKIERUNKOWOŚĆ




110V-220V
ZASILANIE



ANTI-TAILGATING




STOPIEŃ OCHRONY ZAKRES TEMPERATURY PRACY





Specyfikacja techniczna


Parametr	Wartość
Wymiary	1450 × 1450 × 2300 mm (standard)
Szerokość przejścia	620 mm (standard)
Wysokość przejścia	2000 mm (standard)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304 (standard), stal nierdzewna 316, stal malowana proszkowo
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Zasilanie napędu	DC 24 V
Sygnał sterujący	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa
Tryb awaryjny / pożarowy	Swobodne wyjście (free to exit)
Zakres temperatury pracy	od -30°C do +80°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Wilgotność względna	maksymalnie 95%

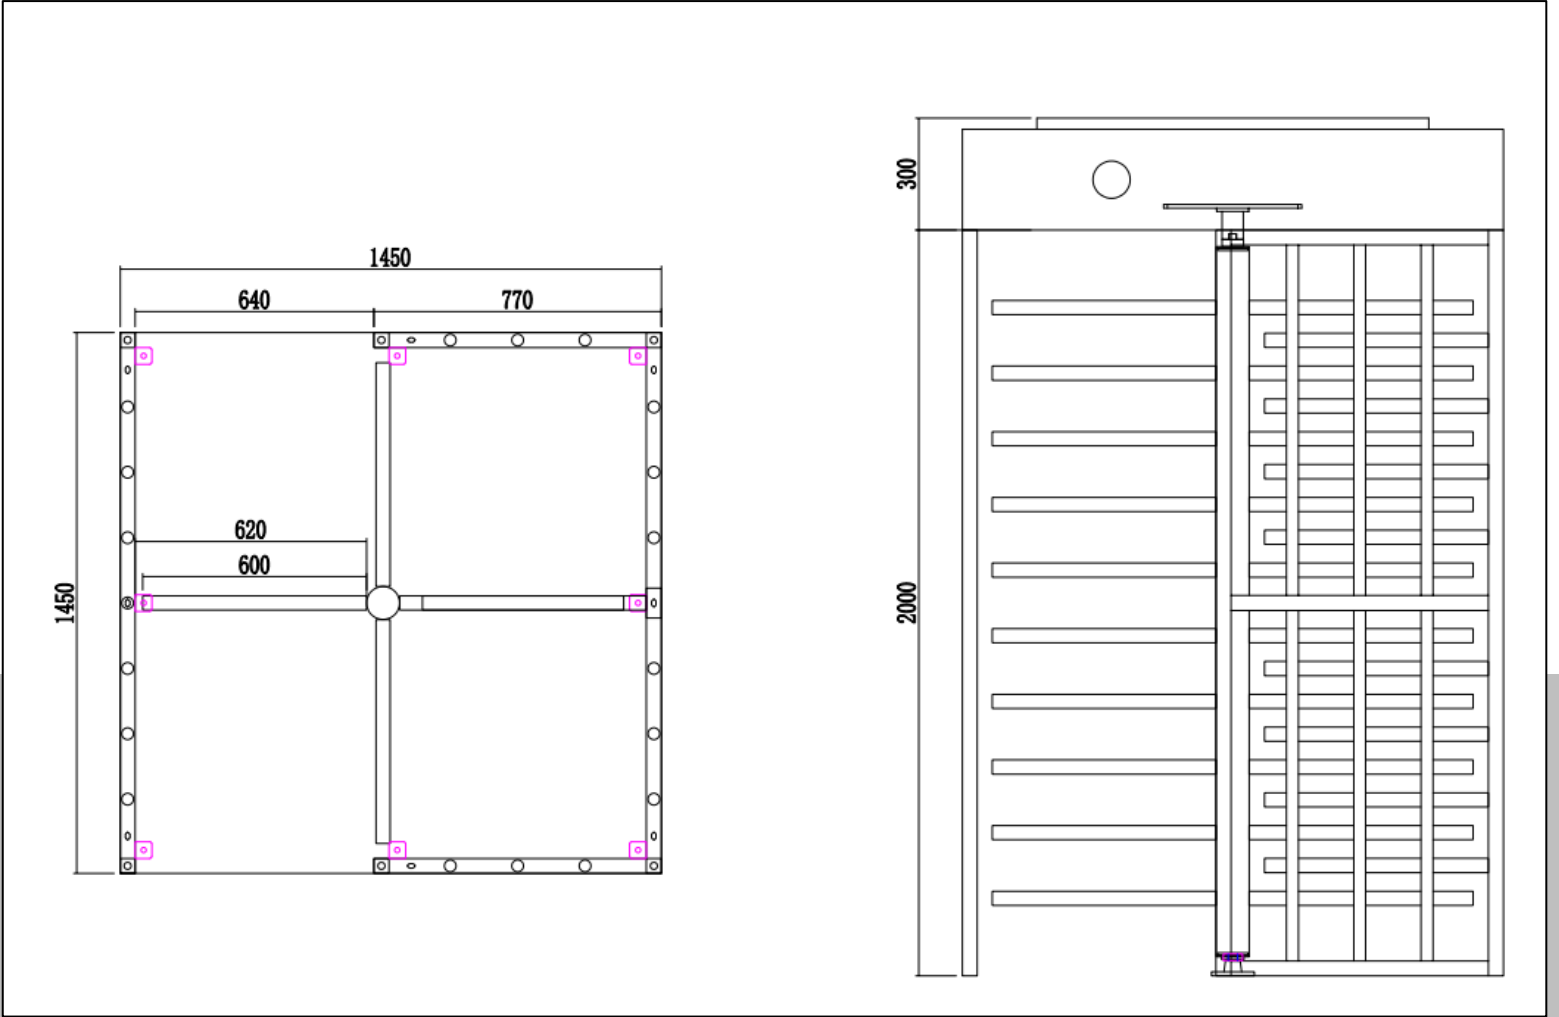


Funkcje

- Wbudowany amortyzator hydrauliczny redukujący hałas podczas pracy
- Mechanizm wirnika typu „X”: po obrocie ramienia o 45° ruch zostaje zablokowany w przeciwnym kierunku
- Bramka blokuje się automatycznie po 5 sekundach od otrzymania sygnału otwarcia, jeśli nie nastąpi przejście (czas można regulować na płycie sterującej)
- Automatyczne otwarcie po podaniu sygnału z systemu przeciwpożarowego
- Możliwość ustawienia trybu otwarcia stałego za pomocą panelu sterującego lub ręcznie
- W przypadku awarii zasilania brama otwiera się automatycznie
- Sterownik z wyświetlaczem umożliwiający wygodniejsze konfigurowanie parametrów
- Brama wyposażona w oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchowym
- **(Opcja Dodatkowa)** Mechanizm wyposażony w funkcję mechaniczną zapobiegającą ponownemu przejściu (anti-passback)

Konfiguracje na zamówienie

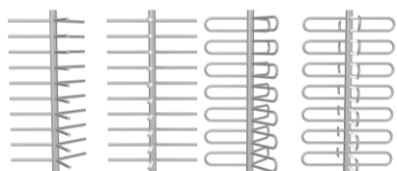

Dostępne są różne warianty ramion obrotowych



Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB




Czarny Szary Zielony Niebieski Czerwony



Z oświetleniem



Z podstawą montażową



Otwory montażowe mogą być dostosowane do każdego rodzaju czytnika

System kontroli dostępu

Bramki wyposażone są w sygnały przekątnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Użytkownik może zastosować własny system kontroli dostępu lub skorzystać z kompletnego rozwiązania dostarczanego przez naszą firmę.



Pilot zdalnego sterowania



Karta zbliżeniowa RFID



Kod QR / kod kreskowy



Licznik przejść



Rozpoznawanie twarzy



Czytnik linii papilarnych




Moduł wrzutnika monet / kart



Przycisk sterujący

Opcje personalizacji

- **Wymiary:** mogą być dostosowane do warunków montażowych wskazanych przez klienta
 - **Ramiona obrotowe:** możliwość zastosowania prostych ramion, ramion w kształcie litery U, a także mechanizmu typu X lub Y (w wybranych modelach)
 - **Materiał konstrukcyjny:** stal nierdzewna 304 lub 316 (zalecana do środowisk wilgotnych), alternatywnie stal malowana proszkowo
 - **Powłoka zewnętrzna:** kolor malowania może być dopasowany do otoczenia (zgodnie z paletą RAL lub RGB)
 - **Dach i oświetlenie:** możliwość dodania zadaszenia oraz oświetlenia LED
 - **Podstawa montażowa:** dostępna wersja z płytą montażową
 - **Otwory montażowe:** dopasowywane pod dowolny typ czytnika dostarczony przez klienta
 - **Logo:** możliwość naniesienia logo klienta na obudowie
 - **Rysunki techniczne 3D:** wykonywane indywidualnie na podstawie zdjęć z miejsca montażu
 - **Usługi OEM i ODM:** pełne wsparcie dla projektów indywidualnych i partnerskich
- Koszty personalizacji dostępne na zapytanie w dziale sprzedaży

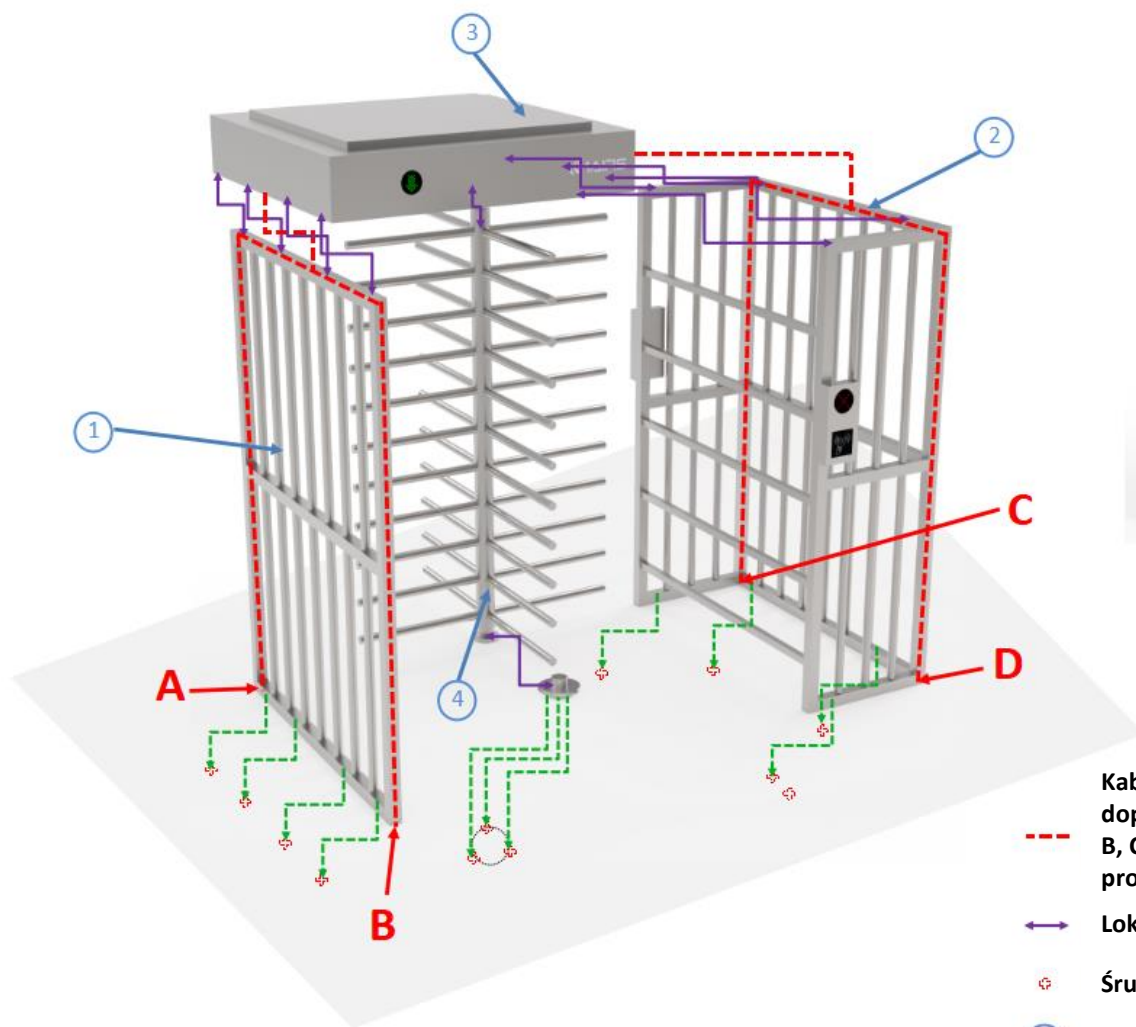

Legenda symboli

- Kabel zasilający i LAN mogą być doprowadzone do bramki z punktu A, B, C lub D, w zależności od wymagań projektu
- Lokalizacja otworu montażowego
-  Śruba rozporowa
- Numeracja kolejności montażu

