

Seria Protect – Bramka Obrotowa Pantera CP-KQ100-T SA

Nowoczesna konstrukcja – elegancja i trwałość w jednym.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość / Opis
Wymiary urządzenia	930 × 410 × 1450 mm (szer. × gł. × wys.) (3.05' × 1.34' × 4.76')
Materiał obudowy	Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, malowana proszkowo
Materiał ramienia	Stal nierdzewna
Szerokość przejścia	550 mm (1.80')
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Mechanizm	Korpus formowany, z hydraulicznym amortyzatorem
MCBF	5 000 000 cykli (średni czas bezawaryjnej pracy)
Komunikacja	RS232 / RS485
Sygnał sterujący	Przełącznik pasywny (styk beznapięciowy)
Opóźniony dostęp	Ramię blokuje się automatycznie po 5 s (regulowane), jeśli użytkownik nie przejdzie
Anti-pass back	Bramka blokuje się przy obrocie o 60° , aby uniemożliwić przejście w przeciwnym kierunku



Prędkość przejścia



Zakres temperatury pracy



Dwukierunkowa



Zasilanie






(anti-tailgating)
Zabezpieczenie przed przemykaniem



Stopień ochrony

WYMIARY CAŁKOWITE

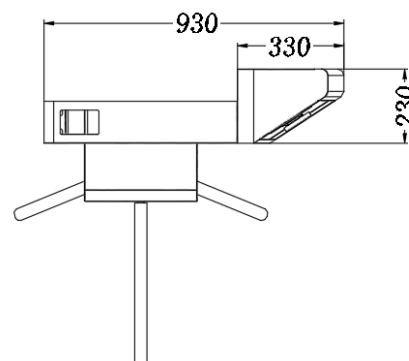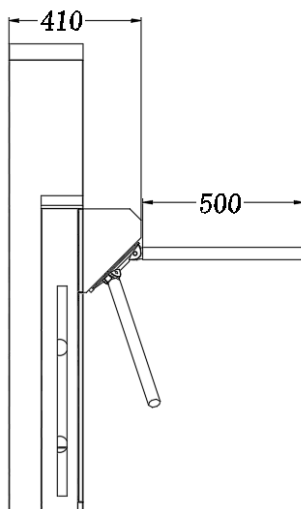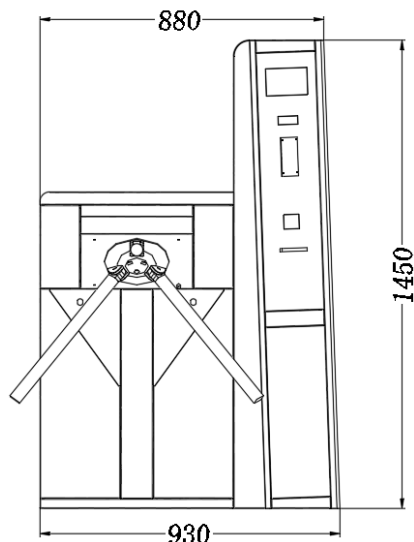

**Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru bramki i szerokości przejścia do warunków zabudowy.*

KONTROLA DOSTĘPU

- ✓ Wyświetlacz LCD obsługuje połączenia z wieloma urządzeniami: komputerami, laptopami, konsolami do gier, przystawkami TV, Raspberry Pi, płytami głównymi do zastosowań przemysłowych, urządzeniami przemysłowymi oraz innymi popularnymi urządzeniami dostępnymi na rynku.



Wariant prawostronny

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz

Wrzutnik monet

Skaner

Drukarka biletów /
wskaźnik LED



WYŚWIETLACZ LCD

Parametr	Wartość / Opis
Przekątna wyświetlacza	7 cali
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Proporcje ekranu	16:9
Rodzaj panelu	TN / IPS (opcjonalnie)
Jasność (opcjonalnie)	350 nit
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zasilanie	Micro-USB 5 V
Materiał obudowy	Stop aluminiumowy
Interfejsy	HDMI / VGA / Wyjście audio

OPIS INTERFEJSÓW WYŚWIETLACZA LCD

Mini-HDMI – zintegrowany
sygnał VGA

Micro-USB 5V

Nie wymaga konwersji –
transmisja obrazu w jakości HD
bez pogorszenia parametrów



Obsługa rozszerzenia
sygnału audio na słuchawki

Połączenie USB zapewnia zasilanie oraz
transmisję sygnałów dotykowych

OPIS PRZYCISKÓW WYŚWIETLACZA LCD

Zasilanie ON/OFF

Menu

Dół / Prawo




Góra / Lewo

Wyjście / Powrót



Wariant lewostronny

TRYB AWARYJNY



TRYB AWARYJNY

W przypadku braku zasilania lub włączenia trybu awaryjnego, ramię tripoda opada automatycznie.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB KLIENTA

Indywidualne logo

1. Logo może zostać nadrukowane na oknie czytnika kart. Wymagany plik w formacie AI lub CDR.
2. Logo może być również nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do obudowy bramki..



Personalizacja koloru obudowy

Obsługuje malowanie proszkowe lub ocynk.
Wymagane oznaczenie koloru: RGB, RAL lub Pantone.



Czarny



Szary



Zielony



Żółty



Drewno

Pozostałe opcje konfiguracyjne

- Wymiary bramki mogą zostać dostosowane do warunków montażu.
- Dostępne materiały: stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316, stal malowana proszkowo i ocynkowana (możliwość personalizacji koloru).
- Ramię tripoda dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo i ocynkowane.
- Możliwość dostosowania kolorów podświetlenia LED.
- Ikona czytnika kart może zostać usunięta.
- Na podstawie zdjęć z miejsca instalacji możliwe wykonanie indywidualnego rysunku 3D.
- Dostępna obsługa OEM i ODM.

AKCESORIA OPCJONALNE



PODSTAWA MONTAŻOWA

Opcjonalnie:

1. Podstawa montażowa (do prowadzenia okablowania nad podłogą)
2. Podstawa mobilna na kółkach (na wydarzenia tymczasowe)
3. Stal nierdzewna 201 z powierzchnią antypoślizgową
4. Stal malowana proszkowo na czarno

BARIERKA

Opcjonalnie:

1. Barierka z pleksi (możliwość nadruku logo)
2. Barierka rurowa ze stali nierdzewnej
3. Stal nierdzewna 304 / 316
4. Stal malowana proszkowo na czarno.



PANEL STERUJĄCY

Przyciski:

Otwórz prawą / lewą stronę
Zablokuj prawą / lewą stronę
Swobodne przejście w prawo / lewo
Tryb awaryjny



www.bramkiobrotowe.eu

Email: office@cartpoland.pl

Tel: +48 795 183 316

Address: Wólka Mińska Ul. Olszowa 5 05-300
Polska