

Seria Protect – Bramka Obrotowa SUN CP-ME124-T SA

Nowoczesna konstrukcja – elegancja i trwałość w jednym.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość / Opis
Wymiary urządzenia	1430 × 250 × 1450 mm (szer. × gł. × wys.) (4.69' × 0.82' × 4.76')
Materiał obudowy	Stal nierdzewna typu 304
Materiał ramienia	Stal nierdzewna
Szerokość przejścia	550 mm (1.80')
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Mechanizm	Korpus formowany, z hydraulicznym amortyzatorem
MCBF	5 000 000 cykli (średni czas bezawaryjnej pracy)
Komunikacja	RS232 / RS485
Sygnal sterujący	Przełącznik pasywny (styk beznapięciowy)
Opóźniony dostęp	Ramię blokuje się automatycznie po 5 s (regulowane), jeśli użytkownik nie przejdzie
Anti-pass back	Bramka blokuje się przy obrocie o 60° , aby uniemożliwić przejście w przeciwnym kierunku



Prędkość przejścia



Zakres temperatury pracy



Dwukierunkowa



Zasilanie




(anti-tailgating)
Zabezpieczenie przed przemykaniem



Stopień ochrony


WYMIARY CAŁKOWITE

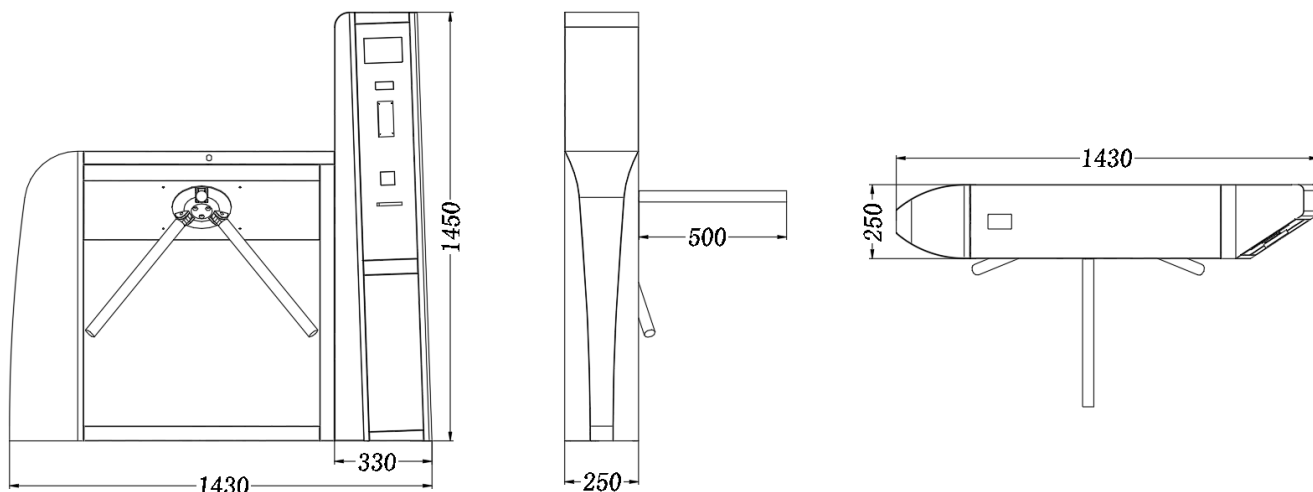

**Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru bramki i szerokości przejścia do warunków zabudowy.*

KONTROLA DOSTĘPU

- ✓ Wyświetlacz LCD obsługuje połączenia z wieloma urządzeniami: komputerami, laptopami, konsolami do gier, przystawkami TV, Raspberry Pi, płytami głównymi do zastosowań przemysłowych, urządzeniami przemysłowymi oraz innymi popularnymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

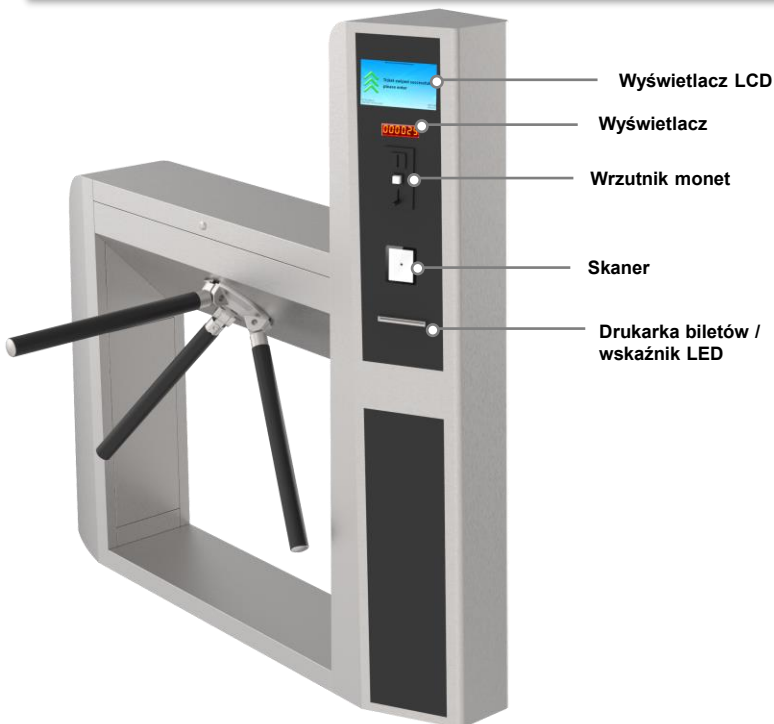


Wariant prawostronny


WYŚWIETLACZ LCD

Parametr	Wartość / Opis
Przekątna wyświetlacza	7 cali
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Proporcje ekranu	16:9
Rodzaj panelu	TN / IPS (opcjonalnie)
Jasność (opcjonalnie)	350 nit
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zasilanie	Micro-USB 5 V
Materiał obudowy	Stop aluminiumowy
Interfejsy	HDMI / VGA / Wyjście audio

OPIS INTERFEJSÓW WYŚWIETLACZA LCD

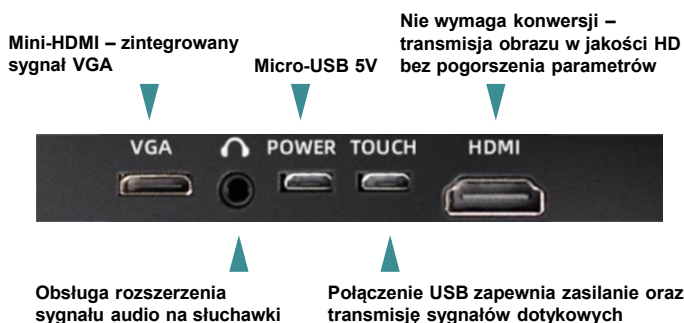


OPIS PRZYCISKÓW WYŚWIETLACZA LCD

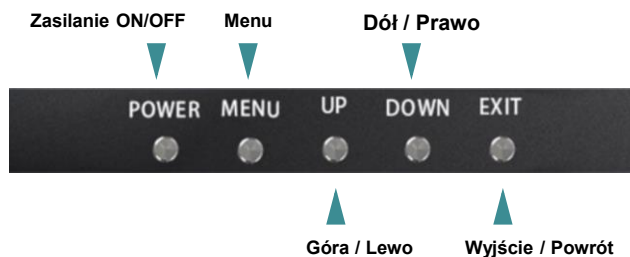

Wariant lewostronny

TRYB AWARYJNY



TRYB AWARYJNY

W przypadku braku zasilania lub włączenia trybu awaryjnego, ramię tripoda opada automatycznie.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB KLIENTA

Indywidualne logo

1. Logo może zostać nadrukowane na oknie czytnika kart. Wymagany plik w formacie AI lub CDR.
2. Logo może być również nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do obudowy bramki..



Personalizacja koloru obudowy

Obsługuje malowanie proszkowe lub ocynk.
Wymagane oznaczenie koloru: RGB, RAL lub Pantone.



Czarny



Szary



Zielony



Żółty



Drewno

Pozostałe opcje konfiguracyjne

- Wymiary bramki mogą zostać dostosowane do warunków montażu.
- Dostępne materiały: stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316, stal malowana proszkowo i ocynkowana (możliwość personalizacji koloru).
- Ramię tripoda dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo i ocynkowane.
- Możliwość dostosowania kolorów podświetlenia LED.
- Ikona czytnika kart może zostać usunięta.
- Na podstawie zdjęć z miejsca instalacji możliwe wykonanie indywidualnego rysunku 3D.
- Dostępna obsługa OEM i ODM.

AKCESORIA OPCJONALNE



PODSTAWA MONTAŻOWA

Opcjonalnie:

1. Podstawa montażowa (do prowadzenia okablowania nad podłogą)
2. Podstawa mobilna na kółkach (na wydarzenia tymczasowe)
3. Stal nierdzewna 201 z powierzchnią antypoślizgową
4. Stal malowana proszkowo na czarno

BARIERKA

Opcjonalnie:

1. Barierka z pleksi (możliwość nadruku logo)
2. Barierka rurowa ze stali nierdzewnej
3. Stal nierdzewna 304 / 316
4. Stal malowana proszkowo na czarno.



PANEL STERUJĄCY

Przyciski:

Otwórz prawą / lewą stronę
Zablokuj prawą / lewą stronę
Swobodne przejście w prawo / lewo
Tryb awaryjny



www.bramkiobrotowe.eu

Email: office@cartpoland.pl

Tel: +48 795 183 316

Address: Wólka Mińska Ul. Olszowa 5 05-300
Polska