

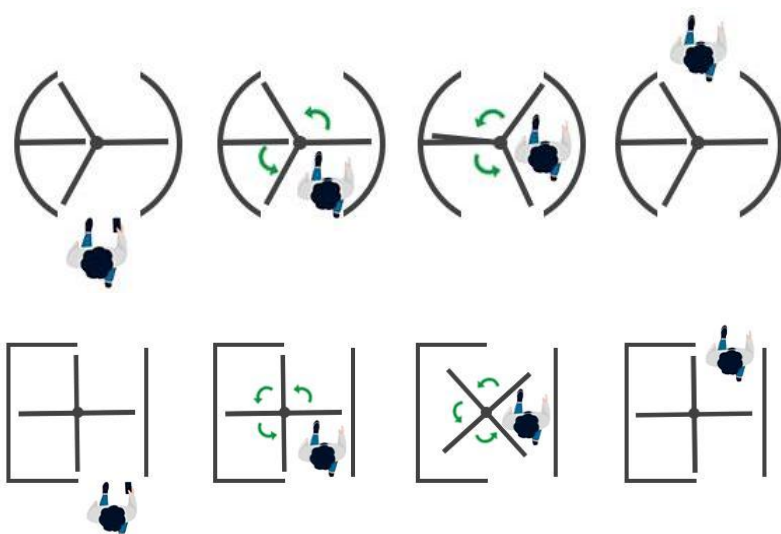


Bramka obrotowa półwysoka CP-402 MINI Y i X

Model CP-402 mini Y & X to wytrzymała bramka obrotowa tripod, zaprojektowana do skutecznej regulacji ruchu pieszych w różnych środowiskach od obiektów biurowych, przez zakłady przemysłowe, aż po infrastrukturę publiczną. To nowoczesne rozwiązanie kontroli dostępu, które doskonale uzupełnia lukę pomiędzy prostymi barierkami o minimalnym poziomie ochrony a pełnowysokimi tripodami zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo. Najważniejszą cechą tego modelu jest jego wysokość sięgająca pasa lub klatki piersiowej co tworzy solidną fizyczną barierę i skutecznie ogranicza nieuprawnione wejścia. Kluczowym zadaniem bramki CP-402 jest egzekwowanie zasady „jedna osoba jedna przepustka”, dzięki czemu eliminuje zjawisko tailgatingu (czyli próby przejścia drugiej osoby bez autoryzacji, tuż za osobą uprawnioną). To gwarantuje pełną kontrolę dostępu oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

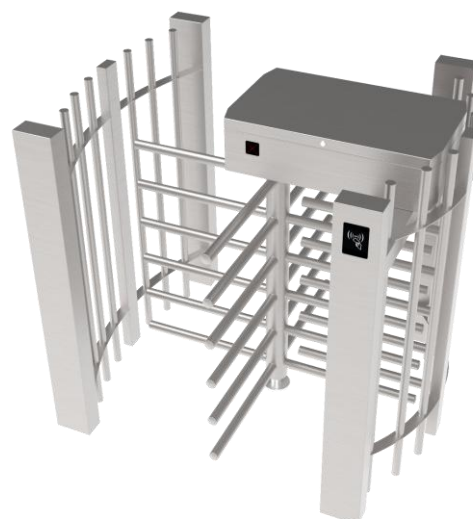

Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota mechanizm zostaje odblokowany i ramię można odepchnąć, aby przejść przez bramkę w kierunku autoryzowanym. Urządzenie uniemożliwia przejście dwóch osób jednocześnie, a w przypadku próby wejścia osoby nieuprawnionej z kierunku przeciwnego wbudowany mechanizm blokujący zatrzymuje każdą próbę odwrócenia obrotu.

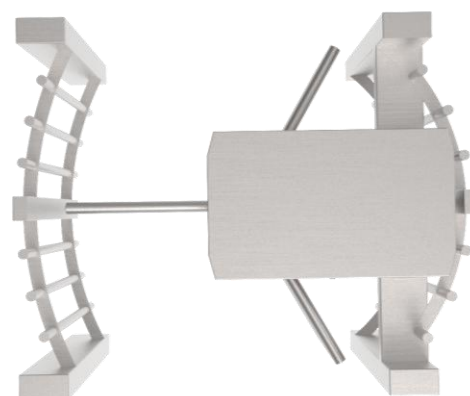

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA



DWUKIERUNKOWOŚĆ




ZASILANIE



ANTI-TAILGATING



STOPIEŃ OCHRONY







ZAKRES TEMPERATURY PRACY

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Wymiary	1410 × 1168 × 1314 mm (standard)
Szerokość przejścia	550 mm (standard)
Alarm przeciwpożarowy	Automatyczne otwarcie
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304 (standard), stal nierdzewna 316, stal malowana proszkowo
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Zasilanie napędu	DC 24 V
Sygnał sterujący	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa
Tryb awaryjny / pożarowy	Swobodne wyjście (free to exit)
Zakres temperatury pracy	od -30°C do +80°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne

Wilgotność względna

maksymalnie 95%

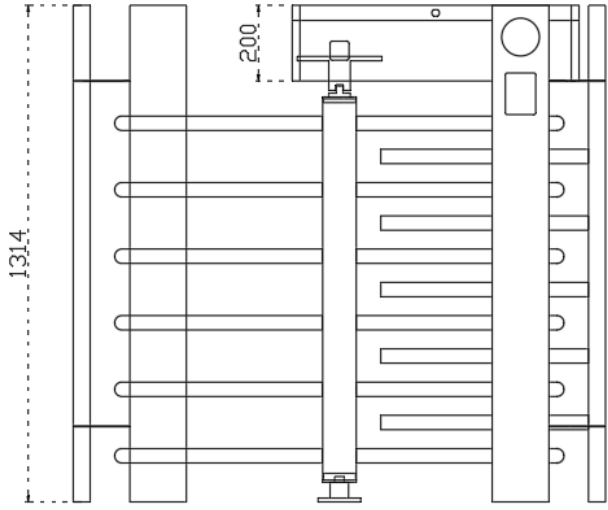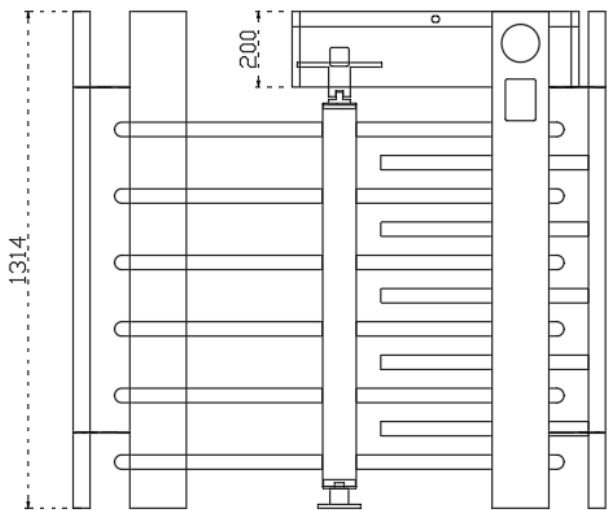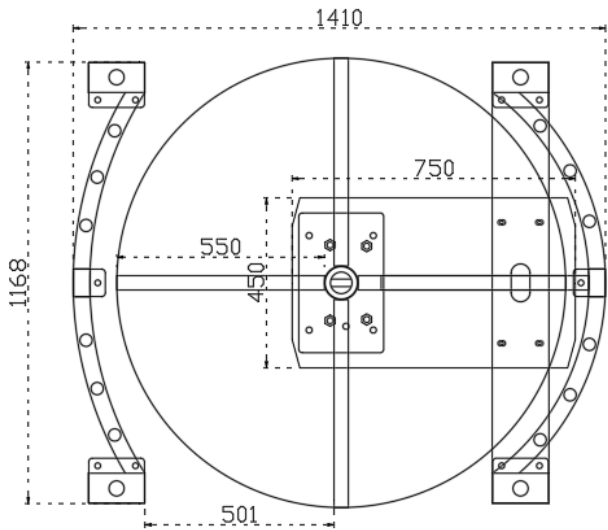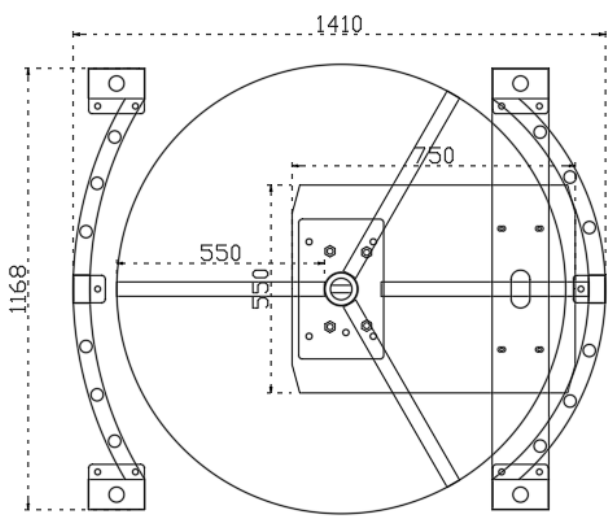

Funkcje

- Mechanizm wyposażony jest w funkcję mechanicznego zabezpieczenia przed cofnięciem (anti-passback).
- Wyposażony w hydrauliczny amortyzator redukujący hałas podczas pracy.
- Mechanizm wirnika typu Y: gdy wirnik obróci się pod kątem 60°, zostaje zablokowany przed ruchem wstecznym.
- Tripod blokuje się po 5 sekundach, jeśli pojawi się sygnał otwarcia, lecz nikt nie przejdzie. (Czas ten można regulować w panelu sterowania).
- Automatyczne otwarcie po otrzymaniu sygnału alarmowego pożarowego.
- Tryb stałego otwarcia może być również sterowany z poziomu panelu sterowania lub ręcznie.
- Tripody otwierają się automatycznie w przypadku awarii zasilania.
- Sterownik z wyświetlaczem, umożliwiający wygodniejsze ustawianie parametrów.

System kontroli dostępu

Bramki wyposażone są w sygnały przekąźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Użytkownik może zastosować własny system kontroli dostępu lub skorzystać z kompletnego rozwiązania dostarczanego przez naszą firmę.



Pilot zdalnego sterowania



Karta zbliżeniowa RFID



Kod QR / kod kreskowy



Licznik przejść



Rozpoznawanie twarzy



Czytnik linii papilarnych




Moduł wrzutnika monet / kart




Przycisk sterujący

Konfiguracje na zamówienie

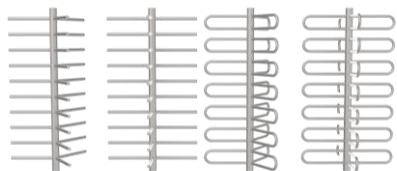


Dostępne są różne warianty ramion obrotowych

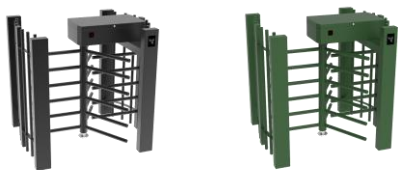


Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Czarny Szary Zielony Niebieski Czerwony



Z podstawą montażową

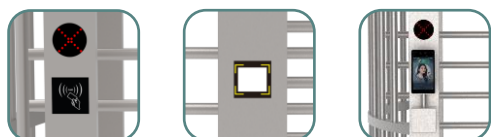


Otwory montażowe mogą być dostosowane do każdego rodzaju czytnika

Opcje personalizacji

- **Wymiary:** mogą być dostosowane do warunków montażowych wskazanych przez klienta
- **Ramiona obrotowe:** możliwość zastosowania prostych ramion, ramion w kształcie litery U, a także mechanizmu typu X lub Y (w wybranych modelach)
- **Materiał konstrukcyjny:** stal nierdzewna 304 lub 316 (zalecana do środowisk wilgotnych), alternatywnie stal malowana proszkowo
- **Powłoka zewnętrzna:** kolor malowania może być dopasowany do otoczenia (zgodnie z paletą RAL lub RGB)
- **Dach i oświetlenie:** możliwość dodania zadaszenia oraz oświetlenia LED
- **Podstawa montażowa:** dostępna wersja z płytą montażową
- **Otwory montażowe:** dopasowywane pod dowolny typ czytnika dostarczony przez klienta
- **Logo:** możliwość naniesienia logo klienta na obudowie
- **Rysunki techniczne 3D:** wykonywane indywidualnie na podstawie zdjęć z miejsca montażu
- **Usługi OEM i ODM:** pełne wsparcie dla projektów indywidualnych i partnerskich

➤ Koszty personalizacji dostępne na zapytanie w dziale sprzedaży

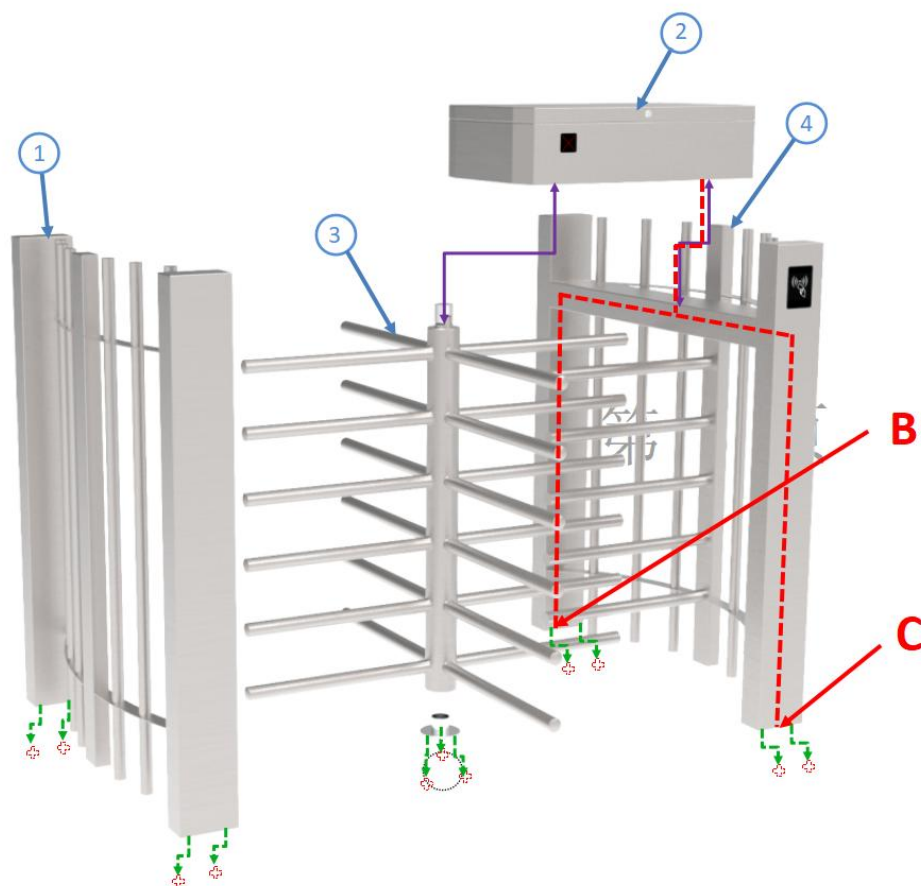

- Kabel zasilający i LAN mogą być doprowadzone do bramki z punktu A, B, C lub D, w zależności od wymagań projektu
- ↔ Lokalizacja otworu montażowego
- ✕ Śruba rozporowa
- Numeracja kolejności montażu

