




PRODUKT KATALOG

Bramki obrotowe – seria Tripod
Wenus CP-113 Double



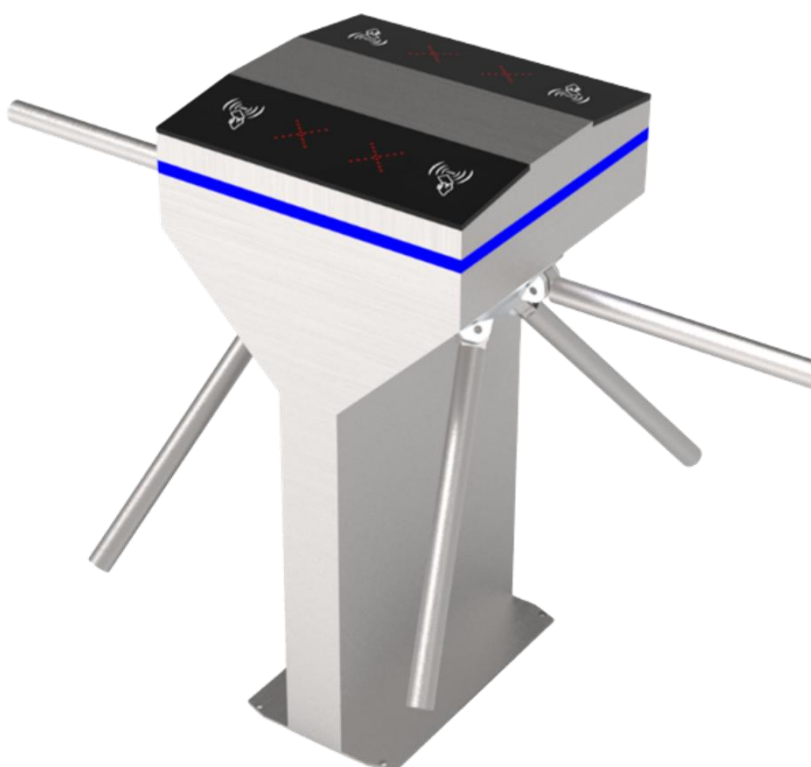



Bramka obrotowa Wenus CP-113 Double

Wenus CP-113 Double

Wenus CP-113 Double to podwójna bramka tripod z dwoma zestawami ramion po lewej i prawej stronie umożliwiającą dwukierunkowy przepływ osób w jednej kompaktowej obudowie. Każdy zestaw składa się z trzech ramion, obracających się w jednym kierunku i automatycznie powracających do pozycji wyjściowej po przejściu.

Model ten przeznaczony jest do kontroli dostępu w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Wbudowane podświetlenie LED informuje o stanie przejścia: kolor niebieski oznacza tryb czuwania, zielony dostęp przyznany. Ze względu na półautomatyczny mechanizm nie występuje światło czerwone. Dodatkowo urządzenie wyposażono w sygnalizację dźwiękową.

Konstrukcja wykonana jest z odpornej stali nierdzewnej AISI 304. Opcjonalnie dostępne są wersje z malowanej proszkowo stali ocynkowanej lub żeliwa w różnych kolorach.

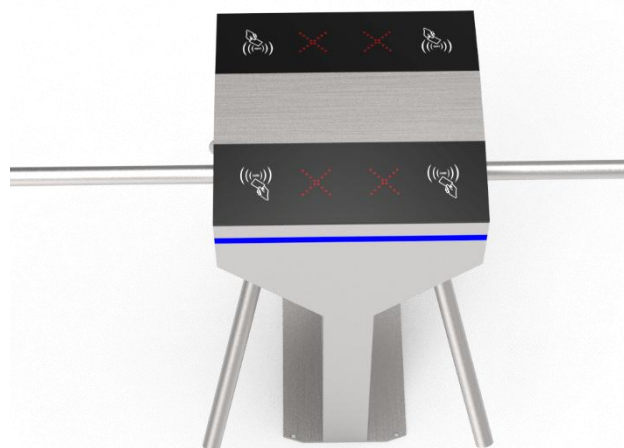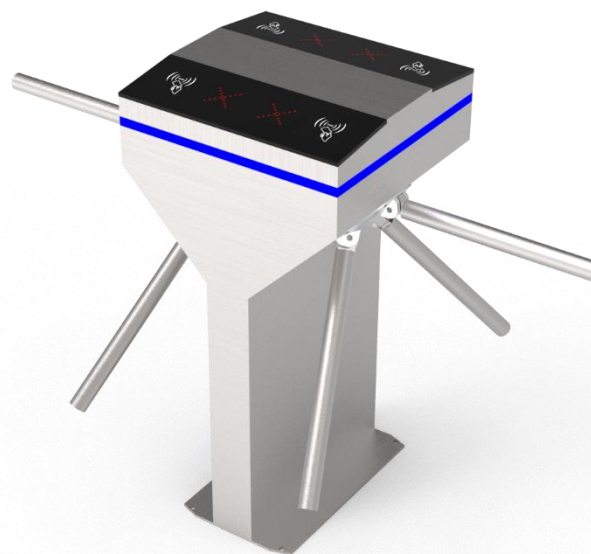

30-40

PRĘDKOŚĆ PRZECHODZENIA



2

DWUKIERUNKOWA



110V-220V

ZASILANIE




ANTI-TAILGATING



IP₄₄

POZIOM OCHRONY



+60°C

-35°C


ZAKRES TEMPERATURY



Specyfikacja techniczna

Wymiary	500*480*980mm (standard)
Szerokość Przejścia	550mm (standard)
Długość Ramienia	510mm
Materiał Ramy	304 stal nierdzewna (standard), 316 stal nierdzewna, malowana proszkowo
Mechanizm	Semi-automat
Wydajność Przejścia	30-40 Osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozamek	DC 24V
Sygnał Otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Kierunek Pracy	Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy
Działanie Awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	-35°C ~ 60°C
Środowisko Pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

Wymiary

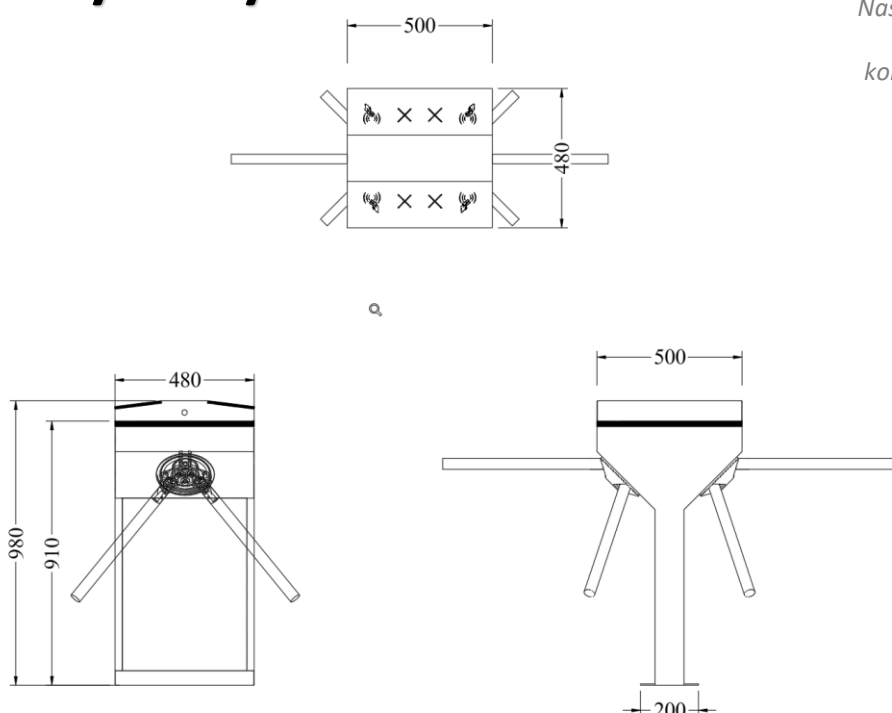

Funkcje

- Sygnaly LED:** Wskaźniki kierunku ruchu są wyraźnie widoczne za pomocą zielonych strzałek i czerwonych ikon "X". Przednia dioda LED będzie emitować zielone strzałki, co oznacza, że pas jest dostępny. Jeśli pas nie jest dostępny, może zmienić się na czerwone ikony „X”.
- Wyjście awaryjne:** Funkcjonalność umożliwia swobodny przepływ w przypadku nagłej sytuacji awaryjnej. Ramie opadnie w przypadku awarii zasilania. W przypadku przywrócenia zasilania, ramie powraca automatycznie.
- Kierunek pracy:** Możliwość ustawienia jednokierunkowego lub dwukierunkowego.
- Automatyczny reset:** Ramiona automatycznie zablokują się w ciągu 5 sekund (możliwe do regulacji), jeśli osoba opóźnia przejście.
- Anti-Pass Back:** Bramka pozostanie zablokowana, jeśli ktoś próbuje wejść w kierunku przeciwnym.
- Anti-Tailgating:** Brama automatycznie pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie wysłany poprawny sygnał otwarcia.
- Szybkie odblokowanie:** Po otrzymaniu poprawnego sygnału, brama zostanie odblokowana w ciągu 0,2 sekundy (możliwe do regulacji).
- Amortyzator hydrauliczny:** Wyposażony w hydrauliczny amortyzator dla mniejszego hałasu podczas pracy.
- Projekt mechanizmu:** Mechanizm jest zaprojektowany w takiej formie aby był bardziej precyzyjny, co pozwala ograniczyć koszty pracy oraz ułatwia serwis i składanie bramki.

System kontroli dostępu

Nasze bramki są wyposażone w sygnały przekaźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Możesz użyć własnego systemu kontroli dostępu, lub możemy dostarczyć kompletny system kontroli dostępu dla Ciebie.



Zdalne sterowanie



Karta RFID



Kod QR / Kod Kreskowy



Licznik



Rozpoznawanie twarzy



Czytnik linii papilarnych



Podajnik na monety/karty





Przycisk


Możliwości personalizacji

- Wymiary: Mogą być dostosowane do miejsca klienta.
- Mechanizm półautomatyczny może zostać zastąpiony pełni automatycznym.
- Materiał: Od stali nierdzewnej 304 do stali nierdzewnej 316 (środowisko wilgotne), lub żelazo pokryte proszkiem. Zewnętrzne wykończenie farbą może być dostosowane pod kątem kolorystycznym, aby pasowało do lokalnego otoczenia.
- Możliwość dodania diod LED.
- Możliwość dodania podstawy montażowej.
- Wycięcia mogą być dostosowane, aby pasowały do dowolnego czytnika.
- Możliwość dostosowania logo.
- Dostępne są niestandardowe rysunki 3D oparte na zdjęciach miejsca.
- Dostępna jest usługa OEM i ODM.

Oferujemy również usługi personalizacji.



Wycięcia mogą być dostosowane do dowolnego typu czytnika.



Dostępne są inne kolory, wymagane są kody kolorów RAL lub RGB.



Czarny



Szary



Zielony



Niebieski




Czerwony



Podstawa montażowa



201SUS Podstawa montażowa

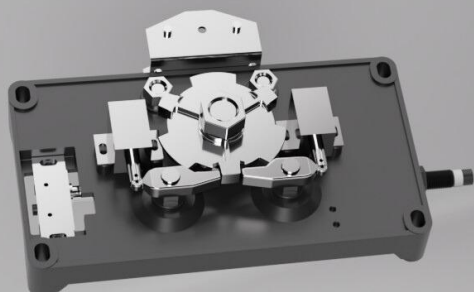

SemiAuto

- **Wspomaganie przejścia:** Umożliwia użytkownikom płynne przejście poprzez wykorzystanie siły użytkownika jedynie do wspomaganie obrotu bramki
- **Cicha praca:** Niezwykle cichy mechanizm zapewniający komfort użytkowania oraz minimalne zakłócenia akustyczne w otoczeniu.
- **Wytrzymałość:** Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniające niezawodność i trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.



www.bramkiobrotowe.eu



+48 795 183 316



office@cartpoland.pl