



BRAMKA OBROTOWA WYSOKA CP402-2YSA

Bramka obrotowa wysokiej pełnej CP402-2YSA (zwana również obrotowymi drzwiami przejściowymi) to konstrukcja sięgająca od podłogi do sufitu z mechanicznymi ramionami obrotowymi. Jest to rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z innymi typami bramek, ponieważ uniemożliwia próby przeskoczenia bądź wdrapania się na konstrukcję. Dzięki temu doskonale sprawdza się w strefach bezobsługowych (niewymagających stałej obecności personelu). Znajduje szerokie zastosowanie w magazynach, fabrykach, biurach, stadionach, na obrzeżach chronionych obiektów, na lotniskach, w laboratoriach badawczych itp.

Mechanizm wyposażony jest w tłumik hydrauliczny, który redukuje hałas podczas pracy urządzenia. Bramka posiada interfejs systemu przeciwpożarowego (alarmu ppoż.) – w sytuacji awaryjnej przejście zostaje odblokowane, umożliwiając swobodną ewakuację. Bramki obrotowe pełnej wysokości mogą pracować w trybie jednokierunkowym lub dwukierunkowym, w zależności od wymagań systemu kontroli. Ponadto mogą zostać wyposażone w specjalne osłony ochronne na ramiona (otuliny), które zwiększają komfort użytkowania, ochronę oraz zapewniają izolację termiczną.

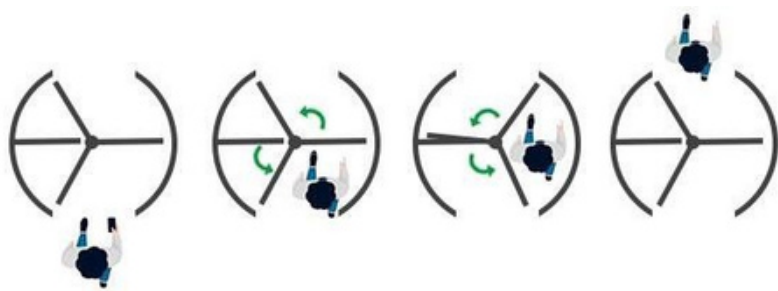

Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota, mechanizm odblokowuje się, a ramiona można pchnąć, aby przejść przez bramkę w autoryzowanym kierunku. Zapobiega to jednoczesnemu przejściu dwóch osób, a jeśli osoba nieupoważniona spróbuje wejść z przeciwnego kierunku, wbudowany mechanizm blokujący uniemożliwia próbę odwrócenia kierunku obrotu.

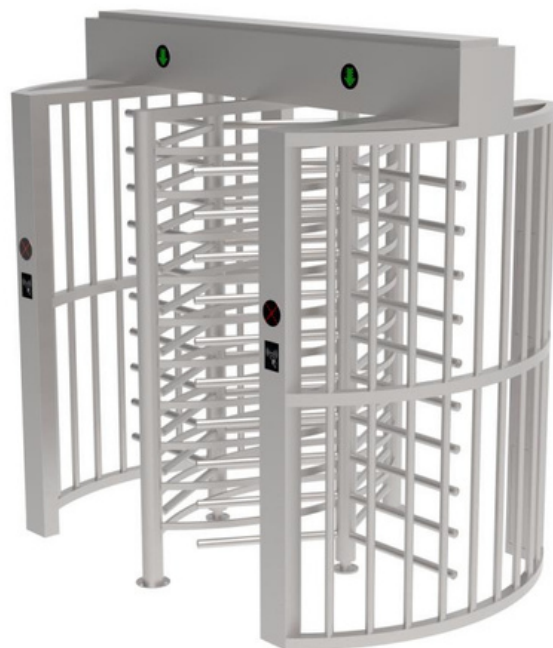

30-40

PRĘDKOŚĆ PRZEJAZDU



2

DWUKIERUNKOWY




110V-220V
ZASILANIE



ZAPOBIEGANIE JAZDZIE
NA TYLNYM STOPIE



POZIOM OCHRONY



ZAKRES TEMPERATUR

Wymiary

BRAMKA OBROTOWA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość Przejścia

2400 × 1500 × 2310mm (7.87 × 4.92 × 7.58ft) (standard)



Wysokość Przejścia

650mm (2.13ft) (standard)



Materiał Ramy

Stal nierdzewna 304 (standard), stal nierdzewna 316, malowana proszkowo



Zasilanie

100V-240V 50/60Hz



Solenoid Sterujący

DC 24V



Sygnal Otwarcia

Przełącznik Pasywny (Styk Suchy)



Komunikacja

RS485



Kierunek Pracy

Dwukierunkowy (standard), Jednokierunkowy



Pożarowy / Awaryjny

Swobodne Wyjście (Free Exit)



Temperatura Pracy

-30°C ~ 80°C




Środowisko Pracy

Wewnątrz i na Zewnątrz






Wilgotność Względna

95% Maksymalnie

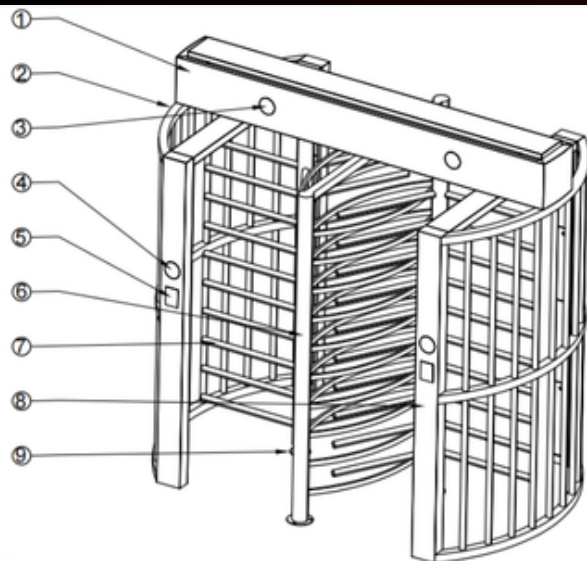

1. Obudowa górna z mechanizmem sterującym
2. Ścianka przejścia
3. Wskaźnik LED
4. Wskaźnik LED
5. Miejsce na czytnik kart lub skaner
6. Obudowa centralna
7. Rotor z ramionami blokującymi
8. Ścianka obudowy
9. Podstawa

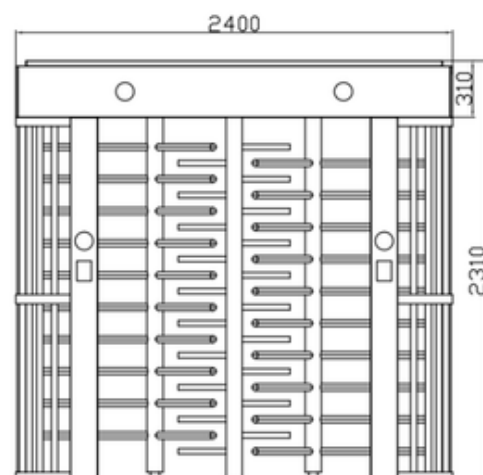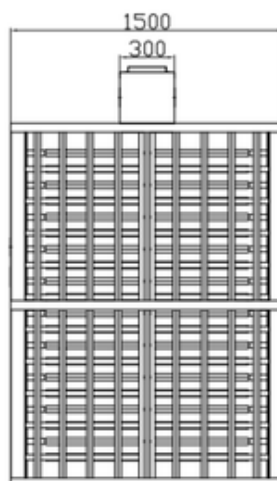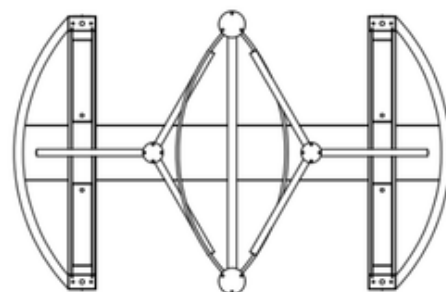

Funkcja

System kontroli dostępu

Nasze bramy wyposażone są w sygnały przekaźnikowe i interfejsy RS485/RS232. Możesz skorzystać z własnego systemu kontroli dostępu lub

możemy dostarczyć Ci kompletny system kontroli dostępu.

- Mechanizm wyposażony jest w mechaniczny anty-funkcja przekazywania zwrotnego.
- Wyposażony w amortyzator hydrauliczny zapewniający mniejszy hałas podczas pracy.
- Mechanizm wirnika Y: Jeżeli wirnik obraca się o kąt 60° i jego obrót wsteczny jest zablokowany.
- Pełna bramka obrotowa zostanie zablokowana po 5 sekundach, jeśli pojawi się sygnał otwarcia, ale nikt nie przejdzie. (Czas można dostosować na panelu sterowania).
- Automatyczne otwarcie po wprowadzeniu sygnału pożarowego.
- Otwarcie normalne może być również kontrolowane za pomocą panelu sterowania lub ręcznie.
- Pełne bramki obrotowe otworzą się automatycznie w przypadku zaniku zasilania.
- Kontroler z wyświetlaczem, wygodniejszy do ustawiania parametrów.



Zdalne sterowanie



Karta RFID



Kod QR/kod kreskowy



Iosomat



Rozpoznawanie twarzy



Rozpoznawanie odcisków palców




Kolekcja monet/kart



Przycisk

Oferujemy również usługę personalizacji

Personalizacja

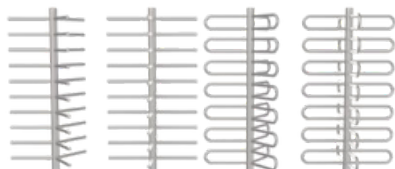

Dostępne są różne rodzaje prętów barierowych.



Dostępne są również inne kolory, wymagane paleta RAL lub RGB.



Czarny Szary Zielony Niebieski Czerwony




Z dachem




Z podstawą montażową

- Wymiary: Mogą być dostosowane do warunków w miejscu montażu u klienta.
- Ramię zapory / wirnik: Od prostego ramienia zapory do ramienia w kształcie litery U; wirnik typu X do wirnika typu Y (w wybranych modelach).
- Materiał: Stal nierdzewna 304 do stali nierdzewnej 316 (środowisko wilgotne) lub żelazo malowane proszkowo. Zewnętrzne wykończenie lakiernicze może być dopasowane kolorystycznie do otoczenia.
- Zadaszenie i oświetlenie: Istnieje możliwość dodania zadaszenia oraz oświetlenia.
- Podstawa montażowa: Istnieje możliwość dodania podstawy montażowej.
- Wycięcia pod czytniki: Mogą być dostosowane do dowolnego rodzaju czytnika.
- Logo: Możliwość personalizacji (umieszczenia własnego logo).
- Rysunki 3D: Dostępne są spersonalizowane rysunki 3D przygotowane na podstawie zdjęć z miejsca montażu.
- Usługi OEM i ODM: Dostępne usługi produkcji oryginalnego sprzętu (OEM) oraz produkcji według projektu klienta (ODM).

Aby uzyskać informacje o opłatach za dostosowanie, skontaktuj się z działem sprzedaży.



Wycięcia można dostosować do potrzeb każdego klienta.

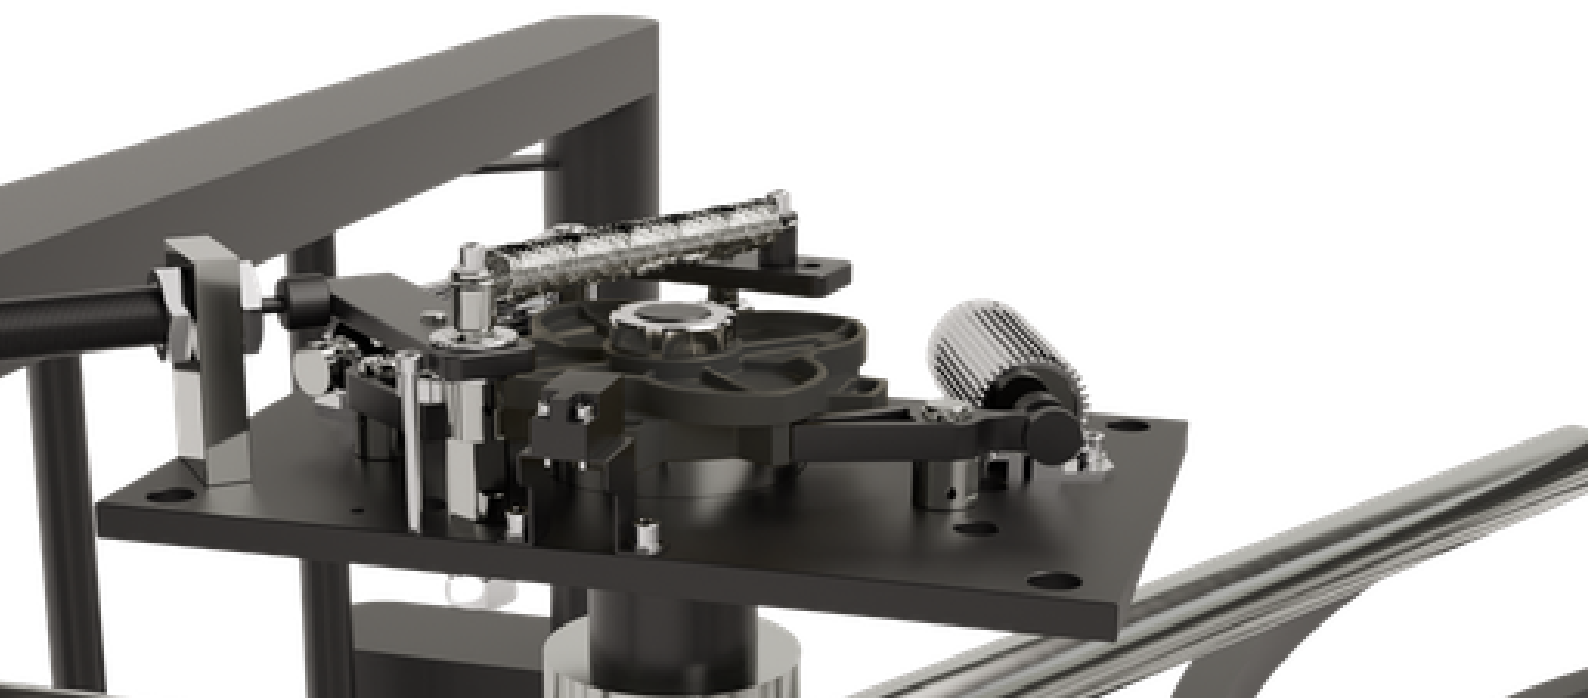

Mechanizm Semi-automat (Półautomatyczny)

Mechanizm półautomatyczny to najpopularniejsze rozwiązanie łączące niezawodność mechaniczną z elektroniczną kontrolą dostępu.

Zasada działania: Po otrzymaniu sygnału z czytnika (np. karty lub biometrii), blokada mechaniczna zostaje zwolniona. Użytkownik musi nadać pierwotny impuls fizyczny (lekko pchnąć ramię). W tym momencie aktywuje się układ wspomagający, który płynnie dociąga rotor do pozycji bazowej.


Kluczowe cechy:

Wspomaganie obrotu: Zastosowanie układu sprężynowego lub siłownika sprawia, że przejście nie wymaga dużej siły fizycznej.

Precyzyjne pozycjonowanie: Mechanizm zawsze zatrzymuje się w idealnej pozycji startowej, gotowy dla kolejnej osoby.

Blokada powrotu: System uniemożliwia obrót ramion w kierunku przeciwnym po rozpoczęciu przejścia.

Zastosowanie: Idealny do miejsc o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się szybkość i trwałość (zakłady pracy, wejścia na teren budowy, stadiony).

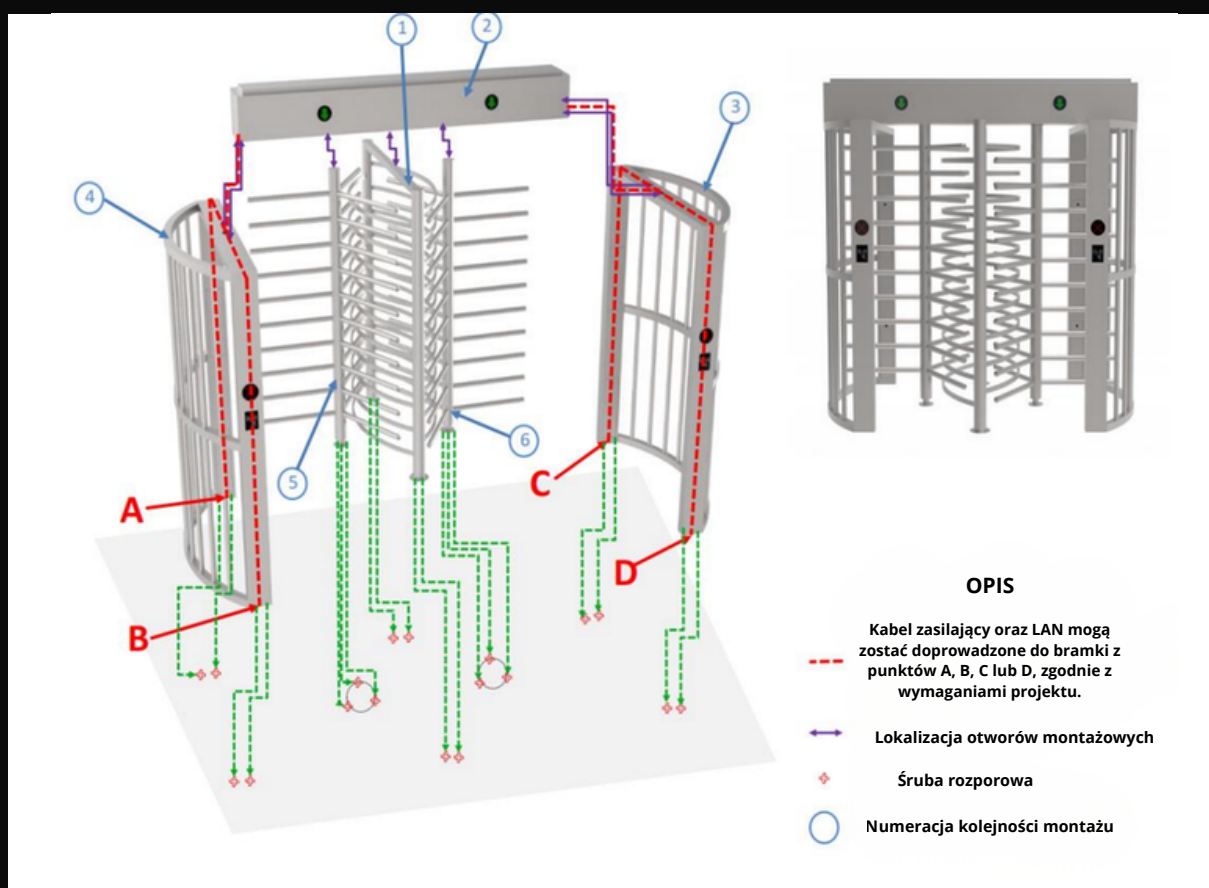



Skontaktuj się z nami

Adres:

Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska

Strona Internetowa

<https://www.bramkiobrotowe.eu/>

Telefon:

+48 795 183 316