


Karta Katalogowa bramek obrotowych wysokich serii PT

Dostarczamy klientom na całym świecie rozwiązania w zakresie wysokiej jakości bramek obrotowych zabezpieczających.



Bramki wysokie Seria PT


Seria PT to klasyczne rozwiązanie pełnowymiarowe (bramka obrotowa wysoka) o wyjątkowej konstrukcji pokrywy górnej. Zastosowanie w pełni zamkniętej struktury bariery ochronnej sprawia, że produkt jest wytrzymalszy i bezpieczniejszy. Klasyczne połączenie lakieru w kolorze głębokiej czerni (Sean Black) ze stalą nierdzewną prezentuje się jeszcze bardziej innowacyjnie. Kolumna o unikalnym kształcie idealnie współgra z całością produktu, a jej duża przestrzeń wewnętrzna pozwala na łatwy montaż dowolnego, wielkogabarytowego urządzenia kontroli dostępu firm trzecich.

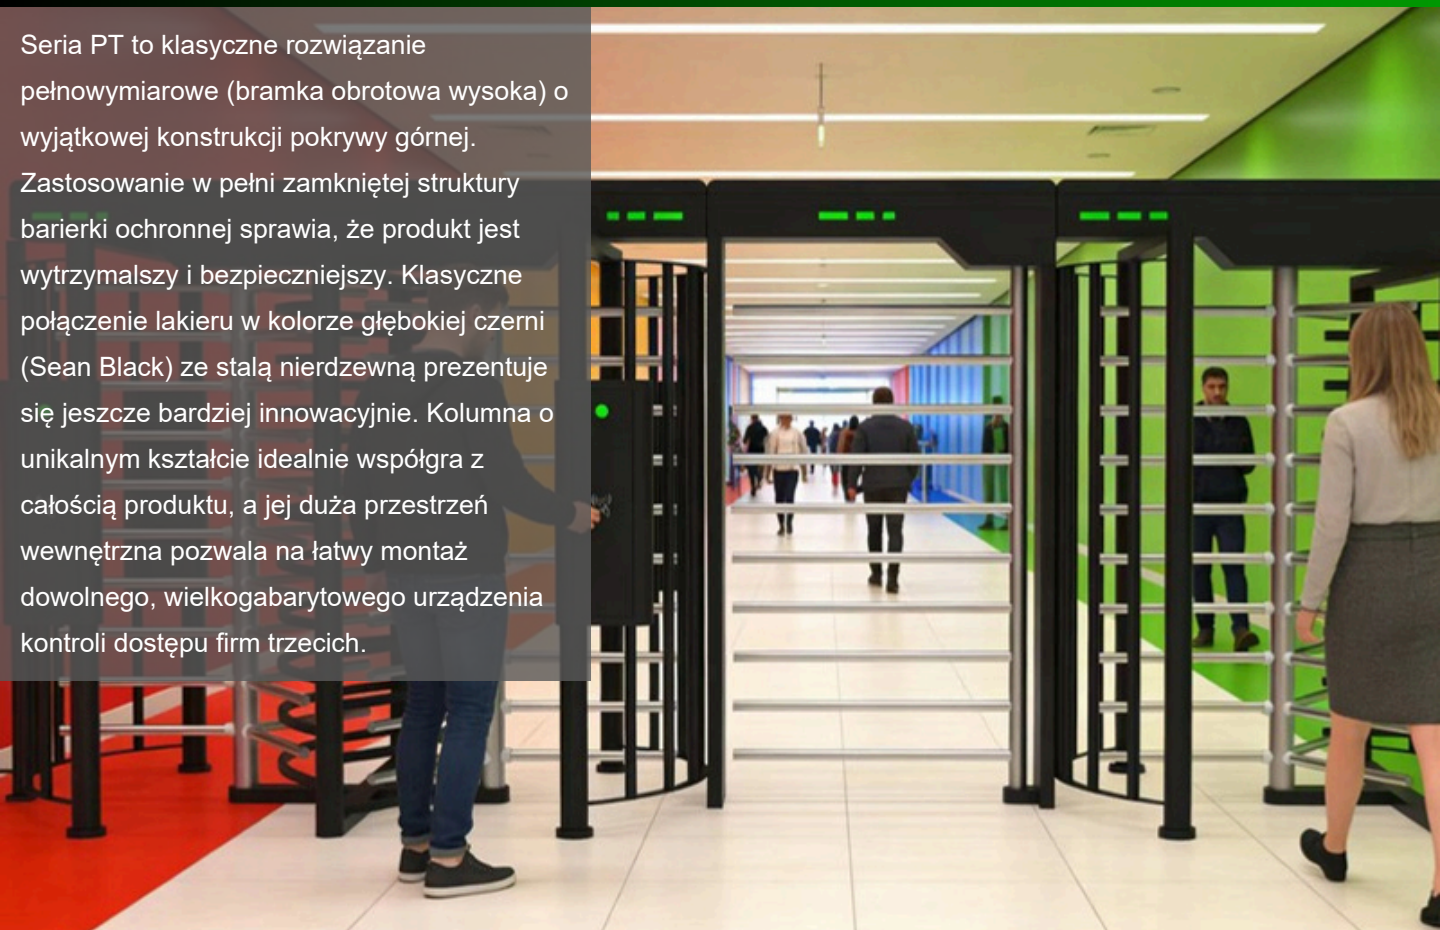

PT400



PT400-2



PT400 w stali



PT400 z dachem



KOMPLETNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA			CP SYSTEM SYSTEM GOTOWY	
Specyfikacja	CP-PT400	CP-PT400-2		
Wymiary	1650*1500*2200mm (5.41*4.92*7.22ft) (standard)	2400*1500*2200mm (7.87*4.92*7.22ft) (standard)		
Szerokość Przejścia	710mm (2.32ft) (standard)	665mm (2.18ft) (standard)		
Wysokość Przejścia	2000mm (2.13ft) (standard)			
Materiał Ramy	Stal nierdzewna 304 i żelazo malowane proszkowo (standard), stal nierdzewna 316 (opcja)			
Mechanizm	Mechanizm formowany z hydraulicznym amortyzatorem			
Napęd	Półautomatyczny dla bramki obrotowej z solenoidem			
Napięcie Robocze	DC 24V			
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz			
Sygnał Otwarcia	Pasywny przekaźnik (styk bezpotencjałowy)			
Komunikacja	RS232/RS485			
Kierunek Pracy	Dwukierunkowa (standard), jednokierunkowa			
Pożarowe/Awaryjne	Swobodne wejście i wyjście (standard), zablokowane wejście/wyjście i swobodne wyjście/wejście (opcja)			
Temperatura Pracy	-40°C ~ 60°C			
Środowisko Pracy	Do wnętrz i na zewnątrz			
Blokada Powrotna	Blokuje obrót przy 60 stopniach, aby zapobiec odwrotnemu turnieniu			
Sterownik	z wyświetlaczem LCD			
Wilgotność Względna	95% Maximum			



 **30-40**
PSZYBKOŚĆ PRZEJŚCIA

 **2**
DWUKIERUNKOWA


110V-220V
ZASILACZ



ANTI-TAILGATING

 **IP 54**
WODOSZCZELNOŚĆ




 **+60°C
-40°C**
TEMPERATURA PRACY

WYMIARY


Wymiary CP-PT400

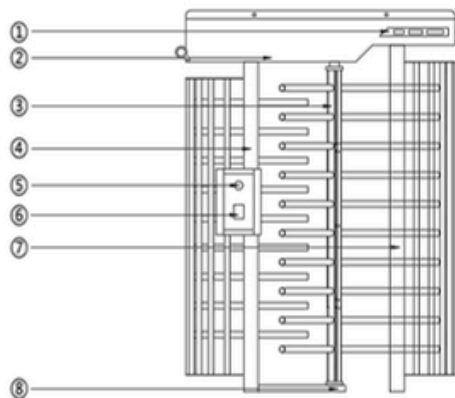




- ① Wskaźnik statusu przejścia / Wskaźnik stanu pasa
- ② Obudowa górna z mechanizmem sterującym
- ③ Rotor z ramionami blokującymi / Wirnik z drążkami odgradzającymi
- ④ Ściana obudowy / Ścianka zewnętrzna
- ⑤ Dioda LED RGB / Oświetlenie LED RGB
- ⑥ Miejsce na czytnik kart
- ⑦ Ściana przejścia / Ścianka wygradzająca przejście
- ⑧ Podstawa montażowa / Mocowanie podstawy

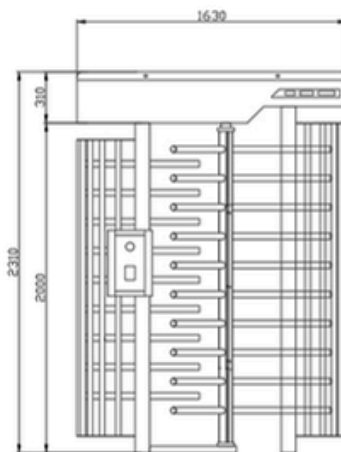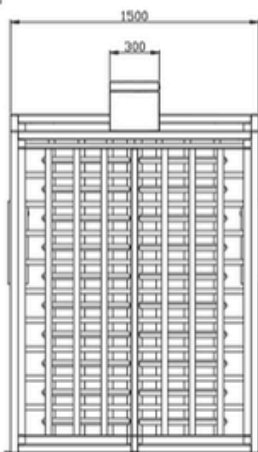

Wymiary CP-PT400-2

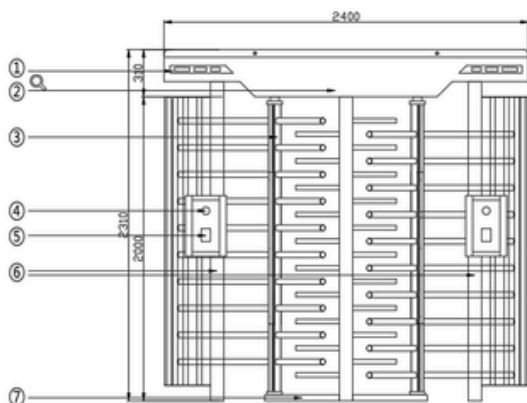

- ① Górna obudowa z mechanizmem sterującym
- ② Wskaźnik stanu przejścia / pasa ruchu
- ③ Wirnik z ramionami zaporowymi
- ④ Miejsce na czytnik kart
- ⑤ Dioda / oświetlenie LED RGB
- ⑥ Ściana przejścia
- ⑦ Ściana przejścia
- ⑧ Podstawa mocująca

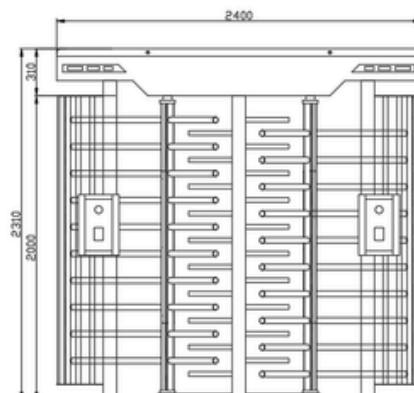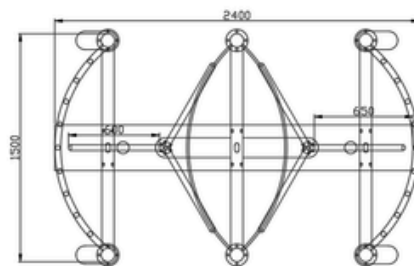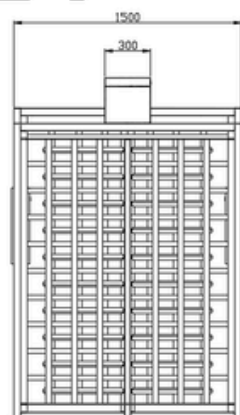

Wycięcie może być dostosowane do dowolnego czytnika

Podaj nam wymiary czytnika kart/skanera lub innego czytnika kontroli dostępu, a dostosujemy wycięcie do jego wymiarów.

LOGO może być spersonalizowane

Logo można nadrukować na metalowych tabliczkach znamionowych i przymocować do bram.



Kolor obudowy może być spersonalizowany

Dostępne wykończenie malowane lub ocynkowane. Wymagane podanie numeru RGB, RAL lub Pantone



Czarny



Szary



Zielony




Złoty



Struktura drewna

Ramiona rotora mogą być spersonalizowane

- Proste ramiona zaporowe lub ramiona w kształcie litery U.
- Rotor typu X lub Y (Niektóre modele mogą być wykonane w wersji X i Y. Niektóre są przystosowane tylko do jednego typu rotora).

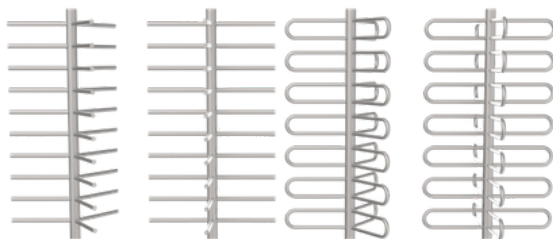

Inne opcje personalizacji

1. Wymiary bramki mogą być dostosowane do warunków w miejscu montażu.
2. Opcjonalny materiał: stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316 (do środowiska wilgotnego), żelazo malowane proszkowo i ocynkowane (kolor może być spersonalizowany).
3. Kolory diod LED mogą być spersonalizowane.
4. Ikona przeciągania karty może zostać usunięta.
5. Dostępne są spersonalizowane rysunki 3D na podstawie zdjęć z obiektu.
6. Dostępne są usługi OEM i ODM.

Akcesoria



Akcesoria opcjonalne


Opcjonalnie:

- Barierka ze szpikulcami (zakończona kolcami).
- Barierka z rur ze stali nierdzewnej.
- Stal nierdzewna 304/316.
- Żelazo malowane proszkowo.

Podstawa montażowa i zadaszenie

Opcjonalnie:

- Podstawa montażowa (do prowadzenia okablowania nad powierzchnią podłogi).
- Podstawa pod wózek widłowy (na imprezy masowe / tymczasowe).
- Możliwość dodania oświetlenia w zadaszeniu.

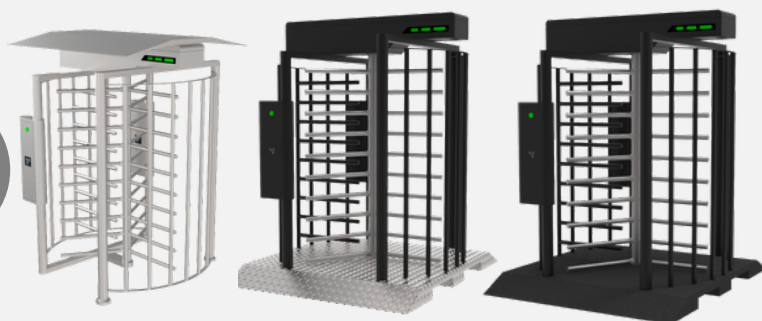

Panel sterowania

Przyciski:

- otwarcie lewo
- otwarcie w prawo
- panika

System kontroli dostępu

Nasze bramki obrotowe (kołowroty) są wyposażone w sygnały przekaźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232. Możesz użyć własnego systemu kontroli dostępu lub możemy dostarczyć Ci kompletny system kontroli dostępu.





Skontaktuj się z nami

Adres:

Olszowa 5, 05-300 Wólka Mińska

Strona internetowa:

<https://www.bramkiobrotowe.eu/>

Telefon:

+48 795 183 316