



RCP880

Rejestrator czasu pracy RFID
Czytnik kontroli dostępu

RCP880 to czytnik RFID do Rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Przyjmuje zupełnie nowe oprogramowanie i zapewnia bezprecedensowe wrażenia użytkownika dzięki interfejsowi graficznemu, solidnej stabilności, szybkiemu dopasowywaniu i możliwości rozbudowy. Użytkownicy mogą łatwo zarządzać danymi przez połączenie sieciowe RCP880 za pomocą RS232 / 485, TCP / IP i klienta USB. Co najważniejsze, wszystkie funkcje mogą nadal działać w stanie sieciowym. RCP880 jest kompatybilny z różnymi typami dysków flash USB, ADMS i starszym SDK. Obsługuje również tworzenie kopii zapasowych i pobieranie danych, aby uniknąć ryzyka przypadkowego usunięcia. RCP 880 ma interfejsy kontroli dostępu do pobierania, wyjścia Wiegand, połączenia zamka drzwi, alarmu i dzwonka.


Cechy

- Intuicyjny interfejs
- Tworzenie kopii zapasowych i możliwość odzyskiwania danych
- Szyfrowanie chipowe w celu ochrony oprogramowania układowego.
- Zewnętrzna drukarka do drukowania zapisów obecności (opcja).
- Opcjonalna zintegrowana sieć Wi-Fi\GPRS.
- Łatwe rozszerzanie funkcji i dostosowywanie do wymagań klientów.


Specyfikacja

Pojemność karty ID	50,000
Pojemność rekordu	150,000
Wyświetlacz	Wyświetlacz 3.5 cala
Komunikacja	RS232/485, TCP/IP, host USB
Standardowe funkcje	Kod pracy, SMS, DST, zaplanowany dzwonek, zapytanie samoobsługowe, Automatyczny przełącznik stanu, wejście T9, foto-ID, 9-cyfrowy identyfikator użytkownika i Anti-passback
System kontroli dostępu dla:	zamka elektrycznego innej firmy, czujnika drzwi, przycisku wyjścia, alarmu, dzwonka do drzwi
Sygnal Wiegand	Wejście & wyjście
Dodatkowe funkcje	ID/Mifare/HID, serwer WWW, Wi-Fi, 3G i GPRS
Oprogramowanie	ZKTime Enterprise, ZKTime Small Business, BioTime 7, ZKTime.Net 3.0
Napięcie	DC 12V 1.5A (DC12 3A z GPRS, 3G)
Szybkość weryfikacji	≤1 sek.
Temperatura w czasie pracy	0°C - 45°C
Wilgotność w czasie pracy	20% - 80%
Wymiary	205.6×150×41.6 mm (długość×szerokość×grubość)
Waga brutto	1.40 kg


Konfiguracja

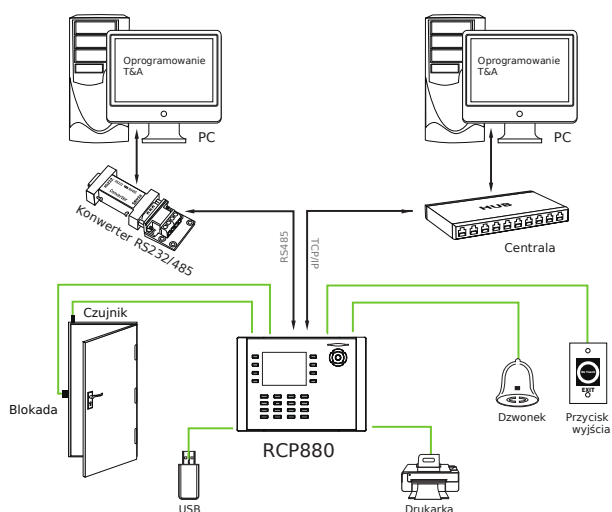


Co jest w zestawie?



RCP880




Tylna pokrywa



Zasilacz



Kable dla systemu kontroli dostępu



Pokrywa montażowa



Śrubokręt gwiazdkowy