


Drzwi awaryjne

Drzwi awaryjne niskie, z elektro-zaczepem montowane przeważnie przy bramkach Cyclone, w celu zapewnienia swobodnego wyjścia w razie niebezpieczeństwa ewakuacji lub w przypadku niedostępności zasilania.



Wersje obudowy:		Wymiary:	
Obudowa:	Stal nierdzewna szlifowana	Wysokość	1300 mm
	Stal nierdzewna polerowana	Długość	200 mm
	Stal malowana proszkowo	Szerokość	1100mm
Ramię bramki:	Aluminium	Ramię	- mm
	Stal nierdzewna polerowana	Szerokość przejścia	1100 mm
Napęd:	Servo napęd	Waga	- kg
	Mechaniczny		-

SHORT EM DOOR

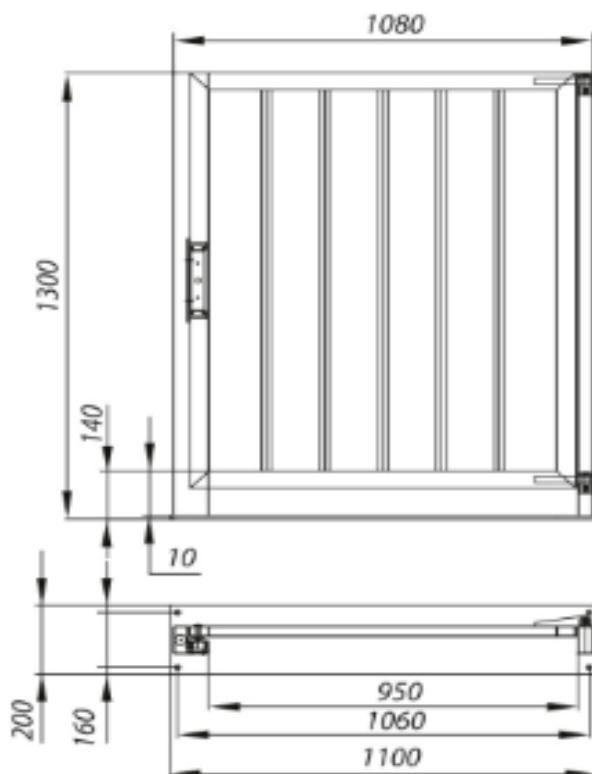

CartPoland

05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5
Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76

WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992